téléchargé sur
melpro.fr
DISTRIBUTEUR OFFICIEL

ENTREZ DANS UN MONDE



DE CHOIX AVEC


EUR'OFFRE

Sommaire

téléchargé sur melpro.fr DISTRIBUTEUR OFFICIEL



LES ACCESSOIRES D'INSTALLATION p. A1

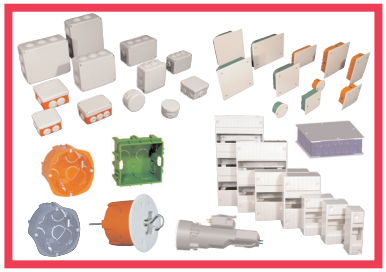

LES BOÎTES ET COFFRETS p. B1



LES APPAREILLAGES p. C1



LES CONNEXIONS ET RACCORDEMENTS p. D1



LES PROTECTIONS p. E1

téléchargé sur melpro.fr DISTRIBUTEUR OFFICIEL

Table des matières

LES ACCESSOIRES D'INSTALLATION P. A1 - A 9

Les accessoires pour conduits IRL ..... A 2 - A 3
Les colliers d'installation Polyamide 12 ..... A 4
Les colliers incolores Polyamide 6.6 pour équipement ..... A 5
Les colliers à embase pour fixation de tubes & câbles ..... A 6
Les clips de fixation pour tube ..... A 7
Les attaches pontets pour câble ..... A 8 - A 9

LES BOÎTES ET LES COFFRETS P. B1 - B29

Les boîtes étanches :
- *avec passe-fils* ..... B 4 - B 5
- *à membranes* ..... B 6
- *pour circuits de sécurité* ..... B 7

Les boîtes industrielles ..... B 7
Les boîtes pour appareillage, pour points de centre et appliques :
- *pour cloisons sèches Φ 65 & 67* ..... B 11 - B 19
- *pour maçonnerie* ..... B 20 - B 25

Les boîtes de dérivation :
- *encastrées placo + maçonnerie & boîte de combles* ..... B 27

Les coffrets modulaires :
- *cache-bornes* ..... B 28
- *de distribution* ..... B 29

LES APPAREILLAGES P. C1 - C 23

Appareillages :
- PLEIADE *encastré* ..... C 2 - C 9
- SWEET OHM *encastré* ..... C 10 - C 13
- VISION *saillie* ..... C 14 - C 15
- OUESSANT *étanche* ..... C 16 - C 19

Les fiches et prolongateurs 6, 16 et 20 A ..... C 22 - C 25
Les enrouleurs ..... C 26
Les prolongateurs et cordons ..... C 27
Les fiches et prises TV, téléphone ..... C 28
Les fiches et les blocs multiprises ..... C 29 - C 31

LES CONNEXIONS ET RACCORDEMENTS P. D1 - D19

Matériel de raccordement :
- *piquets de terre* ..... D 2 - D 3
- *barrettesDOMINOS* ..... D 4 - D 5
- *connexions rapides* ..... D 6 - D 9
- *cosses cuivre tubulaires et manchons* ..... D 10 - D 11
- *manchons,cosses,fiches pré-isolées et embouts* ... D 12 - D 13

Les rubans adhésifs isolants ..... D 16 - D 17
Les gaines thermorétractables ..... D 18 - D 19

LES PROTECTIONS P. E1 - E11

Les fusibles verre ..... E 2 - E 3
Les fusibles domestiques ..... E 4 - E 5
Les fusibles aM ..... E 6 - E 7
Les fusibles gG ..... E 8 - E 10
Les fusibles couteaux ..... E 11

Les accessoires d'installation




L'INSTALLATION FACILITÉE

▶▶▶ CHOISISSEZ !



Accessoires pour tube
p. A 2



Colliers avec embase
p. A 4



Clips pour tube
p. A 5



Attaches pontets
p. A 6



Colliers polyamide 6.6
p. A 8



Colliers polyamide 12
p. A 11

Conforme à la norme
NF EN 50086 - 2.1

ACCESSOIRES DE RACCORDEMENT MIXTE ICTA & IRL

***CLIP'OHM* plus qu'un accessoire : UNE SOLUTION**

Nouveautés

GRIS
RAL 7035

Manchon OUVRABLE pour raccordement de gaine ICTA et de tube IRL 3321


CLIP'OHM



RÉFÉRENCE	TUBE Ø mm	SACHET/CARTON
420 16	16	25/1000
420 20	20	25/600
420 25	25	25/500

Pour simplifier tous les raccordements :



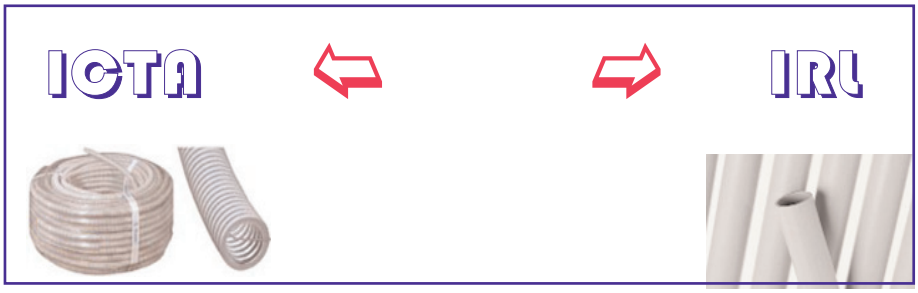





Pour le batiment

Non propagateur de flamme

Très bonne résistance mécanique

Bonne tenue aux agents chimiques

De - 25°C à 80°C



Renseignements supplémentaires :

- Fiches techniques,
- P.V. d'essais
- etc...

FAX : 04.76.06.43.81

EUR'OHM

Conforme à la norme NF EN 50086 - 2.1

ACCESSOIRES POUR CONDUITS ISOLANTS RIGIDES

Grâce à la gamme IRLOC, protection rime avec finition.

Caractéristiques


- **ABS *** non propagateur de flamme, gris ou blanc
- Forte résistance mécanique IK08 (6 joules à -25°C)
- Résistance à la compression 750 N
- Résistance aux huiles, graisses, aux bases diluées, aux solutions salines et alcalines

Utilisations

- Température maximale d'installation et d'utilisation de - 25° à +80°C *****
- Excellente résistance aux intempéries

GRIS
RAL 7035

IRL'OC









Gamme d'accessoires pour tubes IRL 3321

Conditionnement par sachet, parfaitement adapté aux ventes

Manchon IP 41

RÉFÉRENCE	TUBE Ø mm	SACHET/CARTON
421 16	16	25/1000
421 20	20	25/600
421 25	25	25/500
421 32	32	10/300

Equerre ouvrable pour l'inspection IP 40

422 16	16	25/400
422 20	20	25/300
422 25	25	25/200
422 32	32	10/160

Té ouvrable pour l'inspection IP 40

423 16	16	25/300
423 20	20	25/200
423 25	25	25/100
423 32	32	10/100

Coude grand rayon IP 41

424 16	16	10/200
424 20	20	10/200
424 25	25	5/100
424 32(*)	32	5/100

* Sauf réf. 424 32 : PVC T° max 60°C

Pour le batiment

Non propagateur de flamme

Très bonne résistance mécanique

Bonne tenue aux agents chimiques

De - 25°C à 80°C
424 32 max 60°C (*)



Renseignements supplémentaires :


- Fiches techniques,
- P.V. d'essais
- etc...

FAX : 04.76.06.43.81

EUR'OHM

LA TECHNIQUE DE FIXATION POUR TUBE, GAINE ET CÂBLES

Quand la technique rejoint l'esthétique...

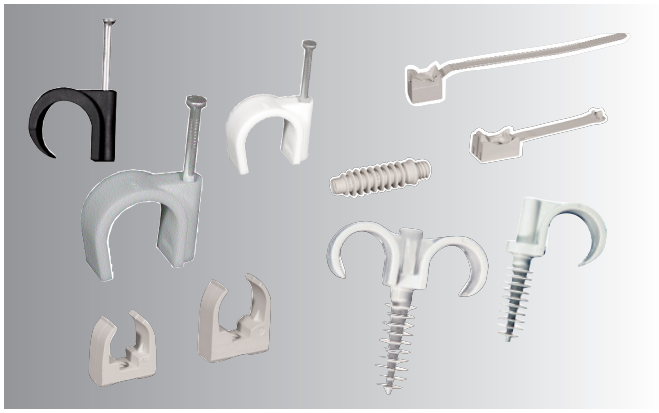

Ce sont les **détails**

qui font la différence

LES COLLIERS DE FIXATION DE TUBES ET CÂBLES


Caractéristiques

- Polyamide 6.6 gris RAL 7035
- Compacts et fonctionnels
- Une gamme complète pour les professionnels
- Fixation par cheville à visser (Réf.436 10), goujon métallique M 7 pas 150, ou vis

Utilisations

- Mise en oeuvre simple et rapide
- Facilite le travail technique
- Pour une meilleure finition des installations apparentes

CLICK



Colliers avec embase pour fixation de tubes

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	MATIÈRE	BOÎTE/CARTON
433 01	IRL de **16** et **20** mm	Polyamide gris	100/1000
433 03	IRL de **20** et **25** mm	Polyamide gris	100/1000

QUICK



Colliers avec embase, ajustables selon la section, pour la fixation de tubes ou de câbles

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	MATIÈRE	BOÎTE/CARTON
433 11	Pour sections de 10 à 35 mm	Polyamide gris	100/1000
433 12	Pour sections de 40 à 63 mm	Polyamide gris	100/1000



Cheville de fixation filetée (M7) pour colliers CLICK, QUICK, lyres et boîtes de dérivation SUM'*OHM* *(Livrées avec outil de frappe)*

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	MATIÈRE	BOÎTE/CARTON
436 10	Diam. de perçage 8 mm	Polyamide gris	100/1000

L'accessoire n'est plus accessoire ...

une **finition** jusque dans les moindres détails

LYRES POUR TUBES IRL

Caractéristiques

- Polymère de couleur grise
- Garantie d'un maintien total du tube après enclipsage
- Fixation par cheville à visser (Réf.436 10), goujon métallique, collage, clou ou vis

Utilisations

- Mise en oeuvre simple et rapide
- Facilite le travail technique et améliore l'esthétique d'une installation apparente



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	MATIÈRE	BOÎTE/CARTON
434 01	IRL de **16** mm	PVC	50/1000
434 02	IRL de **20** mm	PVC	50/1000
434 03	IRL de **25** mm	PVC	50/1000

CLIPS "*PARAPLUIE*" AVEC CHEVILLE POUR ICTA ET IRL



Nouveautés

Clips de fixation simple

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	DIAMÉTRE DE PERÇAGE (mm)	BOÎTE/CARTON
434 30	Clips pour ϕ 16	8	100/1000
434 31	Clips pour ϕ 20	8	100/1000



Clips de fixation double

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	DIAMÉTRE DE PERÇAGE (mm)	BOÎTE/CARTON
434 35	Clips pour ϕ 16	8	100/1000
434 36	Clips pour ϕ 20	8	100/1000

Gain de temps

Pour le batiment

Très bonne résistance mécanique



Renseignements supplémentaires :

- Fiches techniques,
- P.V. d'essais
- etc...

FAX : 04.76.06.43.81

ATTACHES PONTETS POUR TUBE IRL ET CÂBLES RONDS

Une gamme complète pour les professionnels

Caractéristiques


- Polymère anti-choc, souple et robuste
- Pointe en acier trempé
- Existe en 2 coloris : GRIS & BLANC

Utilisations

- Permet la fixation rapide d'un câble ou d'un tube sur une paroi

GRIS RAL 7035

KIFIX

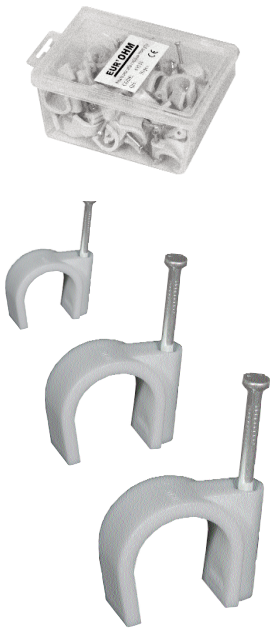

Référence GRIS	Ø mm	Longueur pointe mm	Boîte/Carton
435 01	4	14	100/5000
435 02	5	14	100/5000
435 03	6	16	100/5000
435 04	7	18	100/5000
435 05	8	19	100/5000
435 06	9	22	100/5000
435 07	10	23	100/5000
435 08	12	25	100/5000
435 09	14	30	50/3500
435 10	16	32	50/3000
435 11	18	38	50/2500
435 12	20	40	50/1500
435 13	22	43	25/1500
435 14	25	50	25/1500



PONTET GRIS GROSSE SECTION AVEC DEUX POINTES (EMBALLAGE BOÎTE CARTON)

435 15	32	55	25/1500

BLANC RAL 9010

KIFIX



Référence BLANC	Ø mm	Longueur pointe mm	Boîte/Carton
435 21	4	14	100/5000
435 22	5	14	100/5000
435 23	6	16	100/5000
435 24	7	18	100/5000
435 25	8	19	100/5000
435 26	9	22	100/5000
435 27	10	23	100/5000
435 28	12	25	100/5000

ATTACHES PONTETS MULTI-DIAMÈTRE

L'attache souple KIFIX +, acceptant plusieurs diamètres, deviendra vite l'accessoire indispensable à tous vos chantiers

KIFIX +



GRIS RAL 7035

RÉFÉRENCE	Ø mm	LONGUEUR POINTE mm	BOÎTE/CARTON
435 30	4 ⟷ 7	20,5	100/5000
435 31	8 ⟷ 12	25,5	100/5000
435 33	12 ⟷ 16	38	50/3000
435 32	16 ⟷ 19	40	50/2000
435 34	20 ⟷ 25	50	25/1500

KIFIX +



BLANC RAL 9010

RÉFÉRENCE	Ø mm	LONGUEUR POINTE mm	BOÎTE/CARTON
435 35	4 ⟷ 7	20,5	100/5000
435 36	8 ⟷ 12	25,5	100/5000
435 38	12 ⟷ 16	38	50/3000
435 37	16 ⟷ 19	40	50/2000
435 39	20 ⟷ 25	50	25/1500

KIFIX +



NOIR

RÉFÉRENCE	Ø mm	LONGUEUR POINTE mm	BOÎTE/CARTON
435 50	4 ⟷ 7	20,5	100/5000
435 51	8 ⟷ 12	25,5	100/5000
435 53	12 ⟷ 16	38	50/3000
435 52	16 ⟷ 19	40	50/2000
435 54	20 ⟷ 25	50	25/1500

KIFIX : Pour câbles méplats blancs



RÉFÉRENCE	Ø mm	LONGUEUR POINTE mm	SACHET/CARTON
435 40	2 X 0,5 mm² 2 X 0,75 mm²	15	100/5000



Pour le batiment



Très bonne résistance mécanique



Renseignements supplémentaires :

- Fiches techniques,
- P.V. d'essais
- etc...

FAX : 04.76.06.43.81

Conforme aux normes MIL - S- 3 367

COLLIERS INCOLORES EN POLYAMIDE 6.6 POUR ÉQUIPEMENT

Plus qu'une simple solution, une gamme complète.

Caractéristiques

- Polyamide 6.6
- Précision de serrage (nb élevé de dents)
- Tirage à la main
- Résistance aux huiles, graisses, solvants chlorés, aux bases diluées et aux produits pétroliers
- Résistance diélectrique : 50 kV/mm
- Index limite d'oxygène : 27 %
- Température MAX admissible : + 110°C (1000h.)
- Point de fusion : + 256°C

Utilisations


- Recommandé pour les applications intérieures
- La tête garantie un maintien ferme et durable des faisceaux, 20000h à 85°C
- Température d'utilisation : - 40°C à + 85°C

PERFIX
INCOLORES



Colliers incolores en polyamide 6,6

RÉFÉRENCE	LARGEUR mm	LONGUEUR mm	CAPACITÉ DE SERRAGE MAX. mm	SACHET/CARTON
431 01	2,5	80	16	100/5000
431 02	2,5	100	22	100/5000
431 03	2,5	140	33	100/5000
431 04	2,5	200	50	100/5000
431 10	3,5	140	33	100/2000
431 11	3,5	200	50	100/2000
431 12	3,5	300	80	100/1000
431 20	4,8	120	24	100/2000
431 22	4,8	180	42	100/2000
431 23	4,8	200	50	100/2000
431 24	4,8	300	82	100/2000
431 26	4,8	430	110	100/1000



Embases adhésives incolores pour colliers PERFIX

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS mm	SACHET/CARTON
431 40	Pour colliers 4,4 mm MAXI	19 X 19	100/1000
431 41	Pour colliers 5,4 mm MAXI	28 X 28	100/1000

Trés bonne résistance à la chaleur, en pointe 110°C

De - 40°C à 85°C

Bonne tenue aux agents chimiques

UL 94 HB



Renseignements supplémentaires :

- Fiches techniques,
- P.V. d'essais
- etc...

FAX : 04.76.06.43.81

Conforme aux normes MIL - S- 3 367

COLLIERS NOIRS EN POLYAMIDE 6.6 POUR ÉQUIPEMENT

Plus qu'une simple solution, une gamme complète.

Caractéristiques

- Polyamide 6.6
- Précision de serrage (nb élevé de dents)
- Tirage à la main
- Résistance aux huiles, graisses, solvants chlorés, aux bases diluées et aux produits pétroliers
- Résistance diélectrique : 50 kV/mm
- Index limite d'oxygène : 26 %
- Température MAX admissible : + 120°C (1000h.)
- Point de fusion : + 256°C

Utilisations

- Recommandé pour les applications intérieures
- La tête garantie un maintien ferme et durable des faisceaux, 20000h à 105°C
- Température d'utilisation : - 40°C à + 85°C

PERFIX

NOIR





Colliers noirs en polyamide 6,6

RÉFÉRENCE	LARGEUR mm	LONGUEUR mm	CAPACITÉ DE SERRAGE MAX. mm	SACHET/CARTON
431 06	2,5	100	22	100/5000
431 07	2,5	140	33	100/5000
431 08	2,5	200	50	100/5000
431 15	3,5	140	33	100/2000
431 16	3,5	200	50	100/2000
431 17	3,5	300	80	100/1000
431 21	4,8	180	42	100/2000
431 27	4,8	200	50	100/2000
431 28	4,8	300	82	100/2000

Embases adhésives noires pour colliers PERFIX



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS mm	SACHET/CARTON
431 42	Pour colliers 4,4 mm MAXI	19 X 19	100/1000
431 43	Pour colliers 5,4 mm MAXI	28 X 28	100/1000

Trés bonne résistance à la chaleur, en pointe 110°C

De - 40°C à 85°C

Bonne tenue aux agents chimiques

UL 94 HB




Renseignements supplémentaires :


- Fiches techniques,
- P.V. d'essais
- etc...

FAX : 04.76.06.43.81

COLLIERS EN POLYAMIDE 6.6 POUR ÉQUIPEMENT

Tableau de choix

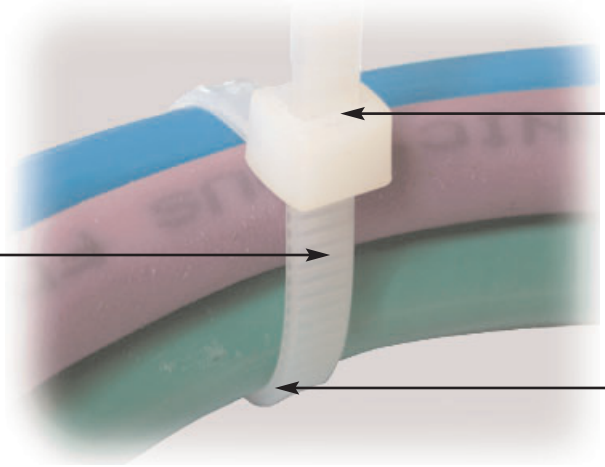

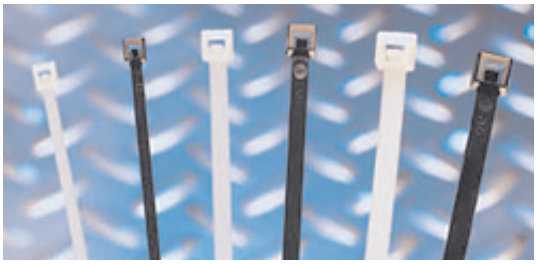



- Deux coloris - incolore ou noir -.
- Colliers noirs sont en polyamide 6/6 haute température (admissible en pointe 105°C) et protégés contre les U.V.
- Les bords sont doux, arrondis et ne coupent pas les isolants - ou les mains - ils offrent un confort de travail.
- L'espacement étroit des dents permet un ajustement fin.
- Aucune pièce en métal, la tête et le cliquet sont intègralement moulés afin d'augmenter la force et la longévité de l'installation.
- Les arêtes augmentées en forme de V sur le bout coudé du collier offrent une prise sûre et facile lors de la mise en oeuvre.
- L'étrémité recourbé du collier facilite son introduction dans la tête.

DIMENSIONS mm	Φ DE SERRAGE MIN-MAX mm	RESISTANCE A LA TRACTION Kg	REF. ARTICLE INCOLORE	REF. ARTICLE NOIR
2,5 X 80	1,5 ÷ 16	7	**431 01**	
2,5 X 100	1,5 ÷ 22	8	**431 02**	**431 06**
2,5 X 140	1,5 ÷ 33	8	**431 03**	**431 07**
2,5 X 200	1,5 ÷ 50	8	**431 04**	**431 08**
3,5 X 140	1,5 ÷ 33	13	**431 10**	**431 15**
3,5 X 200	1,5 ÷ 50	13	**431 11**	**431 16**
3,5 X 300	1,5 ÷ 80	13	**431 12**	**431 17**
4,8 X 120	1,5 ÷ 24	22	**431 20**	
4,8 X 180	1,5 ÷ 42	22	**431 22**	**431 21**
4,8 X 200	1,5 ÷ 50	22	**431 23**	**431 27**
4,8 X 300	1,5 ÷ 82	22	**431 24**	**431 28**
4,8 X 430	1,5 ÷ 110	22	**431 26**	

Conforme à la norme NF EN 50416

UN VRAI COLLIER POLYAMIDE 12 QUI NE VOUS LACHERA PAS !

Excellentes qualités de résistance à la traction, à l'arrachement et à l'allongement.


Caractéristiques

- Polyamide 12 **souple et performant**
- Classe d'inflammabilité : **650°C**
- Pré-serrage manuel facilité
- Résistance aux U.V. / Résistance au vieillissement exceptionnelle
- Tenue maximale aux conditions climatiques sévères. Reprise d'humidité : <0.55%
- Résistance aux huiles, graisses, solvants, aux bases diluées et aux solutions salines
- Résistance diélectrique : 28 kV/mm
- Index limite d'oxygène : 22,5 %
- Température MAX admissible : + 120°C
- Point de fusion : + 186°C

Utilisations


- Particulièrement recommandé pour les applications extérieures
- Convient à toutes les installations électriques durables ou provisoires (chantiers)
- Température d'utilisation : - 40°C à + 80°C

CADNA 12

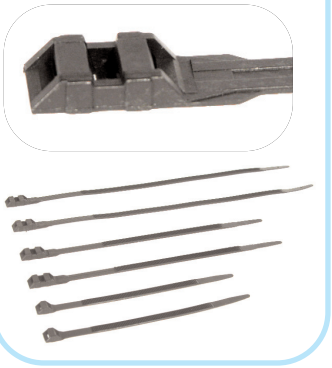

Colliers de câblage en polyamide 12


RÉFÉRENCE	DIMENSIONS mm	CAPACITÉ DE SERRAGE MAX.(mm)	RÉSISTANCE À LA RUPTURE MINI (da N)	BOÎTE/CARTON
430 02	9 X 180	42	45	100/1000
430 03	9 X 260	62	55	100/1000
430 04	9 X 350	92	55	100/1000



Accessoires pour colliers CADNA 12

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	DIAMÉTRE DE PERÇAGE (mm)	SOUS EMBALLAGE	BOÎTE/CARTON
430 09	Embase à vis	5	Boîte de 100	1000
436 12	Cheville tête filetée noire	7,0 - 8,0 *	Boîte de 100	1000
430 10	Embase à cheville	7,0 - 8,0 *	Boîte de 100	1000

(*) Selon le type de matériau



Pince pour colliers CADNA 12

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	BOÎTE/CARTON
430 30	Pince pour colliers largeur 6 et 9 mm	1/30

Tous types d'applications

Trés bonne résistance à la chaleur, en pointe 120°C

650°C

Très bonne résistance mécanique

Bonne tenue aux agents chimiques

De - 40°C à 80°C



Renseignements supplémentaires :

- Fiches techniques,
- P.V. d'essais
- etc...

FAX : 04.76.06.43.81

Les boîtes et coffrets



UN BESOIN


UN PROBLÈME

UNE RÉPONSE

UNE SOLUTION



Boîtes de dérivation étanches
SUM'*OHM*
p. B 2



Boîtes d'appareillage cloisons séches
PLAC'*OHM*
p. B 12




Boîtes d'appareillage maçonnerie
MAÇ'*OHM*
p. B 24



Boîtes d'appareillage cloisons séches
PLAC'*OHM*
p. B 28



Boîtes de dérivation encastrées
p. B 37



Boîtes pavillonnaires
p. B 37



Coffrets modulaires
MINI RAIL
MAXI RAIL
p. B 38

téléchargé sur
melpro.fr
DISTRIBUTEUR OFFICIEL

LES BOÎTES DE DÉRIVATION ÉTANCHES
IP 55 - IK 07 - CLASSE II

SUM'OHM DES GAMMES NÉES DES EXIGENCES DU TERRAIN



POUR TOUT LE BÂTIMENT SUM'OHM 960 °C

BOÎTES UNIVERSELLES RÉPONDANT À LA TOTALITÉ D'UN CAHIER DES CHARGES COMPLEXE ET TECHNIQUE

Boîtes à tétines découpables




p. B6

Boîtes nouvelle génération à entrées directes




Entrées directes



p. B5

Boîtes spéciales circuit de sécurité ERP - IGH




Entrées directes




p. B5

Boîtes à soupapes d'étanchéité grises ou blanches RAL 9016





Entrées directes



p. B6

EUR'OHM

LES BOÎTES DE DÉRIVATION ÉTANCHES
IP 55 - IK 07 - CLASSE II

ECON'*OHM* L'ALTERNATIVE DE QUALITÉ RÉELLEMENT ÉCONOMIQUE



POUR TOUT LE BÂTIMENT ECON'*OHM* 650 °C

Boîtes nouvelle génération à entrées directes





Entrées directes



p. B7



POUR AGRO-ALIMENTAIRE ET L'ÉLEVAGE ECON'*OHM* 650 °C
ULTRA RESISTANCE AU U.V.

Boîtes nouvelle génération à entrées directes






Entrées directes




p. B7

PERF'*OHM* LA HAUTE TECHNOLOGIE ABORDABLE



POUR L'INDUSTRIE



ET L'INCORPORATION

Boîtes à faces lisses couvercle haut ou couvercle bas







Faces lisses



p. B8

Conforme aux normes
CEI 670 / ERP (Art.EL 1,9,10)

LES BOÎTES DE DÉRIVATION ÉTANCHES SUM'OHM 960°C

En matière de qualité et de performance soyez exigeant !!!

10 bonnes raisons de choisir SUM'OHM

ETANCHEITE APPROUVEE



ENTRÉES DIRECTES

IP 55


GAIN DE TEMPS



Vis 1/4 de tour sur les

100 x 100
165 x 120
130 x 130

LE LIEN MALIN

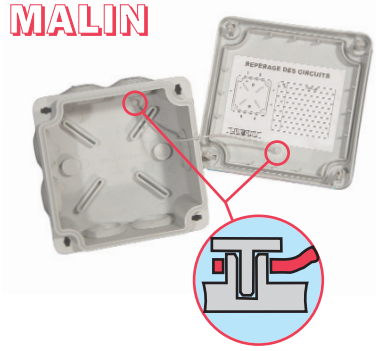

DES PRESTATIONS DE LEADER

Pour 500 03 et 500 04



Nouveautés

Pattes de fixation extérieures





Supports pour connexions rapides



MACH



1 **La largeur de gamme**
avec passe-fils à entrée sans découpe, avec membranes ou à faces lisses, et différentes dimensions

2 **La rapidité de mise en oeuvre**
entrée directe par simple insertion des tubes ou câbles, et fixation sans perçage de la boîte par cheville à tête filetée

3 **Fermeture ultra rapide**
vis 1/4 de tour ou vis inox pas rapide ou simple enclipsage du couvercle imperdable (jusqu'à la taille 165 X 120)

4 **Tous domaines d'applications**
solution idéale pour les ambiances les plus sévères ou les plus exigeantes (bâtiment, tertiaire, IGH, industrie, ERP, milieux agricoles...) grâce à une tenue au fil incandescent de 960° (EN60695)

5 **L'étanchéité IP 55 et isolement classe II**
Les passe-fils sans découpe et les membranes, permettent un vrai IP55 câbles ou tubes insérés

6 **La résistance mécanique**
IK 07

7 **Identification de circuit de sécurité**
Grâce aux boîtes rouges de la gamme

8 **Le repérage des circuits**
livrée avec une étiquette de repérage des circuits placée sur le couvercle

9 **La tenue en température**
de -25 à + 60°C
La tranquillité

10 voir caractéristiques techniques p. **B 8**

téléchargé sur melpro.fr DISTRIBUTEUR OFFICIEL

Conforme aux normes
CEI 670 / ERP (Art.EL 1,9,10)

LES BOÎTES DE DÉRIVATION ÉTANCHES "BATIMET"

IP 55 - IK 07 - 960°C - CLASSE II

SUM'OHM avec passe-fils sans découpe à entrée directe - IP 55

Plus de **découpe** de passe-fils jusqu'au ∅ 16
Plus de **chute** de couvercle
Toutes préconisées pour les **ERP (Art.EL 1, 9, 10)**



Couvercle enclipsable

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS mm	NONBRE D'ENTRÉES	∅ DE MONTAGE CÂBLES ET TUBES	EMB. /CARTON
500 01	∅ 60 X 40	4	4 ⟷ 20	5 / 50
500 02	∅ 80 X 40	4	4 ⟷ 20	5 / 50
500 15	60 X 60 X 40	7	4 ⟷ 20	5 / 50
500 03	80 X 80 X 45	7	4 ⟷ 20	5 / 50



Couvercle avec vis 1/4 de tour

500 04	100 X 100 X 55	7	4 ⟷ 25	5 / 25
500 06*	165 X 120 X 70	8	4 ⟷ 25	1 / 20
500 16	130 X 130 X 75	8 2	4 ⟷ 25 4 ⟷ 20	1 / 20



Couvercle avec vis inox AISI 316

500 05*	110 X 80 X 50	8	4 ⟷ 20	1 / 25
500 07*	170 X 140 X 70	10	4 ⟷ 32	1 / 10
500 08*	210 X 170 X 80	10	4 ⟷ 32	1 / 10
500 09*	240 X 190 X 90	12	4 ⟷ 32	1 / 10
500 10*	310 X 250 X 125	22	4 ⟷ 32	1 / 10
500 11*	360 X 270 X 125	22	4 ⟷ 25 10 ⟷ 32 8 ⟷ 40	1 / 10

* tenue en température permanente jusqu'à + 80°C

SUM'OHM pour circuit de sécurité ERP à entrée directe - IP 55

Spécial circuit de sécurité ERP (Art. EL 1, 9, 10, 16) ERT - IGH particulièrement appréciée des organismes de contrôle et des pompiers



Boîte à fond rouge pour un repérage visuel immédiat

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS mm	FERMETURE	NONBRE D'ENTRÉES	∅ DE MONTAGE CÂBLES ET TUBES	EMB. /CARTON
501 03	80 X 80 X 45	Enclipsage	7	4 ⟷ 20	1 / 50
501 04	105 X 105 X 55	1/4 de tour	7	4 ⟷ 25	1 / 25
501 16	165 X 120 X 70	1/4 de tour	8	4 ⟷ 25	1 / 20

Conforme aux normes
CEI 670 / ERP (Art.EL 1,9,10)

LES BOÎTES DE DÉRIVATION ÉTANCHES "BATIMENT"

IP 55 - IK 07 - 960°C - CLASSE II

SUM'OHM avec passe-fils à gradins - IP 55

Toutes préconisées pour les **ERP (Art.EL 1, 9, 10)**



RÉFÉRENCE	DIMENSIONS mm	NONBRE D'ENTRÉES	Ø DE MONTAGE CÂBLES ET TUBES	EMB. /CARTON
505 01	Ø 60 X 40	4	4 ⟷ 20	100
505 03	80 X 80 X 45	7	4 ⟷ 20	100
505 04	100 X 100 X 55	7	4 ⟷ 25	50
505 06	165 X 100 X 70	8	4 ⟷ 25	20


SUM'OHM à " SOUPAPES D'ÉTANCHÉITÉ " - IP 66

Le dispositif de "soupapes d'étanchéité" **empêche** la pénétration de tout **liquide ou poussière** dans la boîte.
Cette soupape s'ouvre sous la poussée d'un câble ou d'un tube, pour épouser parfaitement sa forme :
> étanchéité parfaite
Plus de **découpe** d'embouts
Plus de **chute** de couvercle
Toutes préconisées pour les **ERP (Art.EL 1, 9, 10)**



Boîtes grises RAL 7035

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS mm	NONBRE D'ENTRÉES	Ø DE MONTAGE CÂBLES ET TUBES	EMB. /CARTON
502 02	Ø 80 X 40	6	4 ⟷ 20	1 / 100
502 03	80 X 80 X 45	9	4 ⟷ 20	1 / 80
502 04	105 X 105 X 55	9	4 ⟷ 25	1 / 50



Boîtes blanches RAL 9016

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS mm	NONBRE D'ENTRÉES	Ø DE MONTAGE CÂBLES ET TUBES	EMB. /CARTON
502 22	Ø 80 X 40	6	4 ⟷ 20	1 / 100
502 23	80 X 80 X 45	9	4 ⟷ 20	1 / 80
502 24	105 X 105 X 55	9	4 ⟷ 25	1 / 50

Tous types d'applications:
ERP - ERT - IGH
OEM
Logement
Commerce
ETC...

960°C

IK 07

Bonne tenue aux agents chimiques
Détail p. **B8**

de - 25°C à + 60°C



Renseignements supplémentaires :
- Fiches techniques,
- P.V. d'essais
- etc...

FAX : 04.76.06.43.81

EUR'OHM

Conforme aux normes
CEI 670

LES BOÎTES DE DÉRIVATION ÉTANCHES "BATIMENT & OEM"

IP 55 - IK 07 - 650°C - CLASSE II

ECON'OHM

L'ALTERNATIVE DE QUALITÉ RÉELLEMENT ÉCONOMIQUE

ECON'OHM avec passe-fils sans découpe à entrée directe - IP 55

650°C : Utilisation en simple dérivation (hors circuit de sécurité)



RÉFÉRENCE	DIMENSIONS mm	NONBRE D'ENTRÉES	Ø DE MONTAGE CÂBLES ET TUBES	EMB. /CARTON
500 21	Ø 60 X 40	4	4 ⟷ 20	100
500 23	80 X 80 X 45	7	4 ⟷ 20	100
500 24	100 X 100 X 55	7	4 ⟷ 25	50
500 26	165 X 120 X 70	8	4 ⟷ 25	20

ECON'OHM avec traitement renforcé ANTI UV - IP 55

Parfaitement recommandé pour des expositions prolongées au soleil



RÉFÉRENCE	DIMENSIONS mm	NONBRE D'ENTRÉES	Ø DE MONTAGE CÂBLES ET TUBES	EMB. /CARTON
500 06B	165 X 120 X 70	8	4 ⟷ 25	1 / 20
500 07B	170 X 140 X 70	10	4 ⟷ 32	1 / 10
500 08B	210 X 170 X 80	10	4 ⟷ 32	1 / 10
500 09B	240 X 190 X 90	12	4 ⟷ 32	1 / 10
500 10B	310 X 250 X 125	22	4 ⟷ 32	1 / 10

Simple dérivation
Logement,
Incorporation,
OEM
ETC...

650°C

IK 07

Bonne tenue aux agents chimiques
Détail p. **B6**

de - 25°C à + 60°C
(80°C à partir de la dim. 110X80X50)



Renseignements supplémentaires :

- Fiches techniques,
- P.V. d'essais
- etc...

FAX : 04.76.06.43.81

Conforme aux normes
CEI 670 / ERP (Art.EL 1,9,10)

LES BOÎTES DE DÉRIVATION ÉTANCHE "INDUSTRIE"

IP 55 - IK 07 - 960°C - CLASSE II

PERF'OHM boîtes industrielles à faces lisses pour presse - étoupes

Boîtes pour équipements Industriels et OEM
Particulièrement adaptées pour les ambiances sévères et atmosphères humides
Le plus de cette offre, c'est sa largeur de gamme, avec toutes les dimensions utiles tant en secteur industriel que dans le domaine de l'incorporation





Couvercle bas

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS mm	NONBRE D'ENTRÉES	∅ DE MONTAGE CÂBLES ET TUBES	EMB. /CARTON
503 04	105 X 105 X 55	à percer	Presse-étoupes	1 / 25
503 05*	110 X 80 X 50	"	"	1 / 25
503 06*	165 X 100 X 70	"	"	1 / 20
503 07*	170 X 140 X 70	"	"	1 / 10
503 08*	210 X 170 X 80	"	"	1 / 10
503 09*	240 X 190 X 90	"	"	1 / 10
503 10*	310 X 250 X 125	"	"	1 / 10
503 11*	360 X 270 X 125	"	"	1 / 10



Couvercle haut

503 28*	210 X 170 X 150	"	"	1 / 5
503 29*	240 X 190 X 190	"	"	1 / 5

*** tenue en température permanente jusqu'à + 80°C**

Tous types d'applications:
ERP - ERT - IGH
OEM
Logement
Commerce
ETC...

960°C (Faces lisses)

IK 07

Bonne tenue aux agents chimiques
Détail p. **B6**

de - 25°C à + 60°C
(80°C à partir de la dim. 110X80X50)



Renseignements supplémentaires :

- Fiches techniques,
- P.V. d'essais
- etc...

FAX : 04.76.06.43.81

Conforme aux normes
CEI 670

Les accessoires d'équipement pour boîtes étanches

Passe-fils sans découpe à entrée directe


Entrée directe pour tubes(jusqu'à 16 mm) et câbles



Référence	Ø de montage câbles et tubes	Sachet / Carton
505 30	4 ⟷ 20	100/1000
505 31	4 ⟷ 25	100/1000
505 32	4 ⟷ 32	100/500

Cheville de fixation filetée (pas M7):


pour boîtes ϕ 60, ϕ 80 et 80 x 80 mm



Référence	Désignation	Matière	Boîte/Carton
436 10	Diam. de perçage 8 mm	Polyamide gris	100/1000

Jeu de 4 pattes


Pour fixation murale des boîtes - Livrée avec visserie



Référence	Désignation	Matière	Sachet
500 29	Pattes de fixation murale	Polypropylène	4

Support pour borne connexion rapide MACH connexion rapide


Fixation directe par simple enclispage



Référence	Désignation	Matière	Sachet
500 30	Support pour bornes MACH	Polypropylène	10

Nouveautés



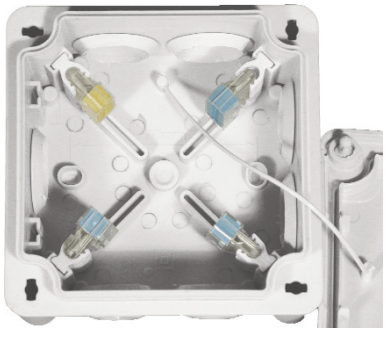


RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES SUM'OHM

⇨ 960 °C selon la norme NF EN 60695-2-11

Utilisation des boîtes SUM'OHM dans les zones accessibles au public PV d'essai : N° 60016852 - 509130 B

Selon les articles EL 1, EL 9, EL 10 (et EL 16 pour les boîtes à fond rouge)
Toutes les boîtes SUM'OHM ont une tenue au fil incandescent de 960 °C.
Ce niveau leur permet d'être utilisées dans tous les ERP.

⇨ IP 55

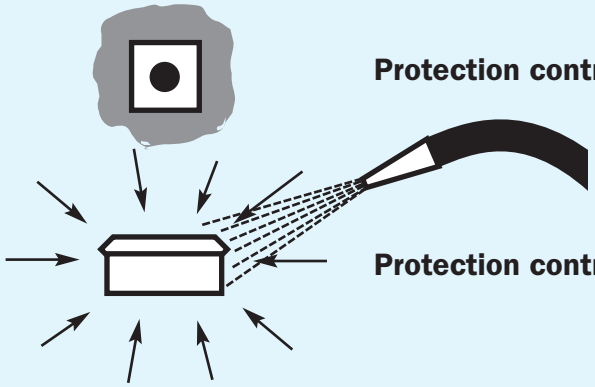

Protection contre la poussière

Protection contre les jets d'eau

⇨ Réactions aux agents chimiques


Comportement aux agents chimiques et atmosphériques	Eau	Solution saline	Acides		Bases		Solvants				Huile minérale	Rayons U.V. *
			Concentrés	Dilués	Concentrées	Diluées	Acètone	Benzène	Hexane	Alcool éthyl.		
jusqu'à la dimension 105 X 105 X 55												
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
à partir de la dimension 110 X 80 X 50												
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

● Résistant

● Résistance limitée

(*) Série B ● Résistance renforcée aux U.V.

⇨ Cotes d'encombrement

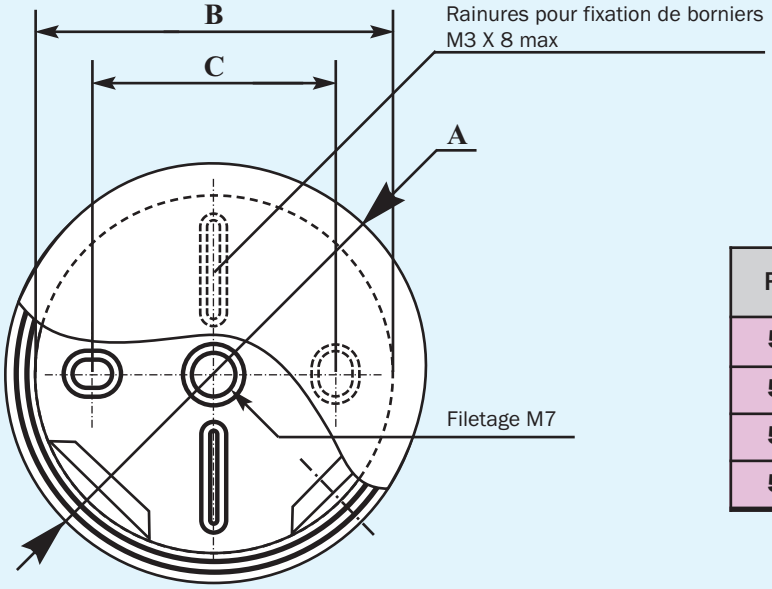


Boîtes rondes ∅ 70
∅ 80

RÉFÉRENCE	A	B	C	h utile	h extér.
500 01	70	60	40	42	45
500 02	80	70	50	47	50
502 02	80	70	50	47	50
502 22	80	70	50	47	50


EUR'OHM

Boîtes 80 X 80

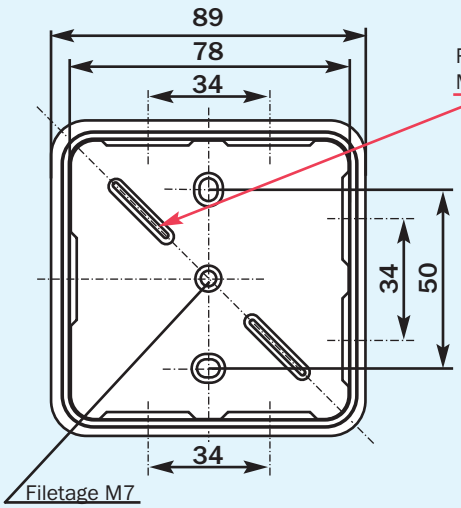


Rainures pour fixation de borniers
M3 X 8 max

Boîtes 100 X 100

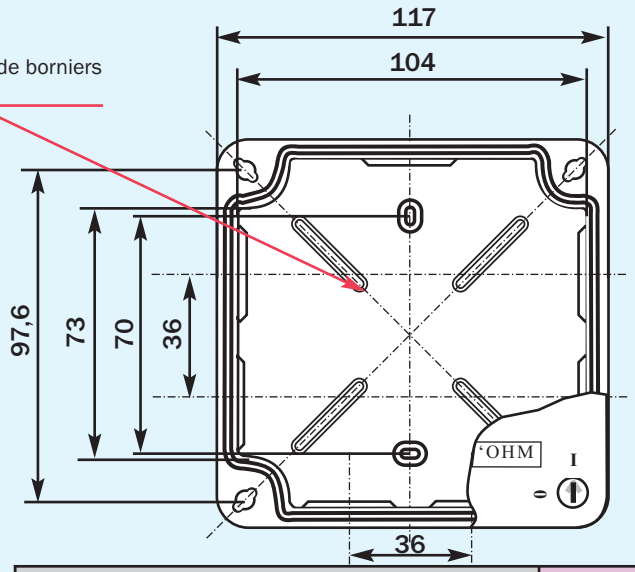

Références	h utile	h extér.
500 03/501 03/502 03/502 23	46	50


Références	h utile	h extér.
50004/50104/50204/50224/503 04	54	60

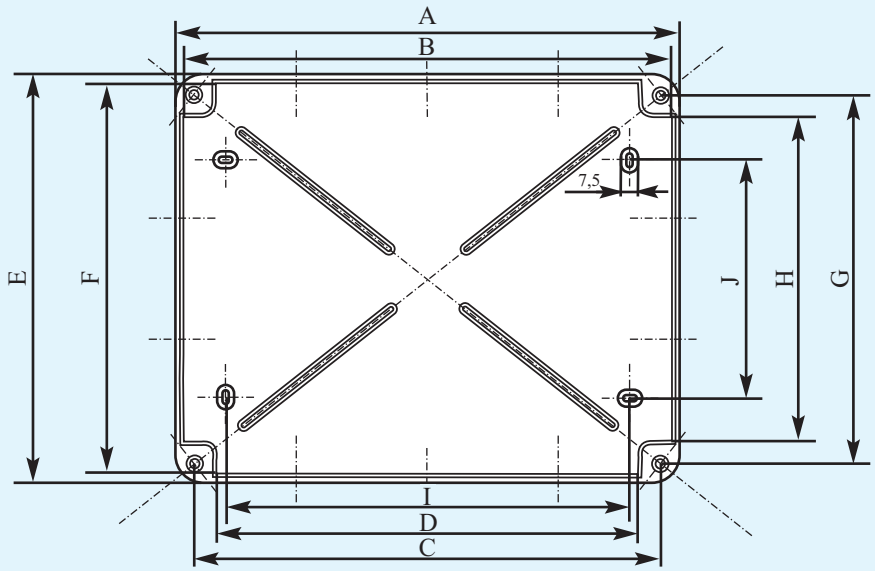

Référence	A	B	C	D	E	F	G	H	Entraxes fixation I	Entraxes fixation J	h utile	h extér.
500 05	115	105	100	87	80	71	65	52	70		53	57
501 05	115	105	100	87	80	71	65	52	70		53	57
503 05	115	105	100	87	80	71	65	52	70		53	57
500 06/500 06B	172	164	157	141	108	100	92	76	130	50	75	80
503 06/501 06	172	164	157	141	108	100	92	76	130	50	75	80
50 116	172	164	157	141	125	120	113	92	130	50	75	80
500 07/500 07B	172	164	157	141	137	129	121	105	130	60	75	80
503 07	172	164	157	141	137	129	121	105	130	60	75	80
500 08/500 08B	213	205	196	177	172	164	155	136	170	100	75	80
503 08	213	205	196	177	172	164	155	136	170	100	75	80
503 28	213	205	196	177	172	164	155	136	170	100	145	150
500 09/500 09B	240	230	216	180	190	178	166	130	185	100	85	90
503 09	240	230	216	180	190	178	166	130	185	100	85	90
503 29	240	230	216	180	190	178	166	130	185	100	185	190
500 10/500 10B	310	307	260	273	240	237	180	203	260	180	119	125
503 10	310	307	260	273	240	237	180	203	260	180	119	125

POUR LE BATIMENT

D'AUJOURD'HUI ...

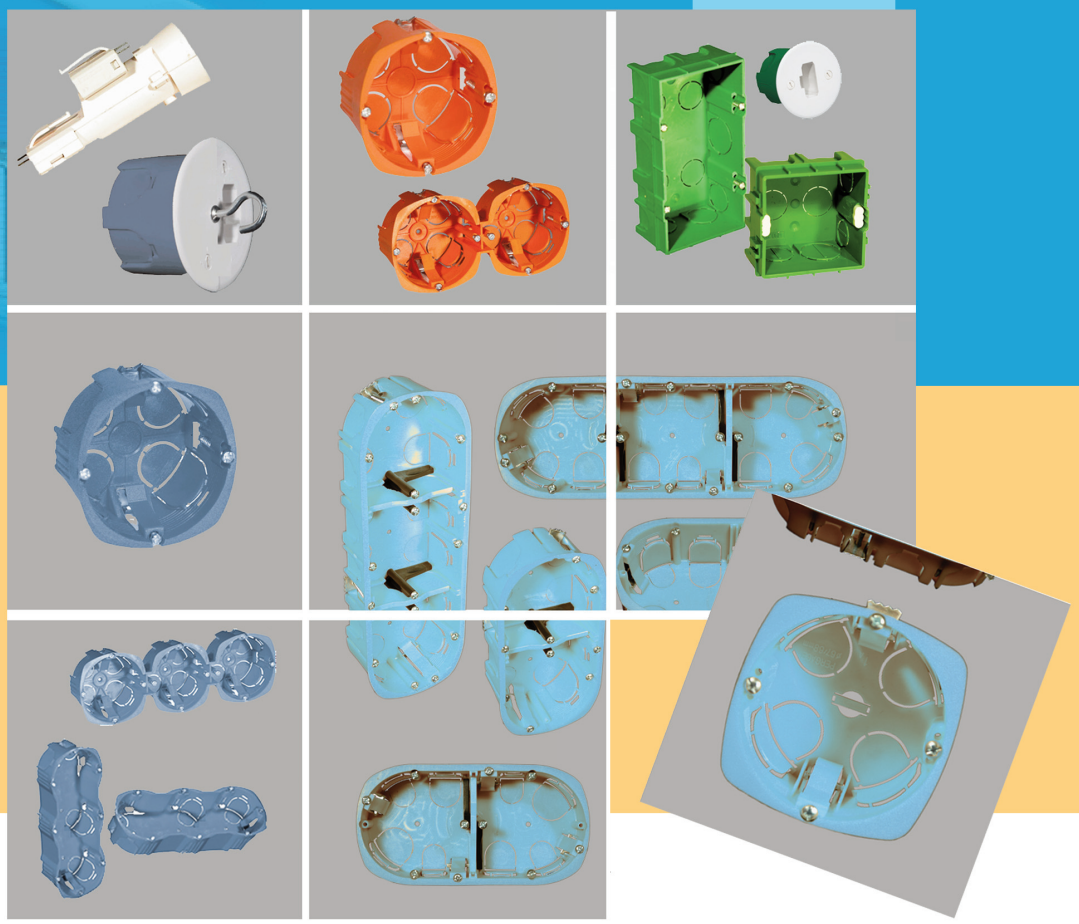

... ET DE DEMAIN


EUR'OHM


VOTRE SPÉCIALISTE BÂTIMENT

LES BOÎTES D'APPAREILLAGE PLAC'*OHM* & MAÇ'*OHM*


Achetez votre tranquillité, une fois posées vous n'en entendrez plus parler !!!














Une gamme complète répondant à **100%** des demandes sur les chantiers

Code couleur, facilitant le repérage, fort apprécié par l'installateur électricien et par les distributeurs stockant les produits

- **PLAC'*OHM*** boîtes d'appareillage cloisons sèches
  - **ORANGES en 65**
  - **BLEU gris en 67**
  - **BLEU ciel en 67 pour la boîte XL**

- **MAÇ'*OHM*** boîtes d'appareillage à sceller **VERTES**

Des brevets, EUR'*OHM* apportant des solutions techniques dans la mise en oeuvre du matériel mais aussi garantissant un travail dans les règles de l'art

Nombreuses entrées latérales et dans le fond des boîtes

Tenue au fil incandescent **850°**

Très bonne rigidité des boites

Têtes de vis **mixtes** (cruciforme et fendue)

3 trous de rattrapage afin de bien positionner l'appareillage

PLAC'*OHM*

Une gamme unique : une offre ∅ **65** et 2 offres ∅ **67**

Collerette fine et résistante (4/10 de mm) pour que l'appareillage plaque parfaitement sur le placo, et crans anti-rotation

Les prises montées par griffe dans les boites PLAC'*OHM* sont **inarrachables** : les griffes viennent s'ancrer sous un relief de matière, et ne peuvent glisser, même si la prise est souvent et brutalement sollicitée par l'utilisateur

Etriers métalliques larges **imperdables**. Plus de boîte à jeter à cause d'un étrier malencontreusement tombé derrière une cloison

Etriers parfaitement guidés à la montée comme à la descente : aucun risque qu'ils ne se coincent en position intermédiaire

MAÇ'*OHM*

Tenue **renforcée** au scellement de part sa bonne rigidité

Elle permet de créer des boîtes multiples par simple association

Toutes livrées avec des capuchons cachant les têtes de vis : évitant ainsi de maculer et remplir les têtes de vis au scellement

Opercules très fermés et faciles à défoncer

Les solutions PLAC'OHM & MAÇ'OHM

LES BOÎTES UNIVERSELLES PENSÉES POUR LES PROFESSIONNELS

2 MÉCANISMES AVEC LEURS PLAQUES SIMPLES, **1** SEULE BOITE


BOÎTES : POUR PLACO ET MAÇONNERIE

POSITION : HORIZONTALE

APPAREILLAGE : À VIS OU À GRIFFES, A BORDS LATERAUX DROITS*

PASSAGES DE CÂBLES FACILITANT LES REPIQUAGES

BREVET EUR'OHM

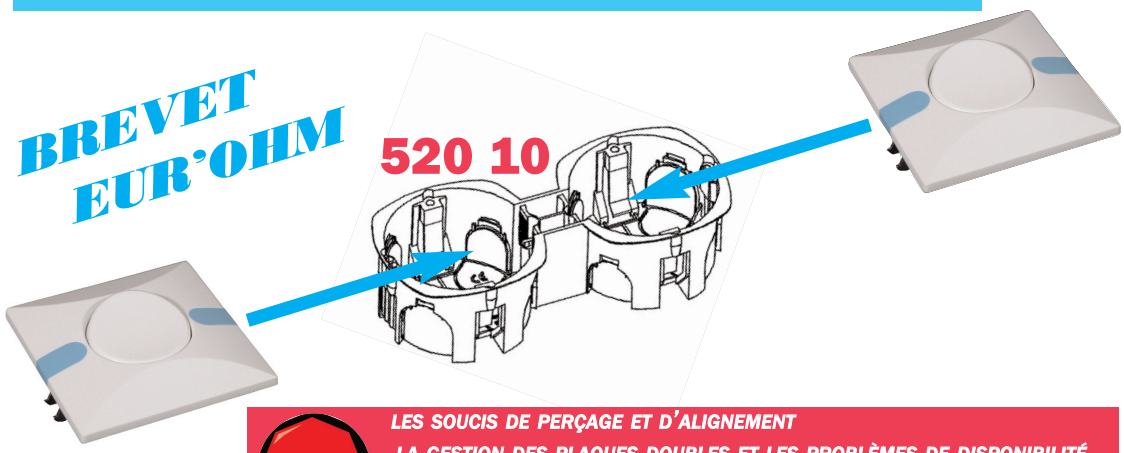


STOP


LES SOUCIS DE PERÇAGE ET D'ALIGNEMENT
LA GESTION DES PLAQUES DOUBLES ET LES PROBLÈMES DE DISPONIBILITÉ
LA ZONE DE FAIBLESSE DANS LE PLACO ENTRE LES 2 TROUS DE PERÇAGE
LES DIFFICULTÉS DE REPIQUAGE PAR EXEMPLE ENTRE 2 PRISES DE COURANT

AVEC LES BOÎTES PLAC'OHM C'EST L'ASSURANCE DU TRAVAIL BIEN FAIT

BREVET EUR'OHM

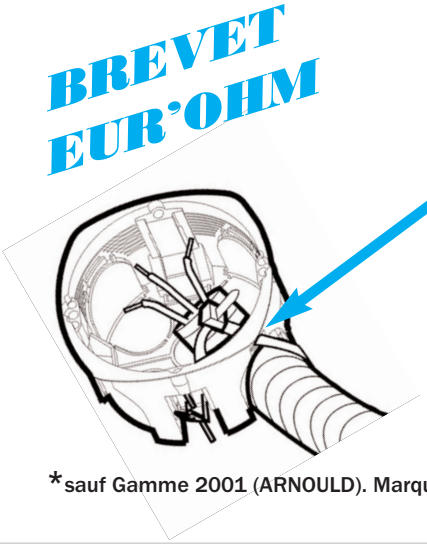

Ce dispositif ingénieux permet à son utilisateur d'éviter tous les désagréments causés par les gaines annelées ICTA et ICA au moment du montage des boîtes pour appareillage.



Le principe est simple, au dessus de chaque opercule défonçable, EUR'*OHM* a prévu une petite lumière permettant d'y insérer un collier de câblage PERFIX (Ref. 431 03) servant à solidariser la gaine et la boîte.

AINSI :

- IL SERA PLUS FACILE D'ENGAGER LA BOÎTE DANS SON LOGEMENT AVEC UNE OU PLUSIEURS GAINES
- PLUS DE GAÎNE QUI ECHAPPE ET DISPARAÎT DERRIÈRE LA CLOISON
- PLUS DE RISQUE QUE LA GAINE PÉNÈTRE DANS LA BOÎTE ET N'EMPECHE LA MISE EN PLACE DU MECANISME

*sauf Gamme 2001 (ARNOULD). Marque déposée

Pour le batiment

Très bonne résistance mécanique

850°C



Renseignements supplémentaires :

- Fiches techniques,
- P.V. d'essais
- etc...




FAX : 04.76.06.43.81

PLAC'OHM

Ø 67 XL

Tableau de choix

Les boîtes **PLAC'*OHM*** : 100 % comptatibles avec l'appareillage **EUR'*OHM*** ou toutes autres marques.

		Profondeur	Référence		Profondeur	Référence
1 poste						
Boîte simple		40 mm 50 mm	**520 41** **520 43**		40 mm 50 mm **Ø 85** (pour prises 25/32 A)	**520 05** **520 06**
2 postes	**MONTAGE HORIZONTAL**					
2 boîtes simples 		40 mm 50 mm	2 x **520 41** **520 43**	Montage avec 2 boîtes, sans plaque double Entraxe **85 mm ou plus**		
1 boîte double 		40 mm 50 mm	**520 44** **520 45**	Montage avec 1 boîte double, 1 plaque double Entraxe **71mm**		
2 postes	**MONTAGE VERTICAL**					
1 boîte double 		40 mm 50 mm	**520 44** **520 45**	Montage avec 1 boîte double, 1 plaque double Entraxe **71mm**		
2 boîtes simples 		40 mm 50 mm	2 x **520 41** 2 x **520 43**	Montage avec 2 boîtes, sans plaque double Entraxe **85 mm ou plus**		
3 postes	**MONTAGE HORIZONTAL**					
3 boîtes simples 		40 mm 50 mm	3 x **520 41** 3 x **520 43**	Montage avec 3 boîtes, sans plaque triple Entraxe **85 mm ou plus**		
1 boîte triple 		40 mm 50 mm	**520 46** **520 47**	Montage avec 1 boîte triple, 1 plaque triple Entraxe **71mm**		
3 postes	**MONTAGE VERTICAL**					
3 boîtes simples 		40 mm 50 mm	3 x **520 41** 3 x **520 43**	Montage avec 3 boîtes, sans plaque triple Entraxe **85 mm ou plus**		
1 boîte triple 		40 mm 50 mm	**520 46** **520 47**	Montage avec 1 boîte triple, 1 plaque triple Entraxe **57mm**		

EUR'OHM

Conforme à la norme CEI 670

LES BOÎTES D'APPAREILLAGE PLAC'OHM ∅ 67 XL

Nouveautés



BOÎTES 1 POSTE ∅ 67 mm

RÉFÉRENCE	PROFONDEUR mm	FIXATION DE L'APPAREILLAGE	SACHET/CARTON
520 41	40	VIS	20/300
520 43	50	VIS	5/250

520 42	LOT DE 300 BOÎTES PROF. 40 MM LIVRÉ AVEC 1 SCIE CLOCHE OFFERTE



BOÎTES 1 POSTE ∅ 85 mm pour PC 32A

520 05	40	VIS OU GRIFFES	5/200
520 06	50	VIS OU GRIFFES	1/160



DOUBLE postes verticaux / horizontaux - Entraxe 71 mm

520 44	40	VIS	1/200
520 45	50	VIS	1/150



TRIPLE postes verticaux / horizontaux - Entraxe 71 mm

520 46	40	VIS	1/200
520 47	50	VIS	1/150

EUR'OHM

Conforme à la norme CEI 670

Les solutions PLAC'OHM & MAÇ'OHM

Ø 67 XL

Nouveautés



SIMPLES


520 41 Prof. 40 mm
520 43 Prof. 50mm



PACK 300 BOÎTES + SCIE CLOCHE

520 42 Prof. 40 mm






DOUBLES Entraxe 71 mm

520 44 Prof. 40 mm
520 45 Prof. 50 mm





TRIPLES Entraxe 71 mm

520 46 Prof. 40 mm
520 47 Prof. 50 mm


COMPATIBILITÉ AVEC LES DIFFÉRENTS APPAREILLAGES DU MARCHÉ

	Boîtes Plac'OHM ϕ 67 mm XL BOX	PLEÏADE	ALVAÏS*	ESPACE*	INITIA*	KALLYSTA*	SAGANE*	NEPTUNE*	Nouveau CELIANE*	Nouveau MOSAÏC*
1 poste	520 41 520 42	Vertical Horizontal	Vertical Horizontal	Vertical Horizontal	Vertical Horizontal	Vertical Horizontal	Vertical Horizontal	Vertical Horizontal	Vertical Horizontal	Vertical Horizontal
2 postes entaxe 71	520 44 520 45	Horizontal	Vertical Horizontal	Horizontal	Horizontal	Vertical Horizontal	Vertical Horizontal	Incompatible	Vertical Horizontal	Vertical Horizontal
3 postes entaxe 71	520 46 520 47	Horizontal	Vertical Horizontal	Horizontal	Horizontal	Vertical Horizontal	Vertical Horizontal	Incompatible	Vertical Horizontal	Vertical Horizontal


**Mosaic, Sagane, Neptune et Céliane sont des marques déposées de LEGRAND*
Alvaïs est une marque déposée d'ALOMBARD
Espace et Initia sont des marques déposées de ARNOULD
kALLYSTA est une marque déposée de HAGER

Conforme à la norme
CEI 670

PERFORMANCE
eXTRA LARGE avec la Φ 67 XL

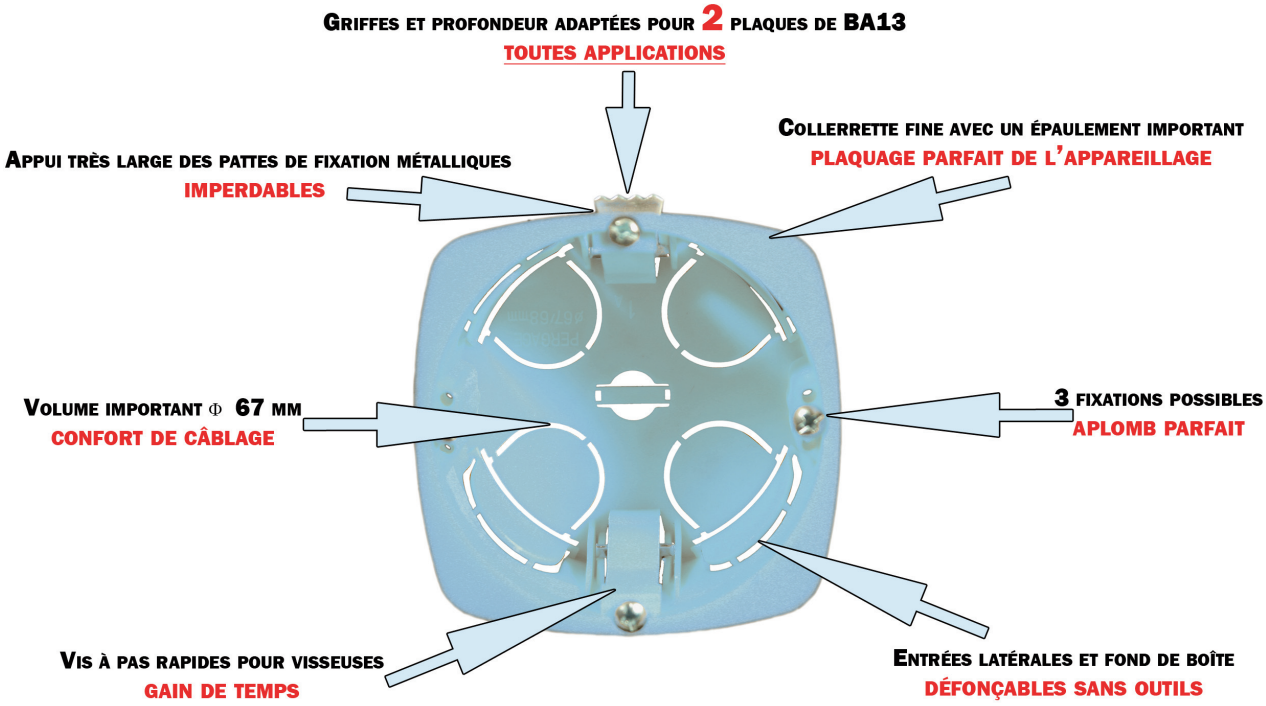

MULTIPOSTES MULTIPOSITIONS

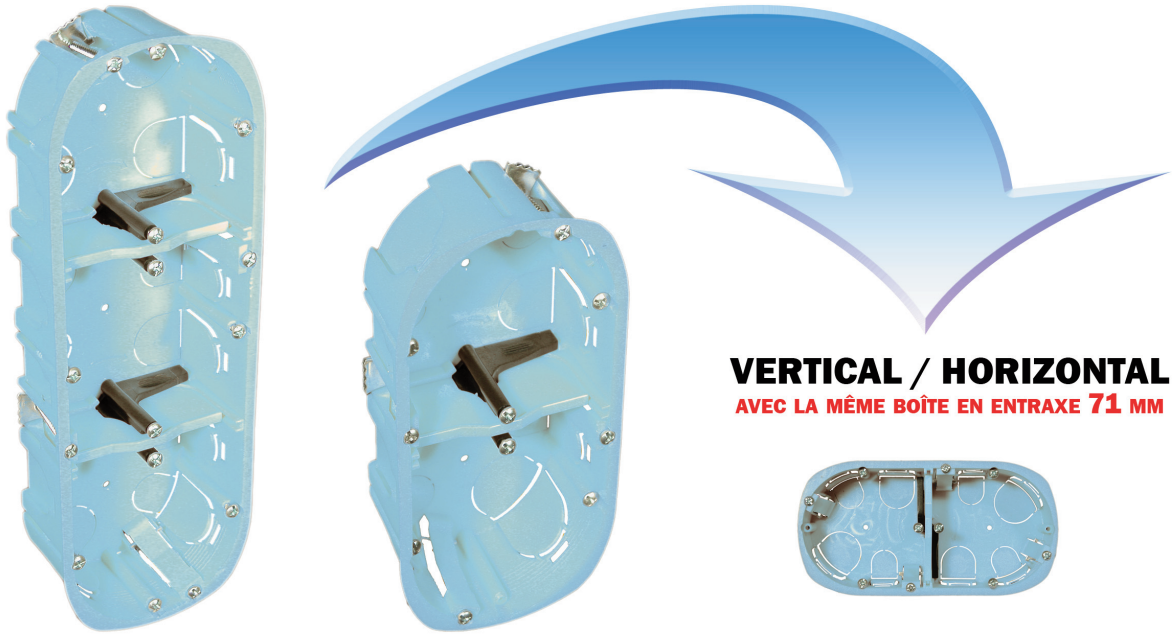


VERTICAL / HORIZONTAL
AVEC LA MÊME BOÎTE EN ENTRAXE 71 MM

SYSTÉME DE FIXATION UNIVERSEL POUR TOUS LES APPAREILLAGES
+
LA OU LES CLOISONS

OFFERTS



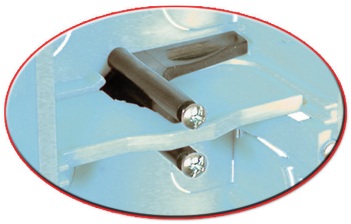


PLAC'OHM

Tableau de choix

Ø 67

Les boîtes **PLAC'*OHM*** : 100 % comptatibles avec l'appareillage **EUR'*OHM*** ou toutes autres marques.

		Profondeur		Référence		Profondeur	Référence
1 poste							
Boîte simple		40 mm 50 mm		**520 21** **520 23**		40 mm 50 mm **Ø 85** (pour prises 25/32 A)	**520 05** **520 06**
2 postes	**MONTAGE HORIZONTAL**						
2 boîtes simples		40 mm 50 mm	2 x 2 x	**520 21** **520 23**	Montage avec 2 boîtes, sans plaque double **Entraxe 85 mm ou plus**		
1 boîte double		40 mm		**520 27**	Montage avec 1 boîte double, 1 plaque double **ENTRAXE 57 mm** *Nécessite un support spécial (Uniquement Mosaic*)*		
		40 mm		**520 29**	Montage avec 1 boîte double, 1 plaque double **ENTRAXE 71mm**		
2 postes	**MONTAGE VERTICAL**						
1 boîte double		40 mm		**520 27**	Montage avec 1 boîte double, 1 plaque double **ENTRAXE 57mm**		
2 boîtes simples		40 mm	2 x	**520 21**	Montage avec 2 boîtes, sans plaque double **ENTRAXE 85 mm OU PLUS**		
3 postes	**MONTAGE HORIZONTAL**						
3 boîtes simples		40 mm	3 x	**520 21**	Montage avec 3 boîtes, sans plaque triple **ENTRAXE 85 mm OU PLUS**		
1 boîte triple		40 mm		**520 30**	Montage avec 1 boîte triple, 1 plaque triple **ENTRAXE 57 mm** *Nécessite un support spécial (Uniquement Mosaic*)*		
		40 mm		**520 31**	Montage avec 1 boîte triple, 1 plaque triple **ENTRAXE 71mm**		
3 postes	**MONTAGE VERTICAL**						
3 boîtes simples		40 mm	3 x	**520 21**	Montage avec 3 boîtes, sans plaque triple **ENTRAXE 85 mm OU PLUS**		
1 boîte triple		40 mm		**520 30**	Montage avec 1 boîte triple, 1 plaque triple **ENTRAXE 57mm**		

**Mosaic est une marque déposée de LEGRAND*

Conforme à la norme CEI 670

LES BOÎTES D'APPAREILLAGE PLAC'OHM ∅ 67

BOÎTES 1 POSTE ∅ 67 mm



520 22

RÉFÉRENCE	PROFONDEUR mm	FIXATION DE L'APPAREILLAGE	SACHET/CARTON
520 21	40	VIS OU GRIFFES	20/300
520 23	50	VIS OU GRIFFES	5/250


520 22 — LOT DE 300 BOÎTES PROF. 40 MM
LIVRÉ AVEC 1 SCIE CLOCHE **OFFERTE**



BOÎTES 1 POSTE ∅ *85 mm pour PC 32A*


520 05	40	VIS OU GRIFFES	5/200
520 06	50	VIS OU GRIFFES	1/160

BOÎTES MULTIPOSTES ∅ 67 mm




DOUBLE* postes verticaux / horizontaux - Entraxe *57 mm

RÉFÉRENCE	PROFONDEUR mm	FIXATION DE L'APPAREILLAGE	FILMÉE/CARTON
520 27	40	VIS OU GRIFFES	1/200



DOUBLE* postes horizontaux - Entraxe *71 mm

520 29	40	VIS OU GRIFFES	1/150



TRIPLE* postes verticaux / horizontaux - Entraxe *57 mm

520 30	40	VIS OU GRIFFES	1/100



TRIPLE* postes horizontaux - Entraxe *71 mm

520 31	40	VIS OU GRIFFES	1/100

PLAC'OHM
Tableau de choix

Ø 65

Les boîtes **PLAC'*OHM*** :
100 % comptatibles avec l'appareillage **EUR'*OHM*** ou toutes autreS marques.

1 poste

	Profondeur	Référence
Boîte simple	30 mm	**520 00**
	30 mm	**520 13** ¤
	40 mm	**520 01**
	40 mm	**520 14** ¤
	50 mm	**520 03**
	50 mm	**520 15** ¤



Profondeur	Référence
40 mm	**520 05**
50 mm	**520 06**

Ø 85 (pour prises 25/32 A)

2 postes — MONTAGE HORIZONTAL

BREVET EUR'*OHM*

1 boîte double — 40 mm — **520 10**
Montage avec une seule boîte, sans plaque double, encombrement réduit, esthétique et simple
ENTRAXE RÉGLABLE de 74 à 82 mm

2 boîtes simples
- 40 mm — 2 x — **520 01**
- 50 mm — 2 x — **520 03**

Montage avec 2 boîtes, sans plaque double
Entraxe **85 mm ou plus**

1 boîte double
- 40 mm — **520 07**
- 50 mm — **520 08**

Montage avec 1 boîte double, 1 plaque double
ENTRAXE **57 mm**
Nécessite un support spécial (Uniquement Mosaic)*

40 mm — **520 09**
Montage avec 1 boîte double, 1 plaque double
ENTRAXE **71mm**

2 postes — MONTAGE VERTICAL

1 boîte double
- 40 mm — **520 07**
- 50 mm — **520 08**

Montage avec 1 boîte double, 1 plaque double
ENTRAXE **57mm**

2 boîtes simples
- 40 mm — 2 x — **520 01**
- 50 mm — 2 x — **520 03**

Montage avec 2 boîtes, sans plaque double
ENTRAXE **85 mm OU PLUS**

3 postes — MONTAGE HORIZONTAL

3 boîtes simples
- 40 mm — 3 x — **520 01**
- 50 mm — 3 x — **520 03**

Montage avec 3 boîtes, sans plaque triple
ENTRAXE **85 mm OU PLUS**

1 boîte triple
- 40 mm — **520 11**

Montage avec 1 boîte triple, 1 plaque triple
ENTRAXE **57 mm**
Nécessite un support spécial (Uniquement Mosaic)*

40 mm — **520 12**
Montage avec 1 boîte triple, 1 plaque triple
ENTRAXE **71mm**

3 postes — MONTAGE VERTICAL

3 boîtes simples
- 40 mm — 3 x — **520 01**
- 50 mm — 3 x — **520 03**

Montage avec 3 boîtes, sans plaque triple
ENTRAXE **85 mm OU PLUS**

1 boîte triple — 40 mm — **520 11**
Montage avec 1 boîte triple, 1 plaque triple
ENTRAXE **57mm**

**Mosaic est une marque déposée de LEGRAND*

¤ *Boîtes spéciales parois minces*

EUR'OHM

Conforme à la norme CEI 670

LES BOÎTES D'APPAREILLAGE PLAC'OHM ∅ 65



BOÎTES 1 POSTE ∅ 65 mm

RÉFÉRENCE	PROFONDEUR mm	FIXATION DE L'APPAREILLAGE	SACHET/CARTON
520 01	40	VIS OU GRIFFES	20/200
520 00	30	VIS OU GRIFFES	1/200
520 03	50	VIS OU GRIFFES	5/250

520 02 — LOT DE 300 BOÎTES PROF. 40 MM LIVRÉ AVEC 1 SCIE CLOCHE **OFFERTE**



BOÎTES 1 POSTE ∅ 85 mm pour PC 32A

520 05	40	VIS OU GRIFFES	5/200
520 06	50	VIS OU GRIFFES	1/160

BOÎTES MULTIPOSTES ∅ 65 mm

2 postes horizontaux - Entraxe réglable de 74 à 82 mm *(voir p. B 12)*



RÉFÉRENCE	PROFONDEUR mm	FIXATION DE L'APPAREILLAGE	FILMÉE/CARTON
520 10	40	VIS OU GRIFFES	1/150



DOUBLE postes verticaux / horizontaux - Entraxe 57 mm

520 07	40	VIS OU GRIFFES	1/200
520 08	50	VIS OU GRIFFES	1/150

DOUBLE postes horizontaux - Entraxe 71 mm

520 09	40	VIS OU GRIFFES	1/150



TRIPLE postes verticaux / horizontaux - Entraxe 57 mm

520 11	40	VIS OU GRIFFES	1/100

TRIPLE postes horizontaux - Entraxe 71 mm

520 12	40	VIS OU GRIFFES	1/100

Conforme à la norme CEI 670

Les solutions PLAC'OHM & MAÇ'OHM

Φ 67




SIMPLES

520 21 Prof. 40 mm
520 23 Prof. 50 mm




PACK 300 BOÎTES + SCIE CLOCHE

520 22 Prof. 40 mm




DOUBLES Entraxe 57 mm

520 27 Prof. 40 mm



DOUBLES Entraxe 71 mm

520 29 Prof. 40 mm



TRIPLES Entraxe 57 mm

520 30 Prof. 40 mm



TRIPLES Entraxe 71 mm

520 31 Prof. 40 mm

COMPATIBILITÉ AVEC LES DIFFÉRENTS APPAREILLAGES DU MARCHÉ

	Boîtes Plac'OHM ϕ 67 mm	PLEÏADE	ALVAÏS*	ESPACE*	INITIA*	KALLYSTA*	SAGANE*	NEPTUNE*	Nouveau CELIANE*	Nouveau MOSAÏC*
1 poste	520 21 520 22 520 23	Vertical Horizontal	Vertical Horizontal	Vertical Horizontal	Vertical Horizontal	Vertical Horizontal	Vertical Horizontal	Vertical Horizontal	Vertical Horizontal	Vertical Horizontal
2 postes entaxe 57	520 27	Vertical	Vertical	Vertical	Vertical	Vertical	Vertical	Incompatible	Incompatible	Incompatible
2 postes entaxe 71	520 29	Horizontal	Horizontal	Horizontal	Horizontal	Vertical Horizontal	Vertical Horizontal	Incompatible	Incompatible	Incompatible
3 postes entaxe 57	520 30	Vertical	Vertical	Vertical	Vertical	Vertical	Vertical	Incompatible	Incompatible	Incompatible
3 postes entaxe 71	520 31	Horizontal	Horizontal	Horizontal	Horizontal	Vertical Horizontal	Vertical Horizontal	Incompatible	Incompatible	Incompatible

*Mosaïc, Sagane, Neptune et Céliane sont des marques déposées de LEGRAND
Alvaïs est une marque déposée d'ALOMBARD
Espace et Initia sont des marques déposées de ARNOULD
kALLYSTA est une marque déposée de HAGER

Conforme à la norme CEI 670

Les solutions PLAC'OHM & MAÇ'OHM

Φ 65



SIMPLES

520 01 Prof. 40 mm
520 00 Prof. 30 mm
520 03 Prof. 50 mm




PACK 300 BOÎTES + SCIE CLOCHE

520 02 Prof. 40 mm



DOUBLES Entraxe 57 mm

520 07 Prof. 40 mm
520 08 Prof. 50 mm



DOUBLES Entraxe 71 mm

520 09 Prof. 40 mm



TRIPLES Entraxe 57 mm

520 07 Prof. 40 mm



TRIPLES Entraxe 71 mm

520 12 Prof. 40 mm

COMPATIBILITÉ AVEC LES DIFFÉRENTS APPAREILLAGES DU MARCHÉ

	Boîtes Plac'OHM ϕ 65 mm	PLEÏADE	ALVAÏS*	ESPACE*	INITIA*	KALLYSTA*	SAGANE*	NEPTUNE*	Nouveau CELIANE*	Nouveau MOSAÏC*
1 poste	520 01 520 02 520 03	Vertical Horizontal	Vertical Horizontal	Vertical Horizontal	Vertical Horizontal	Vertical Horizontal	Vertical Horizontal	Vertical Horizontal	Vertical Horizontal	Vertical Horizontal
2 postes entaxe 57	520 07 520 08	Vertical	Vertical	Vertical	Vertical	Vertical	Vertical	Incompatible	Incompatible	Incompatible
2 postes entaxe 71	520 09	Horizontal	Horizontal	Horizontal	Horizontal	Vertical Horizontal	Vertical Horizontal	Incompatible	Incompatible	Incompatible
3 postes entaxe 57	520 11	Vertical	Vertical	Vertical	Vertical	Vertical	Vertical	Incompatible	Incompatible	Incompatible
3 postes entaxe 71	520 12	Horizontal	Horizontal	Horizontal	Horizontal	Vertical Horizontal	Vertical Horizontal	Incompatible	Incompatible	Incompatible

*Mosaic, Sagane, Neptune et Céliane sont des marques déposées de LEGRAND
Alvaïs est une marque déposée d'ALOMBARD
Espace et Initia sont des marques déposées de ARNOULD
kALLYSTA est une marque déposée de HAGER

MAÇ'OHM

Tableau de choix

Les boîtes **MAÇ'*OHM*** : 100 % comptatibles avec l'appareillage **EUR'*OHM*** ou toutes autres marques.

1 poste

Boîte simple



	Profondeur	Référence
	**Ø 65**	
	30 mm	**521 00**
	40 mm	**521 03**
	**75 X 75 mm**	
	40 mm	**521 05**
	50 mm 2 x	**521 41**


	Profondeur	Référence
	**Ø 85** (pour prises 25/32 A)	
	40 mm	**521 08**
	**90 X 90 mm** (pour prises 25/32 A)	
	40 mm	**521 09**

2 postes — MONTAGE HORIZONTAL

1 boîte double



BREVET EUR'*OHM*



40 mm **521 12**

Montage avec une seule boîte, sans plaque double, encombrement réduit, esthétique et simple
ENTRAXE RÉGLABLE de 74 à 82 mm


---

2 boîtes simples





40 mm 2 x **521 03**




40 mm 2 x **521 05**
50 mm 2 x **521 41**

Montage avec 2 boîtes, sans plaque double
Entraxe **85 mm ou plus**

---

2 boîtes simples jumelées






40 mm 2 x **521 05**
50 mm 2 x **521 41**

Montage avec 2 boîtes, avec plaque double
ENTRAXE **71mm**

---

1 boîte double





40 mm **521 10**

Montage avec une boîte double, et une plaque double
ENTRAXE **57 mm**
Nécessite un support spécial (Uniquement Mosaic)*

2 postes — MONTAGE VERTICAL

1 boîte double





40 mm **521 10**

Montage avec une seule boîte plaque double
ENTRAXE **57mm**

---

2 boîtes simples





40 mm 2 x **521 05**
50 mm 2 x **521 41**

Montage avec 2 boîtes, avec plaque double
ENTRAXE **71mm**

---

2 boîtes simples





40 mm 2 x **521 03**

40 mm 2 x **521 05**
50 mm 2 x **521 41**

Montage avec 2 boîtes, sans plaque double
ENTRAXE **85 mm OU PLUS**


**Mosaic est une marque déposée de LEGRAND*

... / ...

3 postes — MONTAGE HORIZONTAL

3 boîtes simples





40 mm 3 x **521 03**

Montage avec 3 boîtes, sans plaque triple
ENTRAXE **85 mm OU PLUS**



40 mm 3 x **521 05**

3 boîtes simples jumelées






40 mm 3 x **521 05**
50 mm 3 x **521 41**

Montage avec 3 boîtes sur plaque triple
ENTRAXE **71 mm**

3 postes — MONTAGE VERTICAL

3 boîtes simples





40 mm 3 x **521 03**
40 mm 3 x **521 05**
50 mm 3 x **521 41**

Montage avec 3 boîtes, sans plaque triple
ENTRAXE **85 mm OU PLUS**

3 boîtes simples jumelées






40 mm 3 x **521 05**
50 mm 3 x **521 41**

Montage avec 3 boîtes sur plaque triple
ENTRAXE **71 mm**

KIT CHAMBRANLE + BOÎTE



521 21 — Kit chambranle
Patte + boîte 75 x 75 x 40 mm

ACCESSOIRES



521 20 — Patte chambranle



523 01 — Couvercle à clips Ø 80 mm



523 02 — Couvercle avec vis Ø 80 mm
ENTRAXE **60 mm**



523 03 — Couvercle avec vis 90 X 90 mm
ENTRAXE **60 mm**




523 04 — Couvercle avec vis 110 X 110 mm
pour Ref. 521 08,521 09, 520 05, 520 06

Conforme à la norme CEI 670

LES BOÎTES D'APPAREILLAGE MAÇ'OHM

BOÎTES 1 POSTE

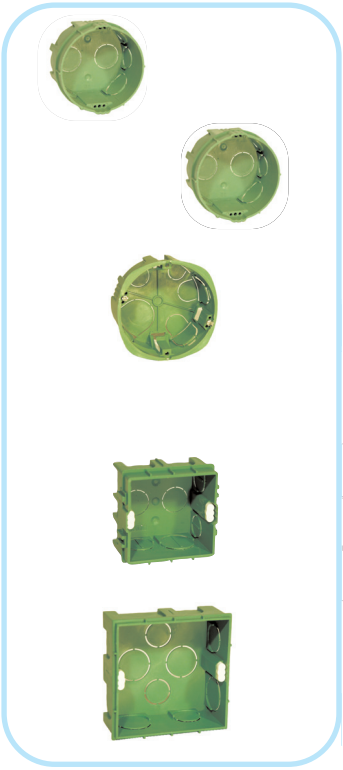

∅ 65 mm

RÉFÉRENCE	PROFONDEUR mm	FIXATION DE L'APPAREILLAGE	SACHET/CARTON
521 00	30	VIS OU GRIFFES	10/200
521 01	40	GRIFFES	10/200
521 03	40	VIS OU GRIFFES	10/200

∅ 85 mm

521 08	40	VIS OU GRIFFES	5/300

75 X 75 mm jumelables en horizontal ou en vertical (Entraxe 71 mm)


521 04	30	VIS OU GRIFFES	5/150
521 05	40	VIS OU GRIFFES	5/150
521 11	50	VIS OU GRIFFES	5/100

90 X 90 mm


521 09	40	VIS OU GRIFFES	5/200

BOÎTES MULTIPOSTES

2 postes horizontaux - Entraxe réglable de 74 à 82 mm (voir p. B 15)



RÉFÉRENCE	PROFONDEUR mm	FIXATION DE L'APPAREILLAGE	FILMÉE/CARTON
521 12	40	VIS OU GRIFFES	1/200




DOUBLE postes verticaux */ horizontaux - Entraxe 57 mm

521 10	40	VIS OU GRIFFES	5/200

(*) 2 postes horizontaux pour Mosaïc (marque déposée par LEGRAND)
Nécessite un support spécial

PATTE CHAMBRANLE MONOBLOC



RÉFÉRENCE	DIMENSION DE LA BOÎTE mm	FILMÉE/CARTON
521 21	75 X 75 X 40	1/150


Conforme à la norme CEI 670

LES ACCESSOIRES POUR MAÇ'OHM




PATTE CHAMBRANLE SEULE POUR BOÎTE 521 05

521 20	Patte chambranle avec trappe d'accès	1/300




ENTRETOISE ENTRAXE 85 MM POUR MONTAGE VERTICAL OU HORIZONTAL

521 19	Entretoise pour MAC'OHM 521 05	5/500

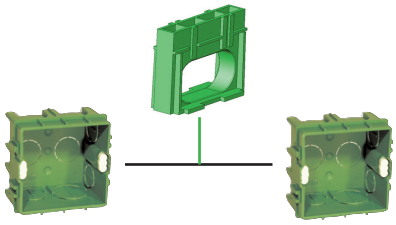

HORIZONTAL

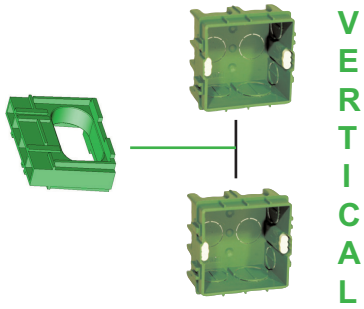

VERTICAL

LES BOÎTES D'APPAREILLAGE MUSCLOR



ULTRA RIGIDE - MATIÈRE EN THERMODUR

Nouveautés

BOÎTES 1 POSTE



RÉFÉRENCE	PROFONDEUR mm	FIXATION DE L'APPAREILLAGE	SACHET/CARTON
521 06	40	VIS	5/150
521 07	50	VIS	5/100

BOÎTES MULTIPOSTES



*DOUBLE postes verticaux */ horizontaux - Entraxe 57 mm*

521 13	40	VIS	5/100



*TRIPLE postes verticaux */ horizontaux - Entraxe 57 mm*

521 14	40	VIS	5/100

Conforme à la norme CEI 670

Les solutions PLAC'OHM & MAÇ'OHM

Ronde à sceller



SIMPLE

521 00 Prof. 30 mm
521 01 Prof. 40 mm (sans griffe)
521 03 Prof. 40 mm (avec griffes)

Nouveautés

Carrée à sceller




SIMPLE

521 04 Prof. 30 mm
521 05 Prof. 40 mm
521 41 Prof. 50 mm



SIMPLE

521 06 Prof. 40 mm
521 07 Prof. 50 mm



DOUBLE Entraxe 57 mm

521 10 Prof. 40 mm




DOUBLE Entraxe 57 mm

521 13 Prof. 40 mm

Associées Entraxe 71 mm

521 04 Prof. 30 mm
521 05 Prof. 40 mm

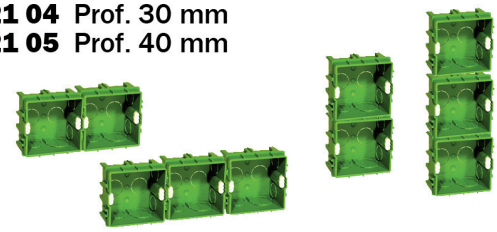



TRIPLE Entraxe 57 mm

521 14 Prof. 40 mm

Compatibilité avec les différents appareillages du marché

	Boîtes Maç'OHM	PLEÏADE	ALVAÏS	ESPACE	INITIA	KALLYSTA	SAGANE	NEPTUNE	Nouveau CELIANE	Nouveau MOSAÏC
1 poste	521 00 521 01 521 03 521 04 521 05 521 06 521 07	Vertical Horizontal	Vertical Horizontal	Vertical Horizontal	Vertical Horizontal	Vertical Horizontal	Vertical Horizontal	Vertical Horizontal	Vertical Horizontal	Vertical Horizontal
Boîtes simple poste associées entaxe 71	521 04 521 05	Horizontal	Horizontal	Horizontal	Horizontal	Horizontal	Horizontal	Incompatible	Incompatible	Incompatible
2 postes entaxe 57	521 10 521 13	Vertical	Vertical	Vertical	Vertical	Vertical	Vertical	Incompatible	Incompatible	Incompatible
3 postes entaxe 57	521 14	Vertical	Vertical	Vertical	Vertical	Vertical	Vertical	Incompatible	Incompatible	Incompatible

Conforme à la norme CEI 670

LES BOÎTES SPÉCIFIQUES D'APPAREILLAGE PAROIS MINCES



RÉFÉRENCE	PROFONDEUR mm	FIXATION DE L'APPAREILLAGE	SACHET/CARTON
520 13	30	VIS OU GRIFFES	10/200
520 14	40	VIS OU GRIFFES	20/200
520 15	50	VIS OU GRIFFES	5/250

Domaine d'application




Construction Modulaire



Bungalow, Mobil-Home, etc ...




Des griffes capables d'accrocher des parois de 1 mm d'épaisseur




Ces boîtes peuvent s'incorporer dans un espacement réduit de par leur faible profondeur (30mm)

LES ACCESSOIRES POUR BOÎTE D'APPAREILLAGE



LES COUVERCLES

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	IND./CARTON
523 01	Couvercle à clips ∅ 80 mm	1/200
523 02	Couvercle avec vis ∅ 80 mm (Entraxe 60 mm)	1/500
523 03	Couvercle avec vis 90 x 90 mm (Entraxe 60 mm)	1/200
523 04	Couvercle avec vis 110 x 110 mm (Entraxe 77 mm)	1/100



SCIES CLOCHES LOURDES POUR PROFESSIONNELS

RÉFÉRENCE	∅ mm	APPLICATION	DÉSIGNATION	EMB. /CARTON
524 02	65	pour PLAC'OHM ∅ 65	MONOBLOC + ARBRE MOTEUR	1 / 50
524 03	54	pour DCL ∅ 54		1 / 50
524 04	67	pour PLAC'OHM ∅ 67		1 / 50
524 05	75,5	pour encastrés		1 / 50
524 06	85	pour PLAC'OHM ∅ 85		1 / 50

Conforme à la norme
CEI 670

BOÎTES POUR POINTS DE CENTRE DCL

Φ 65 mm



530 10

Φ 67 mm



530 12

A sceller



531 10

Φ 85 mm




530 13

KITS =

POINTS DE CENTRE

+

FICHE/DOUILLE

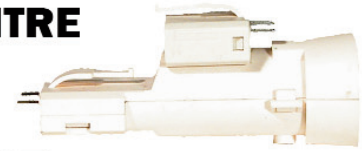

621 00

530 11
ϕ 65 mm

530 14
ϕ 67 mm

531 11
A sceller

Les ACCESSOIRES pour points de centre



Couvercle de finition
ϕ 130 mm

530 42

Tige filetée




530 15



Pitons

L = 100 mm	530 43
L = 120 mm	530 44
L = 150 mm	530 45

Fiche / Douille DCL

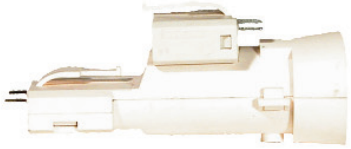

B 22	621 00
E 27	621 01

Conforme à la norme CEI 670

Evolution NFC 15-100


BOÎTES DE CENTRE ET APPLIQUES :
- livrées complètes, avec bornes automatiques autorisant le repiquage pour conducteurs 1,5 mm²

POINT DE CENTRE DCL

Ø 65



RÉFÉRENCE	DIMENSION mm	DÉSIGNATION	FILMÉE/CARTON
530 10	Ø 65	BOÎTE POINT DE CENTRE AVEC COUVERCLE DCL	10/100



Boîte + Douille

530 11	Ø 65	BOÎTE POINT DE CENTRE AVEC COUVERCLE DCL + FICHE/DOUILLE DCL	10/100

Ø 67



RÉFÉRENCE	DIMENSION mm	DÉSIGNATION	FILMÉE/CARTON
530 12	Ø 67	BOÎTE POINT DE CENTRE AVEC COUVERCLE DCL	10/100




Boîte + Douille

530 14	Ø 67	BOÎTE POINT DE CENTRE AVEC COUVERCLE DCL + FICHE/DOUILLE DCL	10/100

A sceller



RÉFÉRENCE	DIMENSION mm	DÉSIGNATION	FILMÉE/CARTON
531 10	Ø 65	**BOÎTE POINT DE CENTRE AVEC COUVERCLE DCL**	1/100



Boîte + Douille

531 11	Ø 65	**BOÎTE POINT DE CENTRE AVEC COUVERCLE + FICHE + DOUILLE DCL**	1/100

Ø 85



Grand volume

530 13	Ø 85	BOÎTE POINT DE CENTRE AVEC COUVERCLE DCL	10/100

Plaque de finition DCL

530 42	Ø 130	COUVERCLE DE FINITION DCL	10/100

Conforme à la norme
CEI 670

BOÎTES D'APPLIQUES DCL

Φ 54 mm



530 30
530 32

Φ 65 mm



530 33

Φ 67 mm



530 34

A sceller
ϕ 54 mm




531 30

KITS =

BOÎTES D'APPLIQUES

+

FICHE/DOUILLE



621 00

530 31
ϕ 54 mm

530 36
ϕ 65 mm

530 35
ϕ 67 mm

531 31
A sceller

Les ACCESSOIRES pour boîtes d'appliques




Couvercle d'applique

530 41C



Scie cloche ϕ 54 mm

524 03



Fiche / Douille DCL

B 22 621 00
E 27 621 01


Conforme à la norme CEI 670

BOÎTES D'APPLIQUES DCL

Ø 54



RÉFÉRENCE	DIMENSION mm	DÉSIGNATION	FILMÉE/CARTON
530 30	Ø 54	BOÎTE APPLIQUES AVEC COUVERCLE DCL	20/200



Boîte + Douille

530 31	Ø 54	BOÎTE D'APPLIQUES AVEC COUVERCLE DCL+ FICHE/DOUILLE DCL	20/200




50 x Boîtes + 1 x Scie cloche Ø 54 offerte

530 32	Ø 54	BOÎTE D'APPLIQUES + SCIE CLOCHE	1

Ø 65



RÉFÉRENCE	DIMENSION mm	DÉSIGNATION	FILMÉE/CARTON
530 33	Ø 65	BOÎTE APPLIQUES AVEC COUVERCLE DCL	10/100




KIT Ø 65

530 36	Ø 67	BOÎTE D'APPLIQUES AVEC COUVERCLE + FICHE + DOUILLE DCL	10/100

Ø 67



RÉFÉRENCE	DIMENSION mm	DÉSIGNATION	FILMÉE/CARTON
530 34	Ø 67	BOÎTE APPLIQUES AVEC COUVERCLE DCL	1/100




KIT Ø 67

530 35	Ø 67	BOÎTE D'APPLIQUES AVEC COUVERCLE + FICHE + DOUILLE DCL	10/100

A sceller



RÉFÉRENCE	DIMENSION mm	DÉSIGNATION	FILMÉE/CARTON
531 30	Ø 54	BOÎTE APPLIQUES AVEC COUVERCLE DCL	1/200



KIT Ø 54 à sceller

531 31	Ø 54	BOÎTE D'APPLIQUES AVEC COUVERCLE + FICHE + DOUILLE DCL	1/200

Conforme à la norme CEI 670

LES ASTUCIEUX !

PRATIQUE !


Nouveautés

LA GARANTIE D'UN TRAVAIL TOUJOURS PROPRE

KIT DÉMARRAGE :

MISE EN OEUVRE DES BASES POINT DE CENTRE AU DÉMARRAGE DU CHANTIER






RÉFÉRENCE	DIMENSION mm	DÉSIGNATION	FILMÉE/CARTON
530 16	∅ 67	BASE POINT DE CENTRE + AXE CENTRAL	20/100

KIT FINITION :

INSTALLATION DU KIT DE FINITION APRÈS LE PASSAGE DU PEINTRE OU DU PLAQUISTE





530 17	∅ 67	COUVERCLE + PITON + FICHE/DOUILLE DCL	10/100

MALIN !

Nouveautés

LE BON PRODUIT AU BON MOMENT


KIT TRANSFORMATION :

TRANFORME UNE BOÎTE DE PROFONDEUR 50 MM,

520 03  OU 520 23 

 EN UN POT DE CENTRE 





530 19	Prof. 50	COUVERCLE + PITON + AXE CENTRAL	10/100

Conforme à la norme CEI 670

LES ASTUCIEUX !

MAGIQUE !

Nouveautés

L'ART DE GAGNER DU TEMPS SUR VOS CHANTIERS

Trasformer une boîte d'appareillage en boîte d'applique
Ø 65, Ø 67 et Ø 67 XL



Référence	Désignation	Filmée/Carton
530 41C	couvercle DCLpour boîtes 520 01, 52021 et 520 41	1/100

GENIAL !

Nouveautés

UNE FINITION D'EXCEPTION

COUVERCLE UNIVERSEL POUR POINT DE CENTRE ET TÊTES DE PIEUVRE ET SES PITONS

L'immanquable !



Référence	Dimension mm	Désignation	Filmée/Carton
530 42	Ø 130	**Couvercle DCL UNIVERSEL**	10/100




Référence	Longueur mm	Fixation de l'appareillage	Sachet/Carton
530 43	100	Pour couvercle de finition UNIVERSEL 530 42	20/200
530 44	120		1/200
530 45	150		5/250

Conforme à la norme
UTE C 61-390


Boîtes d'appliques anciens modèles

Rénovation



Cloisons sèches

Référence	Dimension mm	Désignation	Sachet/Carton
530 01	Ø 65	Boîte point de centre **rénovation**	1/100
530 20	Ø 40	Boîte applique **rénovation**	1/200



A sceller

Référence	Dimension mm	Désignation	Filmée/Carton
531 00	Ø 65	Boîte point de centre **rénovation**	1/100
531 20	Ø 54	Boîte applique **rénovation**	1/200

Les accessoires pour points de centre et boîtes d'appliques



B 22 E 27

Fiche + douille DCL

Référence	Désignation	Sachet/Carton
621 00	Fiche 2P + T + douille B 22 DCL	10/100
621 01	Fiche 2P + T + douille E 27 DCL	



Fiche DCL

610 17	2P + T 6A / 250V	10/200



Tige filetée pour point de centre

530 15	Tige lileté avec écrou pour 530 10 & 530 12	10/100



Scies cloches lourdes pour professionnels

Référence	Ø mm	Application	Désignation	Emb. /Carton
524 02	65	pour PLAC'OHM Ø 65	Monobloc + arbre moteur	1 / 50
524 03	54	pour DCL Ø 54		1 / 50
524 04	67	pour PLAC'OHM Ø 67		1 / 50
524 05	75,5	pour encastrés		1 / 50
524 06	85	pour PLAC'OHM Ø 85		1 / 50

DCL - Dispositifs de Connexion pour Luminaires

1 - Sécurité : un dispositif de connexion pour les luminaires



Connexion d'un luminaire suspendu

Récupération de la fiche DCL clipsée sur la douille DCL

Raccorder électriquement un luminaire à une installation fixe ou le débrancher sont des opérations plus faciles et surtout plus sûres depuis le 1er octobre 2001.

Sur toutes les installations neuves ou en rénovation, les points d'éclairage en attente de luminaire doivent être équipés d'un dispositif de connexion pour luminaire (DCL) et ce, depuis le 1er octobre 2001. Cette obligation résulte de la modification en juin 2001 du paragraphe 559.1.1 de la norme NF C15-100. Le paragraphe 771.314.2 de cette norme est également complété, pour l'habitation, par l'alinéa suivant : *« Chaque point d'éclairage équipé d'un socle DCL destiné à alimenter un point lumineux doit être pourvu d'une douille DCL. Celle-ci est munie d'une fiche récupérable 2 pôles + terre pour la connexion ultérieure d'un luminaire. »* Les luminaires concernés sont de classe I ou de classe II.



Le socle DCL avec son point de suspension, et la douille DCL qui s'y connecte.

Deux éléments complémentaires

Le dispositif DCL comporte donc deux parties complémentaires : un socle, fixé mécaniquement à la structure du bâtiment, par l'intermédiaire d'un boîtier, et une fiche munie de broches destinées à s'engager dans les contacts du socle. Cette fiche peut être démontable, non démontable ou surmoulée. Les fiches et les socles des DCL doivent avoir une tension assignée alternative de 250 V et un courant assigné de 6 A (*). Dans l'habitation, une douille indépendante pour lampe de type E 27 ou B22 équipée d'une fiche DCL démontable et récupérable doit être utilisée à l'achèvement des chantiers, en prévision du raccordement ultérieur d'un luminaire. Éliminer la "douille de chantier" au profit de ce nouveau dispositif supprime notamment les risques de chocs électriques lors de l'installation du luminaire.

Autre avantage : une meilleure pérennité de l'installation (plusieurs interventions sur l'alimentation du luminaire rendaient au fil du temps son raccordement difficile ou impossible).

(*) Guide UTE C 61-390, dispositifs de connexion pour luminaires (DCL) pour usage domestique et analogue.

2 - Respect des normes : tous les DCL EUR'*OHM* sont certifiés

La conformité des dispositifs de connexion pour luminaires repose sur le guide UTE C 61 390 et sur la norme NF EN 61 184 pour les douilles DCL.

3 - La gamme : la plus importante du marché

Conforme la norme
CEI 670 / NF EN 60695 2-1

LES BOÎTES DE DÉRIVATION ENCASTRÉES IMM'*OHM*

LA GAMME IMM'*OHM* CRÉÉE POUR LE PLUS GRAND **BONHEUR** DE SES UTILISATEURS

LA IMM'*OHM*, AVEC SON ÉVENTAIL DE RÉFÉRENCES, COUVRE **100 % DES BESOINS DU PROFESSIONNEL** DANS LES INSTALLATIONS NEUVES OU DE RÉNOVATION

3 FAMILLES FACILEMENT REPÉRABLES :

- POUR CLOISONS SÈCHES DE COULEUR ORANGE
- POUR MAÇONNERIE DE COULEUR VERTE
- POUR COMBLES DE COULEUR BLEUE

LIVRÉES AVEC TOUS LES MODÈLES : UNE **ÉTIQUETTE** DE REPÉRAGE DES CIRCUITS, ET BIEN SUR LE **COUVERCLE** BLANC (EXTRAPLAT) ET LES **VIS IMPERDABLES**

FOURNITURE DU COUVERCLE DE **PROTECTION CHANTIER** (ANTI-PLÂTRE) POUR LA MAÇONNERIE, À PARTIR DE LA DIMENSIONS 100 X 100

TOUS LES ÉTRIERS DE FIXATION DES IMM'*OHM* PLACO SONT **IMPERDABLES**

TOUTES LES BOÎTES **SONT LIVRÉES FILMÉES**, POUR CONSERVER LE COUVERCLE PARFAITEMENT PROPRE JUSQU'AU CHANTIER

TEST AU FIL INCANDESCENT **850°C**



IMM'*OHM* pour cloisons sèches

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS EXTERIEURES mm	ACCESSOIRES FOURNIS VIS, COUVERCLES ET ÉTIQUETTE REPÉRAGE	EMB. /CARTON
510 01	∅ 65 X 40	OUI	1 / 100
510 02	100 X 100 X 40	OUI	1 / 90
510 04	170 X 110 X 40	OUI	1 / 60
510 05	170 X 170 X 45	OUI	1 / 40
510 06	250 X 190 X 50	OUI	1 / 20



IMM'*OHM* pour maçonnerie

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS EXTERIEURES mm	ACCESSOIRES FOURNIS VIS, COUVERCLES ET ÉTIQUETTE REPÉRAGE	EMB. /CARTON
511 01	∅ 65 X 40	OUI	1 / 100
511 02	75 X 75 X 40	OUI	1 / 250
511 03	90 X 90 X 40	OUI	1 / 32
511 04	100 X 100 X 40	OUI + couvercle anti-projection	1 / 160
511 05	140 X 140 X 45	OUI + couvercle anti-projection	1 / 90
511 06	170 X 170 X 45	OUI + couvercle anti-projection	1 / 40
511 07	230 X 170 X 50	OUI + couvercle anti-projection	1 / 25

Conforme la norme
CEI 670 / NF EN 60695 2-1

LES BOÎTES DE COMBLE PAVILL'*OHM*


Facilité de mise en oeuvre : les boîtes sont dotées d'entrées automatiques
Grande capacité de raccordement
Facile à monter : emboîtement des parois par queue d'aronde et montage des couvercles par vis 1/4 de tour (51009)
L'excellente rigidité du corps permet un transport aisé de la pieuvre en combles ou en faux plafond
Pratique : livrée à plat
En cas d'intervention, l'intérieur de la boîte est accessible par le dessus ou le dessous
Tenue au fil incandescent selon la norme NF C 60695 **850°C**

LA CLASSIQUE 250 x 250 x 96




Référence	Dimensions mm		44 entrées directes		Emb. /Carton
	Extérieure	Intérieure	∅ mm	Nb	
510 09	250 X 250 X 96	200 X 200 X 90	32	8	1 / 100
			25	8	
			20	16	
			16	16	

LA GEANTE 300 x 300 x 96 : 1 Boîte au lieu de 2 par villa



Référence	Dimensions mm		44 entrées directes		Emb. /Carton
	Extérieure	Intérieure	∅ mm	Nb	
510 10	300 X 300 X 96	249 X 249 X 90	32	8	1 / 100
			25	8	
			20	16	
			16	16	

LES COUVERCLES



LES COUVERCLES POUR BOÎTES PLAC'OHM OU MAC'OHM

Référence	Désignation	Ind./Carton
523 01	Couvercle à clips ∅ 80 mm	1/200
523 02	Couvercle avec vis ∅ 80 mm (Entraxe 60 mm)	1/500
523 03	Couvercle avec vis 90 x 90 mm (Entraxe 60 mm)	1/200
523 04	Couvercle avec vis 110 x 110 mm (Entraxe 77 mm)	1/100




LES COUVERCLES POUR BOÎTES IMM'OHM

523 05	Couvercle 125 X 125 mm pour 510 02 / 511 04	1/100
523 06	Couvercle 160 x 160 mmpour 511 05	1/100
523 07	Couvercle 190 x 130 mmpour 510 04	1/100
523 08	Couvercle 200 x 200 mmpour 510 05 / 511 06	1/100
523 09	Couvercle 245 x 185 mmpour 511 07	1/100
523 10	Couvercle 290 x 230 mmpour 510 06	1/100

Conforme la norme
CEI 670 / NF EN 60695 2-1 / NF C 61-910 / CEI 60439-3

LES COFFRETS MODULAIRE MINI RAIL

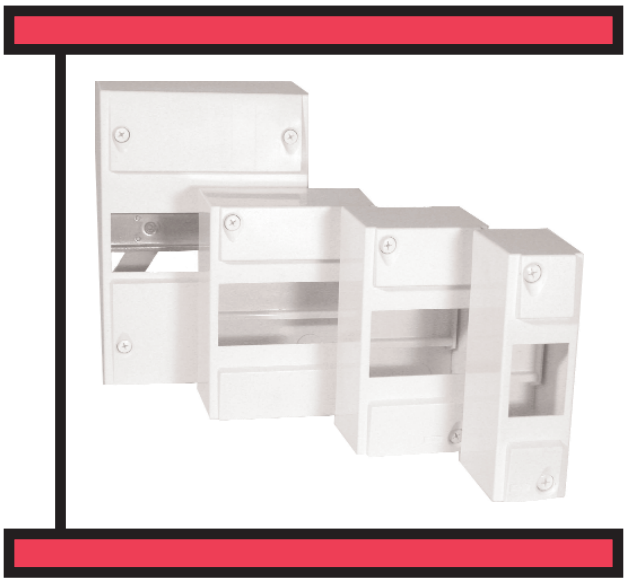

Caractéristiques :

- Tenue au fil incandescent 650°C
- Coffrets classe II
- IP 30 - IK 05
- Matière anti UV et anti statique
- Couleur blanche RAL 9010

Utilisations :

- Coffrets d'intérieur pour les logements individuels et collectifs et dans les batiments tertiaires.

Composition :

- 1 fond intégrant un rail symétrique (sauf réf. 190 04)
- 1 capot plombable

Livré sur le 8 modules (*) :

- 1 Bornier de terre IP 2X avec - 4 X 1,5 - 16 mm²
  - 4 X 1,5 - 10 mm²





MINI RAIL : cache-bornes 1,2, 4 & 6 modules

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS EXTERIEURES mm H L P	CAPACITÉ EN MODULES de 18 mm	EMB. /CARTON
190 00	130 X 30 X 67	1	1 / 50
190 01	158 X 50 X 67	2	1 / 50
190 02	158 X 86 X 67	4	1 / 40
190 03	158 X 122 X 67	6	1 / 30



MINI RAIL : mini coffret avec bornier (*) 8 modules

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS EXTERIEURES mm H L P	CAPACITÉ EN MODULES de 18 mm	EMB. /CARTON
190 04	228 X 157 X 85	8	1 / 20

Tous types d'applications:
ERP - ERT - IGH
Logement
Commerce
ETC...

650°C

IK 05

Bonne tenue aux agents chimiques

de - 25°C à + 60°C




Renseignements supplémentaires :

- Fiches techniques,
- P.V. d'essais
- etc...

FAX : 04.76.06.43.81

Conforme la norme
CEI 670 / NF EN 60695 2-1 / NF C 61-910 / CEI 60439-3

LES COFFRETS MODULAIRE MAXI RAIL *(13 modules par rangée)*

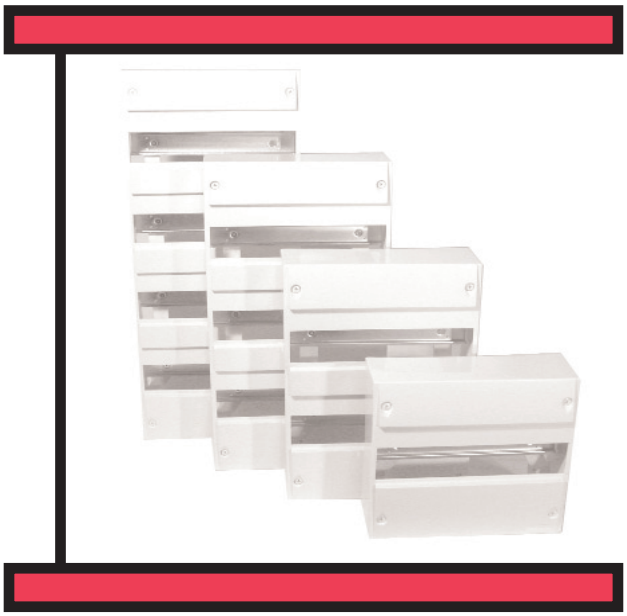

Caractéristiques :

- Tenue au fil incandescent 650°C
- Coffrets classe II
- IP 30 - IK 05
- Matière anti UV et anti statique
- Couleur blanche RAL 9010

Utilisations :

- Coffrets d'intérieur et de distribution, permettant la réalisation de tableaux de répartition et d'abonnés pour les logements individuels ou collectifs

Livré avec :

- Borniers IP 2X (voir tableau ci-dessous)
- 1 obturateur fractionnable 4,5 modules par rangées
- 1 planche d'étiquettes adhésives pour le repérage des appareils modulaires
- Logement pour le schéma de câblage (NFC 15 100)
- un film protecteur




Référence	Dimensions extérieures en mm H	L	P	Capacité en modules de 17,5 mm	Capacité des borniers Nb x mm² ⏚	Ph	N	Filmé / Carton
190 05	230	250	90	**13**	1 x 25 6 x 16 6 x 10	1 x 25 6 x 16 6 x 10	1 x 25 6 x 16 6 x 10	1 / 40



Référence	Dimensions extérieures en mm H	L	P	Capacité en modules de 17,5 mm	Capacité des borniers Nb x mm² ⏚	Ph	N	Filmé / Carton
190 06	355	250	90	**26**	2 x 25 10 x 16 14 x 10	1 x 25 6 x 16 6 x 10	1 x 25 6 x 16 6 x 10	1 / 30



Référence	Dimensions extérieures en mm H	L	P	Capacité en modules de 17,5 mm	Capacité des borniers Nb x mm² ⏚	Ph	N	Filmé / Carton
190 07	480	250	90	**39**	3 x 25 16 x 16 20 x 10	1 x 25 6 x 16 6 x 10	1 x 25 6 x 16 6 x 10	1 / 20



Tous nos coffrets sont livrés avec des borniers de grande capacité

Conforme la norme
CEI 670 / NF EN 60695 2-1 / NF C 61-910 / CEI 60439-3




Référence	Dimensions extérieures en mm H	L	P	Capacité en modules de 17,5 mm	Capacité des borniers Nb x mm² ⏚	Ph	N	Filmé / Carton
190 08	607	250	90	**54**	4 X 25 20 X 16 28 X 10	1 X 25 6 X 16 6 X 10	1 X 25 6 X 16 6 X 10	1 / 20



Tous nos coffrets sont livrés avec des borniers de grande capacité

LES PORTES FAÇADE COLORIS BLANC POUR COFFRETS


Nouveautés



Référence	Désignation	Emb. / Carton
190 84	Pour coffret 13 modules 190 05	1 / 100
190 86	Pour coffret 26 modules 190 06	1 / 100
190 87	Pour coffret 39 modules 190 07	1 / 100
190 88	Pour coffret 54 modules 190 08	1 / 100

LES PORTES FAÇADE FUMÉE POUR COFFRETS

Nouveautés



190 89	Pour coffret 13 modules 190 05	1 / 100
190 90	Pour coffret 26 modules 190 06	1 / 100
190 91	Pour coffret 39 modules 190 07	1 / 100
190 92	Pour coffret 54 modules 190 08	1 / 100

LES PLAQUES DE FOND POUR COFFRETS

Nouveautés

190 74	Pour coffret 13 modules 190 05	1 / 100
190 77	Pour coffret 26 modules 190 06	1 / 100
190 78	Pour coffret 39 modules 190 07	1 / 100
190 79	Pour coffret 54 modules 190 08	1 / 100

Tous types d'applications:
ERP - ERT - IGH
Logement
Commerce
ETC...

650°C

IK 05

Bonne tenue aux agents chimiques

de - 25°C à + 60°C




Renseignements supplémentaires :

- Fiches techniques,
- P.V. d'essais
- etc...

FAX : 04.76.06.43.81

LES ACCESSOIRES POUR COFFRETS




Référence	Désignation	Emb. /Carton
190 50	Support vide isolé pour 2 borniers de 13 trous chacun	1 / 200
190 51	Support vide isolé pour 4 borniers de 13 trous chacun	1 / 100
190 52	Bornier 13 trous sans support (pour 130 50 & 130 51)	1 / 400
190 53	Bornier triphasé +Neutre isolé IP 2X complet	1 / 100




Référence	Désignation	Emb. /Carton
190 60	Pattes d'assemblage (Jeu de 2 pour assemblage horizontal ou vertical)	1 / 1000



Référence	Désignation	Emb. /Carton
190 61	Obturateur sectionnable 4,5 modules	1 / 1000
190 62	Obturateur sectionnable 13 modules	1 / 500



Référence	Désignation	Emb. /Carton
190 63	Borne de raccordement **languette** 1P 1 X 25 mm²	1 / 500
190 64	Borne de raccordement **à fourche** 1P 1 X 25 mm²	1 / 500



Référence	Désignation	Emb. /Carton
190 65	Peigne d'alimentation **BLEU** en 13 modules	1 / 100
190 66	Peigne d'alimentation **BLEU** en longueur de **1 mètre**	1 / 20
190 67	Lot de 20 peignes panachés **NOIR& BLEU** 13 modules	1 / 100
190 68	Lot de 20 peignes panachés **NOIR& BLEU** de **1 mètre**	1 / 100
190 75	Peigne d'alimentation **NOIR** en 13 modules	1 / 100
190 76	Peigne d'alimentation **NOIR** en longueur de **1 mètre**	1 / 20

Nouveautés



Référence	Désignation	Emb. /Carton
190 99	Prise modulaire 10/16A - 250V à éclips	10 / 100

LES APPAREILLAGES

LA DIFFÉRENCE

BIENVENUE SUR LA PLANÈTE COCOON



SÉRÉNITÉ

BIEN ÊTRE

COMPÉTITIVITÉ

SIMPLICITÉ



PLÉIADE
p. C 2




SWEET OHM
p. C 10



VISION
p. C 14




OUESSANT
p. C 16



Raccordements
p. C 22

EUR'OHM

PLÉIADE

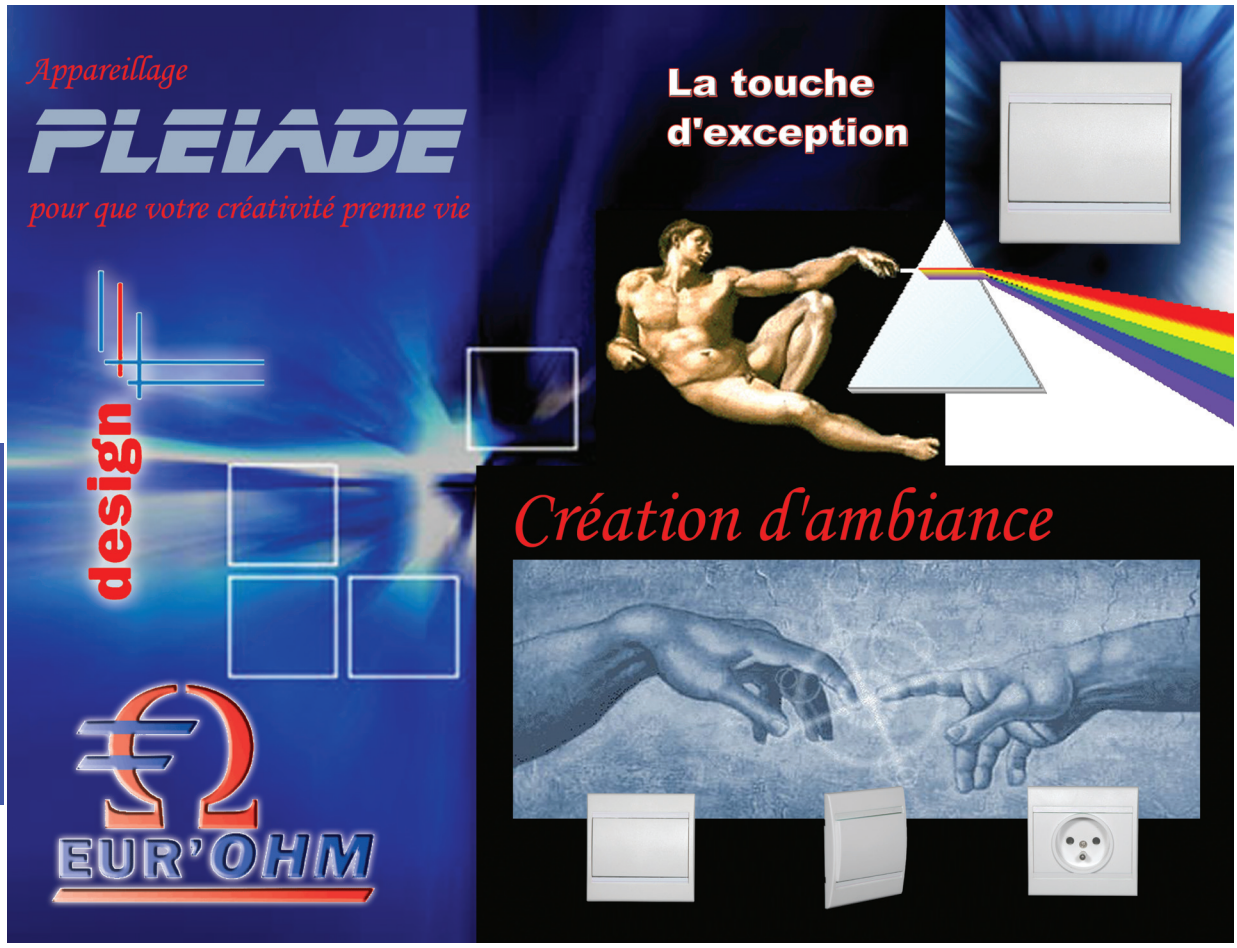


création



Des coloris très élaborés qui donnent de la profondeur à la matière

Des lignes pures et un design soigné, des effets doux et veloutés








PLEIADE

une certaine idée


BONHEUR ...

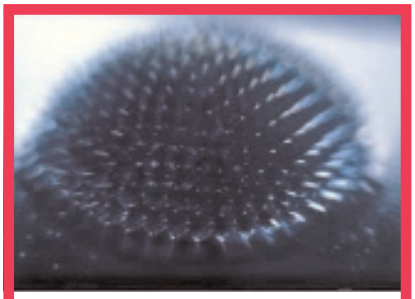

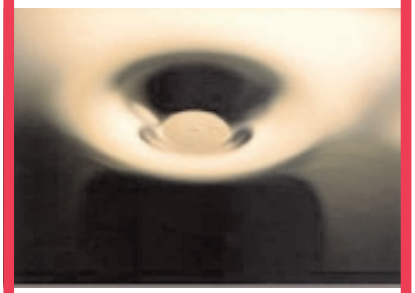

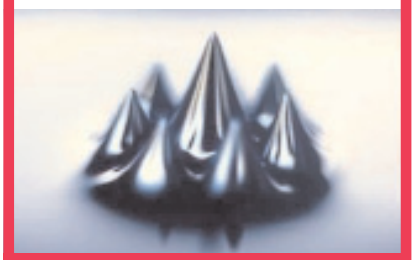

ELÉGANCE

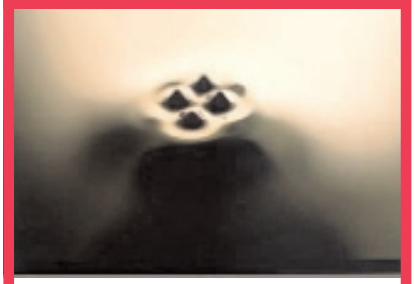







FINITIONS



QUALITÉ & TECHNOLOGIE

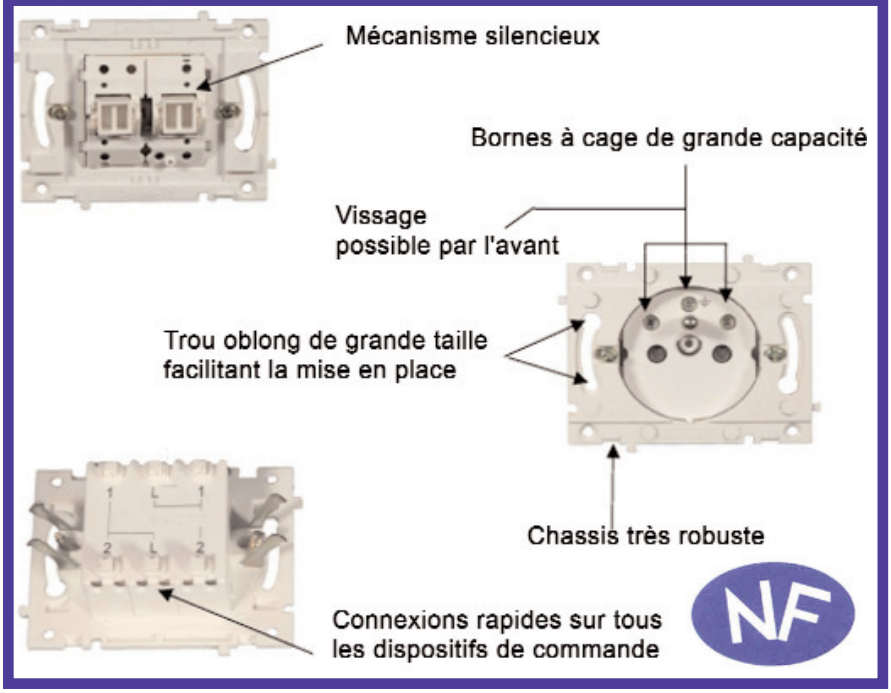



COMPLET
Plaque Blanche + Mécanisme

Mécanismes 10 A - 250 V

		Embal.
600 01	Va et vient	10
600 03	Va et vient avec Porte-Etiquette	1
600 07	Bouton Poussoir	10
600 13	Bouton Poussoir avec Porte-Etiquette	1
600 17	Permutateur	1
600 05	Double Va et vient	1
600 10	Double Bouton Poussoir	1
600 14	Ensemble Va et Vient + Bouton Poussoir	1

Mécanismes à voyant 10 A - 250 V

		Embal.
600 02	Va et vient lumineux - à voyant incorporé	1
600 04	Va et vient lumineux avec Porte-Etiquette à voyant incorporé	1
600 06	Va et vient témoin	1
600 08	Bouton Poussoir lumineux - à voyant incorporé	1
600 09	Bouton Poussoir lumineux avec Porte-Etiquette à voyant incorporé	1
600 15	Bouton Poussoir témoin	1

Mécanismes pour commande

		Embal.
600 11	Commande VMC (avec doigt)	1
600 12	Commande Volets Roulants (avec doigt)	1

Mécanisme électronique

		Embal.
600 16	Interrupteur variateur, de 40 à 500 VA (Pour lampes à incandescence ou halogènes 230V)	1
600 18	Interrupteur automatique 300 W	1



COMPLET
Plaque Blanche + Mécanisme

Mécanismes Socle de Prise de Courant 10/16 A - 250 V (Connexion à vis)



		Embal.
600 60	2 P+T	10
600 61	2 P	10
600 62	Identification pour les circuits **Informatique**	1
600 68	2 P+T - SCHUHO	1
600 60 C	2 P+T à connexions rapides	10

Mécanismes pour signal RADIO/TV à connecteurs type IEC



		Embal.
600 63	Simple	1
600 64	TV - FM	1
600 65	TV - FM - SAT	1

Mécanismes Prises Téléphoniques



		Embal.
600 66	8 Contacts	1
600 67	RJ 45	1

Mécanismes + Plaque en sortie de câble + Obturateur



		Embal.
605 13	Sortie de câble 10/20A Fixation Vis/Griffes	1
600 90	Sortie de câble 10/20A Fixation à Vis	1
600 91	Sortie de câble 10/20A Vis apparentes Fix. Vis	1
600 92	Sortie de câble **32 A** Vis apparentes Fix. Vis	1
603 50	Obturateur pour mise en attente ou dérivation	1



600 99	Paire de griiffes pour rénovation (sachet de 2)	1





Chaque ensemble complet blanc est fourni avec son cache peinture






MECANISMES


Mécanismes 10 A - 250 V

		Embal.
		
600 20	Va et vient	10
600 22	Va et vient avec Porte-Etiquette	1
600 40	Bouton Poussoir	10
600 45	Bouton Poussoir avec Porte-Etiquette	1
		
600 24	Double Va et vient	1
600 44	Double Bouton Poussoir	1
600 46	Ensemble Va et Vient + Bouton Poussoir	1


Mécanismes à voyant 10 A - 250 V


		Embal.
		
600 21	Va et vient lumineux - à voyant incorporé	1
600 23	Va et vient lumineux avec Porte-Etiquette à voyant incorporé	1
600 25	Va et vient témoin	
600 42	Bouton Poussoir lumineux - à voyant incorporé	1
600 43	Bouton Poussoir lumineux avec Porte-Etiquette à voyant incorporé	1
600 47	Bouton Poussoir témoin	1

Mécanismes pour commande

		Embal.
		
600 57	Commande VMC (avec doigt)	1
600 58	Commande Volets Roulants (avec doigt)	1


Mécanisme électronique

		Embal.
		
600 50	Interrupteur variateur, de 40 à 500 VA (Pour lampes à incandescence ou halogènes 230V) (avec enjoliveur et bouton)	1




MECANISMES

Mécanismes Socle de Prise de Courant 10/16 A - 250 V (Connexion à vis)




		Embal.
600 70	2 P+T	10
600 71	2 P	10
600 73	Identification pour les circuits **Informatique**	1
600 70 C	2 P+T à connexions rapides	10

Mécanismes pour signal RADIO/TV à connecteurs type IEC



		Embal.
600 75	Simple	1
600 76	TV - FM	1
600 77	TV - FM - SAT	1

Mécanismes Prises Téléphoniques



		Embal.
600 85	8 Contacts	1
600 86	RJ 45	1

Mécanismes + Plaque en sortie de câble + Obturateur



		Embal.
605 13	Sortie de câble 10/20A Fixation Vis/Griffes	1
600 90	Sortie de câble 10/20A Fixation à Vis	1
600 91	Sortie de câble 10/20A Vis apparentes Fix. Vis	1
600 92	Sortie de câble **32 A** Vis apparentes Fix. Vis	1
603 50	Obturateur pour mise en attente ou dérivation	1



Chaque mécanisme est fourni avec son cache peinture





PLAQUES

	1 Poste	2 Postes Verticaux Entr. 57 mm	2 Postes Horizontaux Entr. 71 mm	3 Postes Verticaux Entr. 57 mm	3 Postes Horizontaux Entr. 71 mm
Blanc	601 00	601 01	601 02	603 98	603 99
Jaune paille	601 05	601 06	601 07		
Vert d'eau	601 10	601 11	601 12		
Bleu ciel	601 15	601 16	601 17		
Vieux Rose	601 20	601 21	601 22		
Jaune d'or	601 25	601 26	601 27		
Vert Anglais	601 30	601 31	601 32		
Bleu Cobalt	601 35	601 36	601 37		
Prune	601 40	601 41	601 42		
Alu	601 03	601 04	601 08		
Palissandre	601 09	601 13	601 14		
Ronce de noyer	601 18	601 19	601 23		
Anthracite	601 45	601 46	601 47		



Doigts & Enjoliveurs

		Blanc	Jaune paille	Vert d'eau	Bleu ciel	Vieux rose	Jaune d'or	Vert anglais	Bleu cobalt	Prune	Alu Palissandre Roncce de noyer	Gris anthracite
600 20_VV		**60150**	60151	60152	60153	60154	60155	60156	60157	60158	Noir conseillé	**60159**
600 21_VV Lum.		**60160**	60161	60162	60163	60164	60165	60166	60167	60168	Noir conseillé	**60169**
600 22_VV Etiquet.		**60290**	Conseillé en blanc Réf. 602 90									**60291**
600 23_VV Lum.Etiq.		**60292**	Conseillé en blanc Réf. 602 92									**60293**
600 24_Double VV		**60170**	60171	60172	60173	60174	60175	60176	60177	60178	Noir conseillé	**60179**
600 25_VV Témoin		**60160**	60161	60162	60163	60164	60165	60166	60167	60168	Noir conseillé	**60169**
600 40_BP		**60250**	60251	60252	60253	60254	60255	60256	60257	60258	Noir conseillé	**60259**
600 42_BP Lum.		**60260**	60261	60262	60263	60264	60265	60266	60267	60268	Noir conseillé	**60269**
600 43_BP Lum.Etiq.		**60294**	Conseillé en blanc Réf. 602 94									**60295**
600 44_Double BP		**60270**	60271	60272	60273	60274	60275	60276	60277	60278	Noir conseillé	**60279**
600 45_BP Etiquet.		**60296**	Conseillé en blanc Réf. 602 96									**60297**
600 46_VV + BP		**60280**	60281	60282	60283	60284	60285	60286	60287	60288	Noir conseillé	**60289**
600 47_BP Témoin		**60260**	60261	60262	60263	60264	60265	60266	60267	60268	Noir conseillé	**60269**
600 50_Var. Incand.	Fourni en blanc avec le mécanisme											
600 57_VMC	Fourni en blanc avec le mécanisme											
600 58_Volets Roul.	Fourni en blanc avec le mécanisme											
600 70_PC 2P+T		**60180**	60181	60182	60183	60184	60185	60186	60187	60188	Noir conseillé	**60189**
600 71_PC 2P		**60190**	60191	60192	60193	60194	60195	60196	60197	60198	Noir conseillé	**60199**
600 73_PC Info.	Fourni en rouge avec le mécanisme											
600 75_TV		**60200**	60201	60202	60203	60204	60205	60206	60207	60208	Noir conseillé	**60209**
600 76_TV-FM		**60210**	60211	60212	60213	60214	60215	60216	60217	60218	Noir conseillé	**60219**
600 77_TV-FM-SAT		**60220**	60221	60222	60223	60224	60225	60226	60227	60228	Noir conseillé	**60229**
600 85_Tél. 8 plots		**60230**	60231	60232	60233	60234	60235	60236	60237	60238	Noir conseillé	**60239**
600 86_Info. RJ45		**60240**	60241	60242	60243	60244	60245	60246	60247	60248	Noir conseillé	**60249**

SWEET OHM

SWEET OHM, c'est la solution aux *besoins* de vos clients :





Besoins
esthétiques

Besoins
fonctionnels

Besoins
d'entretien


Besoins
sécurité/confort



DES RAPIDES CHANGEMENTS DE MODES DE VIE ET DE COMPORTEMENTS, DE LA TENDANCE AU COCOONING QUI FAIT DE LA MAISON UN ESPACE PRIVILÉGIÉ DE BIEN ÊTRE ET DE TRANQUILLITÉ, UN LIEU D'AGRÉMENT ET DE CONVIVIALITÉ, DE L'ÉMERGENCE DU TRAVAIL À DOMICILE EST NÉ

Vie privée, vie active, loisirs, toutes nos activités se dessinent dans un espace. Nos lieux quotidiens méritent bien toute notre considération puisque nous y passons l'essentiel de notre temps.

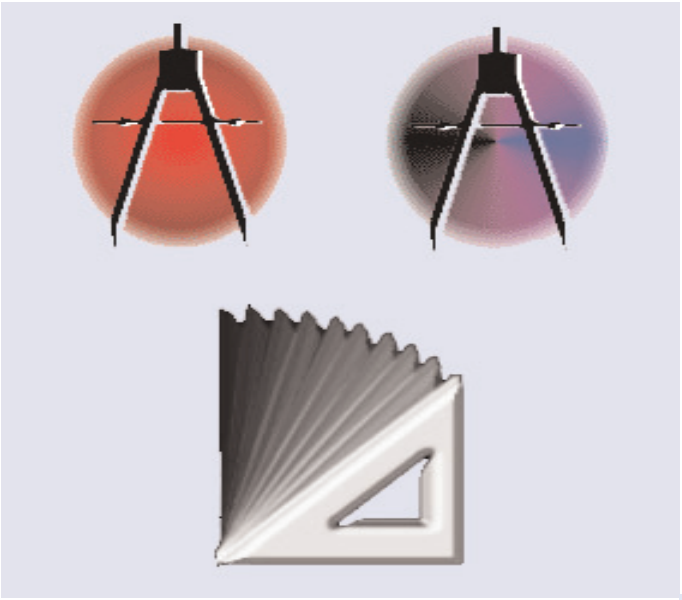

La touche d'exception

- 2 formes :
  ronde ou carrée
- ergonomique
- silencieuse
- anti-traces et anti-rayures


Bien-être et tranquillité pour tous

- valeur esthétique
- excellent rapport
  qualité/prix
- convient parfaitement aussi bien :
  Neuf ou rénovation
  Logement individuel ou collectif
  etc...

en 1 mot pour tous vos chantiers





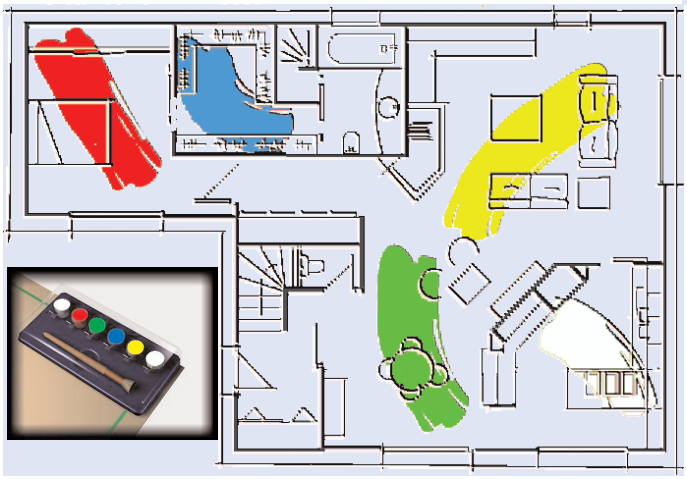


La gamme intemporelle

- s'harmonise avec les changements de décor intérieur
  1 mécanisme = 5 capuchons de couleur offerts
- harmonisez avec SWEET OHM !

LES MÉCANISMES À TOUCHES RONDES


Blanc, fixation par vis.



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	INTENSITÉ	EMB. /CARTON
605 50	Interrupteur - 250 V	10 A	10 / 100
605 51	Va-et-vient - 250 V	10 A	10 / 100
605 52	Prise de courant - 250 V	16 A	10 / 100


LES MÉCANISMES À TOUCHES CARRÉES (FIXATION VIS)

Livrés avec 5 jeux de capuchons de couleur

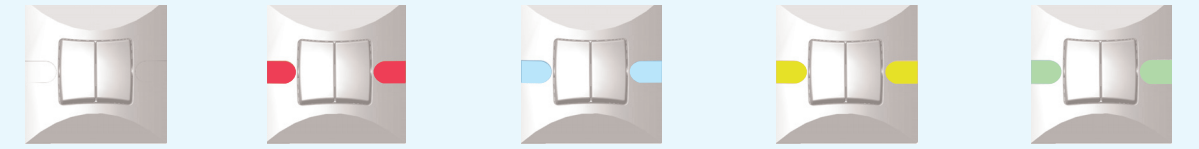

Blanc | Rouge | Bleu | Jaune | Vert

▶ INTERS ET POUSSOIRS - 250 V

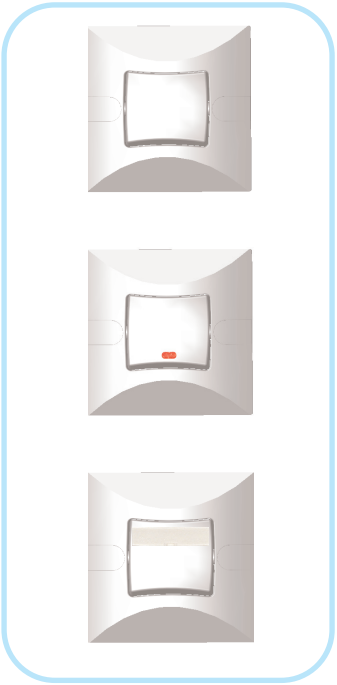


RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	INTENSITÉ	EMB. /CARTON
605 00	Interrupteur	10 A	10 / 100
605 01	Va-et-vient		10 / 100
605 04	Poussoir		10 / 100
605 05	Poussoir avec voyant		10 / 100
605 16	Va-et-vient avec porte-étiquette		10 / 100
605 17	Va-et-vient avec porte-étiquette et voyant		10 / 100
605 18	Poussoir avec porte-étiquette		10 / 100
605 19	Poussoir avec porte-étiquette et voyant		10 / 100
605 21	Va-et-vient LUMINEUX		10 / 100
605 22	Commande de VMC		10 / 100
605 23	Commande VOLETS ROULANTS		10 / 100

▶ LES COMBINÉS INTERS ET POUSSOIRS - 250 V



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	INTENSITÉ	EMB. /CARTON
605 03	Double Va-et-vient	10 A	10 / 50
605 14	Double Va-et-vient + Poussoir		10 / 50
605 15	Double Poussoir		10 / 50

▶ PRISES DE COURANT - 250 V

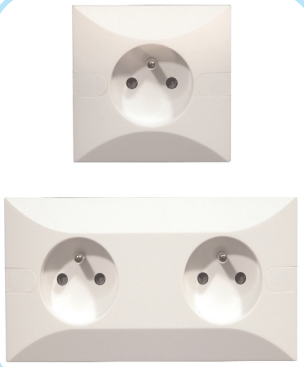

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	INTENSITÉ	EMB. /CARTON
605 06	2 P + T	16 A	10 / 100
605 07	2 P		10 / 100
605 08	Double PC 2 P + T		10 / 50
605 09	Double PC 2 P + T dans 1 seule boîte		10 / 50

▶ PRISE TÉLÉPHONE




RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	EMB. /CARTON
605 11	8 CONTACTS	5 / 50

▶ PRISE TV & TV/FM



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	EMB. /CARTON
605 12	SIMPLE	5 / 50
605 20	TV / FM	5 / 50

▶ SORTIE DE CÂBLE



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	EMB. /CARTON
600 91	Sortie de câble 10/20A Fixation Vis	10 / 100
600 92	Sortie de câble 32 A Fixation Vis	10 / 100

▶ GRIFFES POUR APPAREILLAGE



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	EMB. /CARTON
605 70	Paire de griffe STANDARD	1 / 50
605 71	Paire de griffe LONGUE	1 / 50

VISION



Des solutions en renovation



Nouveautés

VISIONNEZ LA GAMME D'APPAREILLAGE SAILLIE (COMPLET)

Commandes 10 A - 250 V à connexions rapides		Embal.
606 00	Va et vient	10
606 10	Bouton Poussoir	10
606 03	Double Va et vient	1

Commandes à voyant 10 A - 250 V à connexions rapides		Embal.
606 01	Va et vient lumineux - à voyant incorporé	1
606 02	Va et vient témoin	1
606 11	Bouton Poussoir lumineux - à voyant incorporé	1
606 17	Bouton Poussoir témoin	1

Prise de Courant 10/16 A - 250 V (Connexion à vis)		Embal.
606 26	2 P	10
606 25	2 P+T	10
606 29	2 P+T SCHUKO	10




Pour signal TV à connecteurs type IEC		Embal.
606 36	Simple	1
606 24	TV/FM/SAT	1



Prises Téléphoniques		Embal.
606 35	8 Contacts	1
606 23	RJ 45 Cat.5E	1



Boîte de dérivation		Embal.
606 45	Boîte de dérivation avec bornier intégré	1



MÉCANISMES POUR LES FONCTIONS COMPOSABLES VISION



606 40 + 606 70



606 41 + 606 70



606 60 + 606 71



606 62 + 606 71



606 61 + 606 71

Mécanismes de commande 10 A - 250 V		Embal.
606 40	Va et vient	10
606 55	Bouton Poussoir	10
606 42	Double Va et vient	1

Mécanismes commandes à voyant 10 A - 250 V		Embal.
606 41	Va et vient lumineux - à voyant incorporé	1
606 43	Va et vient témoin	1
606 56	Bouton Poussoir lumineux - à voyant incorporé	1
606 57	Bouton Poussoir témoin	1

Mécanismes PC 10/16 A - 250 V (Connexion à vis)		Embal.
606 59	2 P	10
606 60	2 P+T	10

Mécanismes pour signal TV à connecteurs type IEC		Embal.
606 62	Simple	1

Mécanismes Prises Téléphoniques		Embal.
606 61	8 Contacts	1

Cadres saillies pour moulures **REHAU**		Embal.
606 70	Simple pour moulure 22X12,5 et 32x 12,5	1
606 71	Simple pour moulure 34x16	1
606 72	Double pour moulure 22X12,5 et 32x 12,5	1
606 73	Double pour moulure 34x16	1

OUESSANT

Ouessant : une île à visiter ...

...un concept à installer

Ouessant est la 7e île française par la taille. Distante de 20 km de la côte ouest du Finistère, longue de 8 km et large de 4, elle est la terre la plus occidentale de la France métropolitaine.
Ouessant a à peu-près la forme d'une pince de crabe, l'ouest de l'île se divisant en deux pointes, les pointes de Pern et de Feuntenvelen encadrant la baie de Lampaul. À l'est, la baie du Stiff est le seul endroit facilement accessible par la mer.



OUESSANT est aussi une large gamme d'appareillages étanches, robustes, specifiquement étudiés pour résister à l'épreuve du temps et défier les intempéries, même les plus éxtrêmes.

Avec EUR'OHM, mettez le CAP sur OUESSANT pour des installations toujours plus sures et mieux adaptées à toutes les contraintes.



IP 55




IK 08



CONNEXIONS RAPIDES

Sauf Prises de courant



LA LIBERTÉ DE COMPOSER

OUESSANT, L'APPAREILLAGE ÉTANCHE, ROBUSTE ET ESTHÉTIQUE

SAILLIE **COMPOSABLE** **ENCASTRÉ**

3 OFFRES POUR COUVRIR L'ENSEMBLE DES BESOINS :







Milieu industriel

Industrie mécanique,
Industrie agro-alimentaire,
Industrie textiles,
Industrie matières plastiques,
Halles,
Locaux de stockage,
etc...







Locaux domestiques ou similaires

Caves,
Sous-sols,
Garages et parking,
Terrasses,
Jardins
Locaux techniques,
etc...

Bâtiments à usage public

Bibliothèques,
Musées,
Vestiaires sportifs,
etc...

LES COMPLETS MONOBLOCS SAILLIES IP55 - IK 08

Lvrés complets avec 2 entrées directes
Avec connexions automatiques(sauf PC)
Fonctions lumineuses livrées avec lampes 230 V

Nouveautés

GRIS RAL 7035





Référence	Désignation	Emb. /Carton
607 00	Va et Vient - 10A	1 / 100
607 01	Va et Vient à voyant - 10A	1 / 100
607 02	Double Va et Vient - 10A	1 / 100
607 15	Bouton poussoir - 10A	1 / 100
607 16	Bouton poussoir à voyant - 10A	1 / 100
607 13	Bouton poussoir avec porte etiquette - 10A	1 / 100
607 14	Bouton poussoir avec porte etiquette à voyant - 10A	1 / 100
607 20	Prise 2P + T - 16 A avec éclips de protection *	1 / 100
607 21	Prise 2P + T SCHUKO - 16 A avec éclips de protection *	1 / 100

Les astucieux

607 22	Double Prise 2P + T - 16 A avec éclips de protection *	1 / 100
607 25	Va et Vient + Prise 2P + T avec éclips de protection *	1 / 100

BLANC RAL 9010






Référence	Désignation	Emb. /Carton
607 30	Va et Vient - 10A	1 / 100
607 38	Va et Vient à voyant - 10A	1 / 100
607 32	Double Va et Vient - 10A	1 / 100
607 45	Bouton poussoir - 10A	1 / 100
607 46	Bouton poussoir à voyant - 10A	1 / 100
607 39	Bouton poussoir avec porte etiquette - 10A	1 / 100
607 40	Bouton poussoir avec porte etiquette à voyant - 10A	1 / 100
607 47	Prise 2P + T - 16A avec éclips de protection *	1 / 100

Les astucieux

607 52	Double Prise 2P + T - 16 A avec éclips de protection *	1 / 100
607 55	Va et Vient + Prise 2P + T avec éclips de protection *	1 / 100


Nouveautés

LE COMPOSABLE GRIS RAL 7035 IP55 - IK 08

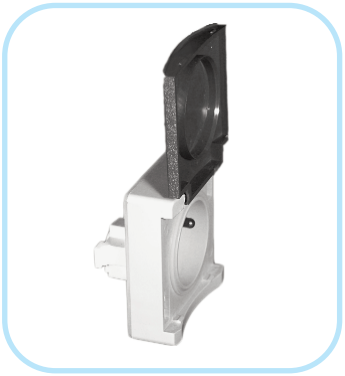

Mécanismes avec connexions rapides

Référence	Désignation	Emb. /Carton
607 05	Mécanisme Va et Vient - 10A	1 / 100
607 06	Mécanisme Va et Vient à voyant - 10A	1 / 100
607 07	Mécanisme Double Va et Vient - 10A	1 / 100
607 17	Mécanisme Bouton poussoir - 10A	1 / 100
607 18	Mécanisme Bouton poussoir à voyant - 10A	1 / 100
607 23	Mécanisme Prise 2P + T- 16 A avec éclips de protection *	1 / 100



Les boîtiers à entrées directes

Référence	Désignation	Emb. /Carton
607 10	Boîtier Simple	1 / 100
607 11	Boîtier Double Horizontal	1 / 100
607 12	Boîtier Double Vertical	1 / 100

LE COMPOSABLE BLANC RAL 9010 IP55 - IK 08



Mécanismes avec connexions rapides

Référence	Désignation	Emb. /Carton
607 31	Mécanisme Va et Vient - 10A	1 / 100
607 33	Mécanisme Va et Vient à voyant - 10A	1 / 100
607 34	Mécanisme Double Va et Vient - 10A	1 / 100
607 43	Mécanisme Bouton poussoir - 10A	1 / 100
607 44	Mécanisme poussoir à voyant - 10A	1 / 100
607 48	Mécanisme 2P + T- 16 A avec éclips de protection *	1 / 100



Les boîtiers à entrées directes

Référence	Désignation	Emb. /Carton
607 35	Boîtier Simple	1 / 100
607 36	Boîtier Double Horizontal	1 / 100
607 37	Boîtier Double Vertical	1 / 100

OUESSANT ENCASTRÉ

L'ENCASTRÉ COMPLET GRIS RAL 7035 IP44 - IK 08

Nouveautés



MÉCANISMES AVEC CONNEXIONS RAPIDES

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	EMB. /CARTON
607 50	VA ET VIENT - 10A	1 / 100
607 51	DOUBLE VA ET VIENT - 10A	1 / 100
607 53	BOUTON POUSSOIR - 10A	1 / 100
607 54	BOUTON POUSSOIR À VOYANT - 10A	1 / 100
607 62	BOUTON POUSSOIR AVEC PORTE ETIQUETTE - 10A	1 / 100
607 63	BOUTON POUSSOIR AVEC PORTE ETIQUETTE À VOYANT - 10A	1 / 100
607 60	PRISE 2P + T- 16 A AVEC ÉCLIPS DE PROTECTION *	1 / 100

L'ENCASTRÉ COMPLET BLANC RAL 9010 IP44 - IK 08



MÉCANISMES AVEC CONNEXIONS RAPIDES

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	EMB. /CARTON
607 56	VA ET VIENT - 10A	1 / 100
607 57	DOUBLE VA ET VIENT - 10A	1 / 100
607 58	BOUTON POUSSOIR - 10A	1 / 100
607 59	BOUTON POUSSOIR À VOYANT - 10A	1 / 100
607 64	BOUTON POUSSOIR AVEC PORTE ETIQUETTE - 10A	1 / 100
607 65	BOUTON POUSSOIR AVEC PORTE ETIQUETTE À VOYANT - 10A	1 / 100
607 61	PRISE 2P + T- 16 A AVEC ÉCLIPS DE PROTECTION *	1 / 100

(*) PRISES À CONNEXIONS À VIS

OUESSANT la résistance à toute épreuve

Réactions aux agents chimiques

Eau	Solution saline	Acides		Bases		Solvants				Huile minérale	Rayons U.V.
		Concentrés	Dilués	Concentrées	Diluées	Acètone	Benzène	Hexane	Alcool éthyl.		
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

● Résistant ● Résistance limitée

LA FARANDOLE DES RACCORDEMENTS



EUR'OHM

Les fiches et prolongateurs 6A

Nouveautés

Les fiches à sortie droite - 6A



Pour l'alimentation d'appareils de classe II exclusivement
ϕ broches : 4 mm
Pour câble de ϕ 9mm maxi ou câble méplat

Référence	Couleur	Sachet
610 00	Blanc	10
610 01	Noir	10
610 02	Marron	10
610 03	Or	10

Les fiches à sortie latérale - 6A



Pour l'alimentation d'appareils de classe II exclusivement
ϕ broches : 4 mm
Pour câble de ϕ 9mm maxi ou câble méplat

Référence	Couleur	Sachet
610 05	Blanc	10
610 06	Noir	10
610 07	Marron	10
610 08	Or	10

Les prolongateurs - 6A




Pour l'alimentation d'appareils de classe II exclusivement
Avec éclips de protection
Pour câble de ϕ 9mm maxi ou câble méplat

Référence	Couleur	Sachet
610 10	Blanc	10
610 11	Noir	10
610 12	Marron	10
610 13	Or	10


Les fiches et prolongateurs 16A 2P+T

Pour l'alimentation d'appareils de classe I
ϕ broches : 4,8 mm, pour câble rond de ϕ 11mm maxi



Les fiches portefeuille à sortie droite - 16A

Référence	Couleur	Sachet
610 20	Blanc	10
610 21	Gris	10
610 22	Noir	10




Les fiches portefeuille à sortie latérale - 16A

610 25	Blanc	10
610 26	Gris	10
610 27	Noir	10



Les fiches à coiffe à sortie droite - 16A

610 30	Blanc	10
610 31	Gris	10
610 32	Noir	10



Les fiches à coiffe avec anneau à sortie droite - 16A

610 35	Blanc	10
610 36	Gris	10
610 37	Noir	10



Les prolongateurs à coiffe - 16A

610 40	Blanc	10
610 41	Gris	10
610 42	Noir	10




Les prolongateurs à coiffe avec anneau - 16A

610 45	Blanc	10
610 46	Gris	10
610 47	Noir	10

Fiche et prolongateur OUESSANT

Nouveautés

Pour câble ronds ϕ 11 mm maxi.
Vis de fermeture à pas rapide
Broche : ϕ 4,8 mm pour alimentation d'appareils de classe I
Prolongateur avec puit et éclips de protection



Fiche 2 P + T - 16A

Référence	Couleur	Sachet
610 38	Grise	10



Prolongateur 2 P + T - 16A

Référence	Couleur	Sachet
610 48	Blanc	10

Les fiches et prolongateurs 16A 2P+T caoutchouc

Pour câble H 07 RNF - 3 G 1,5 MAXI



Les fiches et prolongateurs IP 40 - IK 07

Référence	Désignation	Sachet
610 50	Fiche	10
610 52	Prolongateur	10



Les fiches et prolongateurs IP 65 - IK 07

Référence	Désignation	Sachet
610 51	Fiche	10
610 53	Prolongateur	10




Les prolongateurs IP 55 - IK 07

Référence	Désignation	Sachet
610 54	2 X 16 A avec volets étanches	10

Les fiches 20 A

Nouveautés




Les fiches 2P + T avec anneau à sortie droite

Référence	Couleur	Sachet
610 60	Blanc	10
610 61	Gris	10



Les fiches 2P + T coudées

610 62	Blanc	10
610 63	Gris	10



Les fiches 3P + T avec anneau à sortie droite

610 65	Blanc	10
610 66	Gris	10



Les fiches 3P + T coudées

610 67	Blanc	10
610 68	Gris	10

Les socles à encastrer 20 A



Socle 2P + T


Référence	Dimensions	Sachet
600 95	Plaque 80 x 80 mm	10




Socle 3P + T

600 96	Plaque 80 x 80 mm	10

Les sorties de câble 10/20/32 A et cadre saillie



Référence	Dimensions	Sachet
600 93	80 x 80 x 40 mm	10/100



Les sorties de câble * 10/20/32 A

Référence	Désignation	Boîte/Carton
600 91	Sortie de câble 10/20A Vis apparentes Fix. Vis	10/100
600 92	Sortie de câble 32 A Vis apparentes Fix. Vis	10/100

(*) Voir toutes les sorties de câble page C 5

Les enrouleurs



Conforme à la norme NF EN 61242 - Câble 3 G 1,5 mm² H 05 VVF
Puissance maxi déroulé 3 000 W en 230 V - Equipé d'une protection thermique 3 000W

Enrouleur à usage domestique à grande capacité

Référence	Désignation	Long. du câble (m)	Couleur du câble	Carton
680 05	Enrouleur spécial bricolage Bloc 4 prises 2P + T	25	Noir	1
680 06		50	Noir	1



Conforme à la norme NF EN 61242 - Câble 3 G 1,5 mm² H 05 VVF
Puissance maxi déroulé 3 680 W en 230 V ∿

Prolongateur multi-usage à grande capacité

Référence	Désignation	Long. du câble (m)	Couleur du câble	Carton
680 10	Prolongateur pour jardin et bricolage Bloc 3 prises 2P + T	25	Orange	1
680 11		40	Orange	1



Conforme à la norme NF EN 61242 Classe B - Câble H 07 RNF - 3 G 1,5 mm²
Puissance maxi déroulé 3 400 W en 230 V ∿ - Voyant présence tension
Equipé d'une protection thermique 3 000W

Enrouleur à usage professionnel à grande capacité

Référence	Désignation	Long. du câble (m)	Couleur du câble	Carton
680 25	Enrouleur professionnel IP44 - IK 07 Bloc 4 prises 2P + T avec volets sur enrouleur	25	Noir	1
680 26		40	Noir	1

Les adaptateurs de camping



630 70



630 71

Référence	Désignation	Long. du câble (m)	Couleur du câble	Film
630 70	Adaptateur caravane Mâle domestique / Femelle CEI 309 Câble caoutchouc HO5 RN-F 3 G 1,5 mm²	1	Noir	1
630 71	Adaptateur camping Femelle domestique / Mâle CEI 309 Câble caoutchouc HO5 RN-F 3 G 1,5 mm²	0,3	Noir	1

Les prolongateurs et cordons

Prolongateurs


630 01
630 03
630 05


630 10
630 12
630 14


630 20
630 21


630 22
630 23


630 26
630 27


630 30


630 31


630 32

Référence	Désignation	Long. du câble (M)	Couleur du câble	Film
630 01	2 P 6 A Câble HO3 VV-F 2 X 0,75 mm²	2	Blanc	1
630 03		3		1
630 05		5		1
630 10	2 P + T 10/16 A Câble HO5 VV-F 3 X 1,5 mm²	3		1
630 12		5		1
630 14		10		1
630 20	2 P + T 10/16 A caoutchouc Câble HO5 RR-F 3 X 1,5 mm²	10	Noir	1
630 21		25		1
630 22	2 P + T 10/16 A caoutchouc **IP65** Câble HO5 RR-F 3 X 1,5 mm²	10		1
630 23		25		1
630 26	Pour jardin 2 P + T 10/16 A Câble HO5 VV-F 3 X 1,5 mm²	25	Orange	1
630 27		40		1
630 30	Pour informatique fiche droite 2 P + T 65° Câble HO5 VV-F 3 X 1 mm²	2	Noir	1
630 31	Pour four et grill connecteur avec 120°C Câble HO7 RNF 3 X 1 mm²	2		1
630 32	Prolongateur 2 P informatique, radio ... Câble HO3 VV-F 2 X 1 mm²	2		1

Cordons


630 40


630 50
630 52


630 51
630 53


630 60
630 61


630 65

Référence	Désignation	Long. du câble (M)	Couleur du câble	Film
630 40	2 P 6 A - Câble HO3 VV-F 2 X 0,75 mm² non dégainé	2	Blanc	1
630 51	2 P + T 10/16 A Câble HO5 VV-F 3 X 1,5 mm² non dégainé	3	Noir	1
630 50		3	Blanc	1
630 53		5	Noir	1
630 52		5	Blanc	1
630 60	2 P + T 10/16 A Câble caoutchouc HO5 RR-F 3 X 1,5 mm²	3	Noir	1
630 61		5	Noir	1
630 65	Cordon textile 2 P + T 10/16 A Câble HO3 RTF 3G1 mm²	3		1

Les fiches et prises TV et téléphone

TV : fiches, tés, raccords et adaptateurs



611 10 (Verte)
611 20 (Bleue)



611 11 (Verte)
611 21 (Bleue)



Référence	Désignation		Ø	Sachet
611 10	Fiche coaxiale	mâle	9	10
611 11		femelle		10
611 20	Fiche coaxiale	mâle		10
611 21		femelle		10
611 22	Té	femelle / 2 mâles	9,52	10
611 23		mâle / 2 femelles		10
611 24	Raccord	mâle / mâle		10
611 25		femelle / femelle		10
611 30	Adaptateur	mâle 9 mm / femelle 9,52 mm		10
611 31		femelle 9 mm / mâle 9,52 mm		10

Téléphone : fiches, rallonges, biplites et adaptateurs



611 41 611 42 611 44 611 46 611 47 611 48

Référence	Désignation	Sachet
611 41	Fiche téléphone 8 contacts	10
611 42	Fiche adaptatrice pour 2 postes ou répondeur	10
611 44	Prolongateur téléphone mobile 8 contacts	10
611 46	Biplite pour 2 postes	5
611 47	Fiche tél. 8 contacts / sortie Numéris RJ 45	10
611 48	Fiche tél. 8 contacts / sortie Numéris RJ 45 + sortie femelle 8 contacts	10

Les rallonges TV et téléphone

Téléphone



630 80
630 81

Référence	Désignation	Long. du câble (m)	Couleur	Film
630 80	Mâle gigogne / Femelle PTT	5	Ivoire	1
630 81		10		1

TV



Référence	Désignation	Long. du câble (m)	Couleur du câble	Film
630 90	Ø 9 Avec 2 fiches mâles Ø 9 Livrées avec adaptateur mâle / femelle	3	Blanc	1
630 91		5		1
630 92	Ø 9,52 Avec 2 fiches mâles Ø 9,52 Livrées avec adaptateur mâle / femelle	3		1
630 93		5		1

Les fiches multiprises

Multiprises 2 P - 6A


612 02


612 05


612 06

Pour branchement sur prise 2 P (6 ou 16A)
Pour branchement d'appareils de classe d'isolation II exclusivement
Plastique rigide

Référence	Désignation	Couleur	Sachet
612 02	2 sorties latérales - 1 sortie frontale	Blanc	10
612 05	3 sorties frontales	Blanc	10
612 06	4 sorties frontales	Blanc	10

Multiprises 2 P + T - 16A


612 10


612 11


612 13


612 15

Pour branchement sur prise 2 P + T
Plastique rigide

Référence	Désignation	Couleur	Sachet
612 10	2 sorties latérales - 1 sortie latérale 6 A	Blanc	10
612 11	3 sorties latérales	Blanc	10
612 13	2 sorties frontales	Blanc	10
612 15	3 sorties frontales	Blanc	10

Les adaptateurs


612 20


612 21


612 22


612 23

Adaptateurs divers / adaptateur de voyage

Référence	Désignation				Couleur	Sachet
612 20	Adaptateur	**16 A**	↪	**20 A**	Blanc	10
612 21	Adaptateur	**2 X 16 A**	↪	**20 A**	Blanc	10
612 22	Adaptateur	**Broche 4,8**	↪	**4mm**	Blanc	10
612 23	Adaptateur	**Allemagne**	↪	**France**	Blanc	10

Les blocs multiprises avec éclips sans interrupteur


640 01


640 02


640 04


640 05

Blocs multiprises 2 P - 6A avec cordon

Possibilité de suspension

Référence	Désignation	Couleur	Fim
640 01	Bloc 4 prises avec câble 2 G 1 mm² H 05 VVF (cordon 1,5m)	Blanc	1
640 02		Anthracite	1
640 04	Bloc 6 prises avec câble 2 G 1 mm² H 05 VVF (cordon 1,5m)	Blanc	1
640 05		Anthracite	1


640 20


640 25


640 35


640 36


640 40


640 41

Blocs multiprises 2 P + T - 16A avec cordon

Puissance maxi admissible 3 500 W en 230 V

Référence	Désignation	Couleur	Film
640 20	Bloc 3 prises avec câble 3 G 1,5 mm² H 05 VVF (cordon 1,5m)	Blanc	1
640 25	Bloc 4 prises avec câble 3 G 1,5 mm² H 05 VVF (cordon 1,5m)		1
640 35	Bloc 5 prises avec câble 3 G 1,5 mm² H 05 VVF (cordon 1,5m)		1
640 36	Bloc 5 prises avec câble 3 G 1,5 mm² H 05 VVF (cordon 1,5m)	Anthracite	1
640 40	Bloc 6 prises avec câble 3 G 1,5 mm² H 05 VVF (cordon 1,5m)	Blanc	1
640 41	Bloc 6 prises avec câble 3 G 1,5 mm² H 05 VVF (cordon 1,5m)	Anthracite	1

Blocs multiprises mobiles 2 P + T - 16A sans cordon




Puissance maxi admissible 3 500 W en 230 V
A équiper avec cordon 3 conducteurs (non livré)

Référence	Désignation	Couleur	Film
640 82	Bloc 4 prises	Blanc	1

Les blocs multiprises avec éclips avec interrupteur

Blocs multiprises 2 P + T - 16A avec cordon

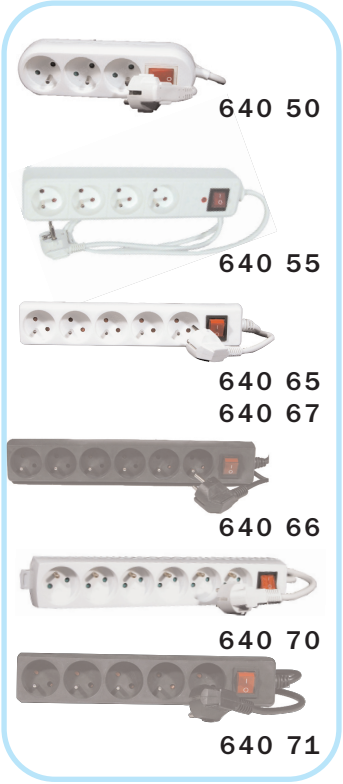

Avec câble 3 G 1,5 mm² H 05 VV F
Puissance maxi admissible 3 500 W en 230 V
Usage mobile uniquement

Référence	Désignation	Long. du câble (m)	Couleur	Film
640 50	Bloc 3 prises	1,5	Blanc	1
640 55	Bloc 4 prises	1,5		1
640 65	Bloc 5 prises	1,5		1
640 67	Bloc 5 prises	4		1
640 66	Bloc 5 prises	1,5	Anthracite	1
640 70	Bloc 6 prises	1,5	Blanc	1
640 71	Bloc 6 prises	1,5	Anthracite	1
640 72	Bloc 6 prises	3		1

Blocs multiprises 2 P + T - 16A avec cordon et protection par un disjoncteur bipolaire 16 A




Référence	Désignation	Long. du câble (m)	Couleur	Film
640 75	Bloc 4 prises	1,5	Blanc	1

LES CONNEXIONS ET RACCORDEMENTS



ISOLER
CONNECTER
RACCORDER




Barrettes de connexion
CONTACT

p. D 2



Barrettes de connexion
CONTACT

p. D 4



Connexions rapides
MACH

p. D 6




Cosses - Manchons
Embouts

p. D 12



Rubans adhésifs isolants
ISOLA

p. D 16



Gaines
thermo-rétractables
AAZ

p. D 18


Votre exigence mérite la perfection avec PICADOR



CE REPERE JAUNE C'EST

LA PREUVE D'UN SAVOIR-FAIRE
LA GARANTIE DE QUALITÉ

Qualité d'une mise à la terre :
Il ne suffit pas d'enfoncer un piquet de terre à une profondeur de 2m pour avoir une bonne prise de terre.
La qualité d'une prise de terre dépend en effet de ses dimensions, de sa forme et du terrain dans lequel elle est établie.

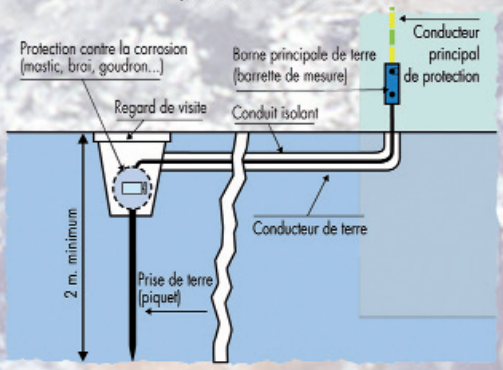

C'est pour toutes ces raisons qu'**EUR'OHM** a développé une gamme complète de piquets de terre associée à des connexions de qualité.

LES PICADORS

- **Les piquets cuivrés par électrolyse en continu à 350 µ**
  C'est la solution la plus universelle permettant aux courants de dé-faut d'atteindre rapidement les couches conductrices du sous-sol.
- **Les piquets en acier galvanisé**
  Ils constituent une solution économique,.
  Il existent en 1m et1,50 m.

QUELQUES CONSEILS :

VALEUR DE LA RÉSISTANCE DE PRISE DE TERRE

La résistance de la prise de terre dépend de la forme et des dimensions de la prise de terre et de la nature du terrain. En outre, le gel et la sécheresse qui peuvent se faire sentir jusqu'à plus de 2 m de profondeur augmentent la résistance : il convient d'établir la prise de terre dans des endroits abrités.
A titre indicatif, le tableau 1 donne des ordres de grandeur de résistances de prises de terre.

CONSTITUTION DE LA PRISE DE TERRE	NATURE DU TERRAIN		
	ARABLES GRAS REMBLAIS HUMIDES	ARABLES MAIGRES REMBLAIS GROSSIERS	PIERREUX SECS SABLE SEC
MAISON INDIVIDUELLE 8 x 7m			
• boucle à fond de fouille	3 à 10	30 à 60	100 à 200
• 1 PICADOR vertical de 2 m	6 à 75	220 à 300	750 à 1500
• 4 piquets verticaux (un à chaque angle)	2 à 18	60 à 120	220 à 450
• 1 tranchée de 10 m	8 à 30	90 à 120	300 à 600
IMMEUBLE COLLECTIF 10 x 40 m			
• boucle à fond de fouille	1 à 3	10 à 20	50 à 100
• 10 piquets PICADORS verticaux de 2 régulièrement répartis à la périphérie	3 à 8	23 à 45	120 à 220

Un ensemble de poteaux métalliques enterrés interconnectés répartis sur le pourtour d'un bâtiment présente une résistance du même ordre de grandeur que celle de la boucle à fond de fouille.
L'enrobage éventuel de béton ne s'oppose pas à l'utilisation de poteaux comme prises de terre et ne modifie pas sensiblement la valeur de la résistance de la prise de terre.

Résistances de prises de terre (en ohms) - Tableau 1

Les valeurs maximales de la prise de terre sont précisées dans le tableau 2 selon la sensibilité du dispositif différentiel et suivant la loi d'Ohm : $R_A \times I_{\Delta n} \leqslant 50V$.

Pour des valeurs de résistance de la prise de terre supérieures à 500 ohms, il convient d'installer un dispositif ayant un courant résiduel assigné au plus égal à 30 mA.
Toutefois, cette possibilité n'est que le dernier recours après avoir réalisé avec le plus grand soin la prise de terre notamment dans les terrains de nature "Pierreux secs - Sable sec".
Pour les autres natures de terrain, le tableau 1 montre qu'il est toujours possible de réaliser des prises de terre de résistance inférieure à 100 ohms.

COURANT DES FONCTIONNEMENTS DU DISPOSITIF DIFFÉRENTIEL (SENSIBILITÉ) $I_{\Delta n}$	VALEUR MAXIMALE DE LA RÉSISTANCE DE LA PRISE DE TERRE R_A
650 mA	77 ohms
500 mA	100 ohms
300 mA	166 ohms

Tableau 2

EUR'OHM

Conforme à la norme
EN ISO1461

Les piquets de terre et barrette de coupure

***Soyez TERRE à TERRE avec les* PICADORS**



Nouveautés


Les piquets en acier galvanisé

Livrés avec bride en acier montée
Bride de très forte tenue au couple
Galvanisation épaisse à chaud : suivant norme EN ISO 1461 (épaisseur moyenne : 85 µ)
Résistance : ≥ 70 daN/mm2



CRUCIFORME ϕ 15,5 mm

Référence	Désignation	Masse (kg)	Emb. /Carton
705 00	Longueur de 1 M	1,25	10 / 100
705 01	Longueur de 1,5 M	1,90	10 / 100

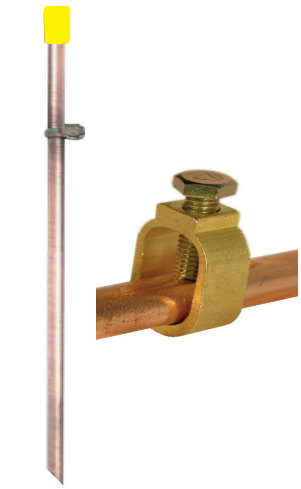

Les piquets en acier cuivré

Livré avec bride en laiton massif montée
Bride de très forte tenue au couple
Revêtement électrolytique cuivre : épaisseur minimum 350 µ
Résistance : ≥ 70 daN/mm2




ROND ϕ 14 mm

Référence	Désignation	Masse (kg)	Emb. /Carton
705 05	Longueur de 1 M	1,95	10 / 100

Nouveautés

La barrette de coupure couleur SABLE

Pour la réalisation de la mesure de votre prise de terre, l'ouverture du circuit de terre est rendue possible par déconnexion de la liaison cuivre au moyen d'une clé ou d'un tournevis.



Référence	Section cuivre de la barrette (mm2)	Pour câble (Ø mm)	Emb. /Carton
705 08	35	4 à 10	10 / 100

Conforme à la norme
EN 60998

Barrettes de connexion CONTACT

Une valeur sûre


Caractéristiques

- Barrette de connexion EXTRA SOUPLE
- Polypropylène ignifugé haute température
- 12 éléments séparables, livrés avec vis dévissées
- Bornes et vis en laiton
- Classe d'inflammabilité : 960 °C
- Température max admissible : + 90°C

Utilisations

- Température d'utilisation : - 25°C à + 55°C

Conforme
EN 60998
IEC 60664 - 1

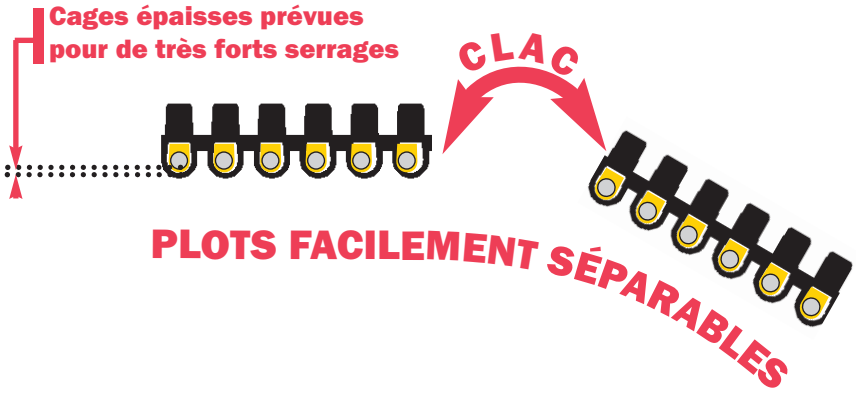



Barrettes LAITON de connexion en polypropylène

Référence	Capacité mm²	Intensité max. (A)	Film/Carton
700 01	2,5 - 4	24	10/300
700 02	6	41	10/250
700 03	10	57	10/200
700 04	16	76	10/100
700 05	25	101	10/50

Pour le batiment

960°C

De - 25°C à 55°C



Renseignements supplémentaires :

- Fiches techniques,
- P.V. d'essais
- etc...


FAX : 04.76.06.43.81

Conforme à la norme EN 60998

Barrettes de connexion CONTACT


Une valeur sûre

Nouveautés

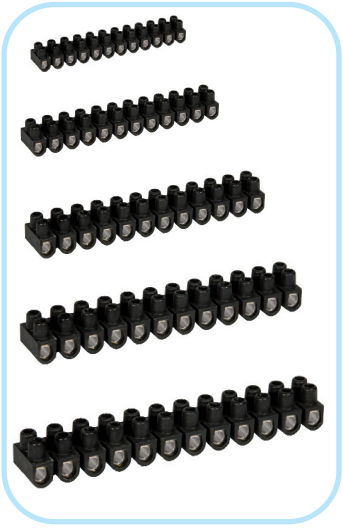

Barrettes ACIER de connexion en polypropylène

Référence	Capacité mm²	Intensité max. (A)	Film/Carton
700 06	2,5 - 4	24	10 /300
700 07	6	41	10 /250
700 08	10	57	10 /200
700 09	16	76	10 /100
700 10	25	101	10 /50

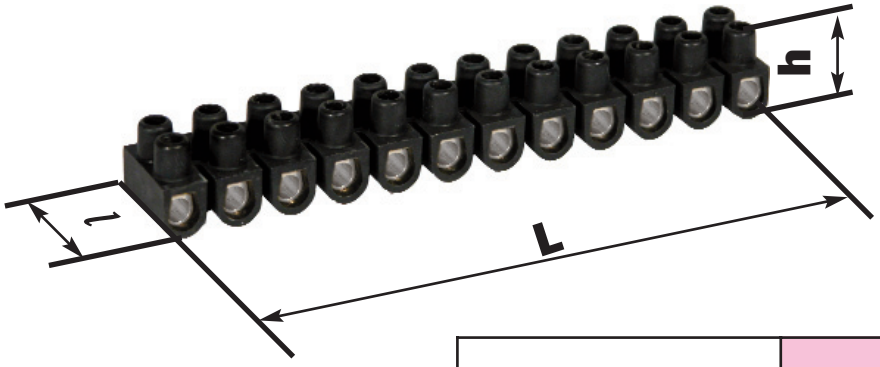

Conforme EN 60998 IEC 60664 - 1

Référence		Longueur mm	largeur mm	hauteur mm
700 01	**700 06**	98,8	15,5	14,5
700 02	**700 07**	112	17	15,5
700 03	**700 08**	134,8	21	18,5
700 04	**700 09**	154	24	21
700 05	**700 10**	210,3	32, 5	27,8

Pour le batiment

960 °C

De - 25°C à 55°C



Renseignements supplémentaires :

- Fiches techniques,
- P.V. d'essais
- etc...

FAX : 04.76.06.43.81

Conforme à la norme
EN 60998-1/EN 60998 (2-2)

Bornes de connexion sans vis MACH

La rapidité, la fiabilité et la sécurité au service de la connectivité



UNE OFFRE COMPLÈTE

- **POUR FILS RIGIDES**




Transparente ou opaque
Pour fils rigides de 1,5 à 2,5 mm²
Un panel de nombre d'entrées : **2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 / 12**



- **POUR FILS SOUPLES ET RIGIDES**



1 fil souple - 1 fil rigide
1 fil souple - 2 fils rigides
1 fil souple - 1 fil souple



UN REPÉRAGE VISUEL (EN FONCTION DU NB D'ENTRÉES)

- Chaque nombre d'entrées son code couleur

SÉCURITÉ ET FIABILITÉ ABSOLUES



- Point de test pour tournevis testeur ou pointe
- Associable pour montage en batterie






RAPIDITÉ D'INSTALLATION

- DÉNUDER - CONNECTER - TESTER
  SANS OUTIL





MACH EST PARFAITEMENT ADAPTÉ À VOS BESOINS

- Conditionnements

- CONNEXIONS TRANSPARENTES ET POUR FILS SOUPLES/RIGIDES :
pot plastique par 100 pces

- CONNEXIONS OPAQUES :
boîtes carton par 100 pces






EUR'OHM

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Résistance au fil incandescant 960 °C
- Tension d'utilisation : 400 V
- Courant d'utilisation : 24 A
- Certifiées conformes aux Normes EN 60998-1 et EN 60998-2-2
- Matériau :

CONNEXIONS OPAQUES ET POUR FILS SOUPLES/RIGIDES :
PA 6/6 UL 94 V2

CONNEXIONS TRANSPARENTES :
Polycarbonate UL 94 VO

Bornes de connexion sans vis MACH

POUR CONVERCTEURS ET LUMINAIRES


Nouveautés



BOÎTE PLASTIQUE TRANSPARENTE REFERMABLE ET RÉUTILISABLE PAR **100 pièces**







RÉFÉRENCE	CONDUCTEURS	SECTION	BOÎTES
700 50	1 fil souple - 1 fil rigide	0,5 mm² - 2,5 mm² 1,5 mm² - 2,5 mm²	100
700 51	1 fil souple - 2 fils rigides	0,5 mm² - 2,5 mm² 1,5 mm² - 2,5 mm²	100
700 52	1 fil souple - 1 fil souple	0,5 mm² - 2,5 mm² 1,5 mm² - 2,5 mm²	100

Conforme à la norme
EN 60998-1/EN 60998 (2-2)

Bornes de connexion sans vis MACH

TRANSPARENTES


Nouveautés










BOÎTE PLASTIQUE TRANSPARENTE
REFERMABLE ET
RÉUTILISABLE PAR
100 pièces



CONDITIONNEMENT ÉCONOMIQUE
PAR CARTON COMPLET



Sous conditionné par sachet plastique de 100 pièces


Référence	Nonbre Entrées	Couleur	Boîtes / Carton
700 32	2	ROUGE 	100
700 42	2		5000/100
700 33	3	ORANGE 	
700 43	3		5000
700 34	4	JAUNE 	100
700 44	4		5000
700 35	5	GRISE 	100
700 45	5		5000
700 36	6	BLEUE 	100
700 46	6		5000
700 38	8	NOIRE 	100
700 48	8		2500
700 47	10	VERT 	100
700 49	12	MARRON 	100

Conforme à la norme
EN 60998-1/EN 60998 (2-2)


Bornes de connexion sans vis MACH









OPAQUES

Nouveautés

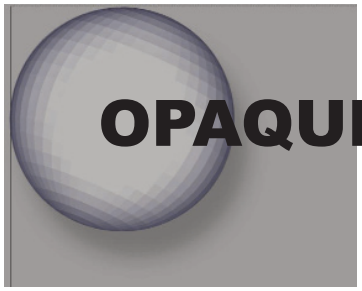



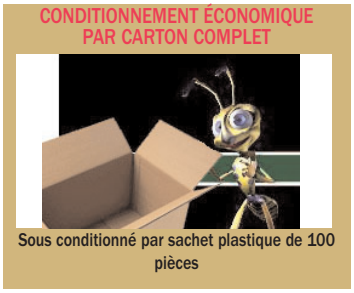


Référence	Nonbre Entrées	Couleur	Boîtes / Carton
700 12	2	ROUGE 	100
700 22	2		5000
700 13	3	ORANGE 	
700 23	3		5000
700 14	4	JAUNE 	100
700 24	4		5000
700 15	5	GRISE 	100
700 25	5		5000
700 16	6	BLEUE 	100
700 26	6		5000
700 18	8	NOIRE 	100
700 28	8		2500
700 27	10	VERT 	100
700 29	12	MARRON 	100

EUR'OHM

Cosses et manchons cuivre

Les cosses sont réalisées à partir d'un tube en cuivre électrolytique.
Un recuit garantit une ductilité optimale, état nécessaire pour que le métal accepte la déformation sévère subie au moment du sertissage, et augmente considérablement le nombre des points de contact de la plage, au serrage.
Le recuit joue également un rôle important en présence de vibrations, évitant au maximum les fissures internes du métal ou les cassures.
L'étamage électrolytique garantit une excellente résistance à la corrosion.
Le trou d'inspection permet de vérifier la bonne position du câble avant de le sertir.
Sur chaque cosse figure sa section et l'alésage du trou de fixation.

Les sections de câbles multibrins souples mentionnées sur ce tableau sont à titre indicatif, et toujours sujet à vérification, compte tenu des différentes compositions de ces câbles.

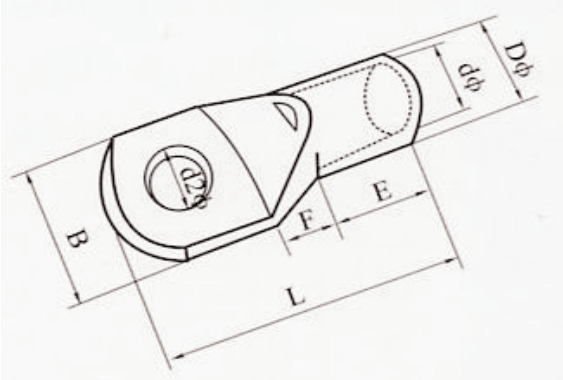


Tulipées



Cosses tubulaires pour câble en cuivre

Section Câble mm²		Ø Vis mm	Référence	Dimensions mm							Sachet/ Carton
Rigide	Souple			Ø d 2	Ø d	Ø D	B	F	E	L	
4		5	702 04	5,2	3,2	5,0	10	2	7	20	10 /800
		6	702 05	6,5							10 /800
6		5	702 06	5,2	4,2	6,0	10	3	9	23	10 /600
		6	702 07	6,5			12		9		10 /600
10		6	702 09	6,5	5,0	7,0	10	4	10	28	10 /400
		8	702 10	8,4				4	10		10 /400
16		5	702 20	5,2	6,0	8,0	12	4	11	31	10 /400
		6	702 24	5,2							10 /400
		8	702 21	8,5							10 /400
		10	702 22	10,5							10 /400
25	25	6	702 27	8,4	7,0	9,0	13	4	12	34	1 /300
		8	702 28	8,4			13				1 /300
	35	10	702 30	10,5			18				1 /300
35	35	6	702 40	6,5	8,6	11,0	15,3	5	15	38	1 /200
	50	10	702 42	10,5			18	5			1 /200
		12	702 43	13,0			21	5			1 /200

Cosses et manchons cuivre

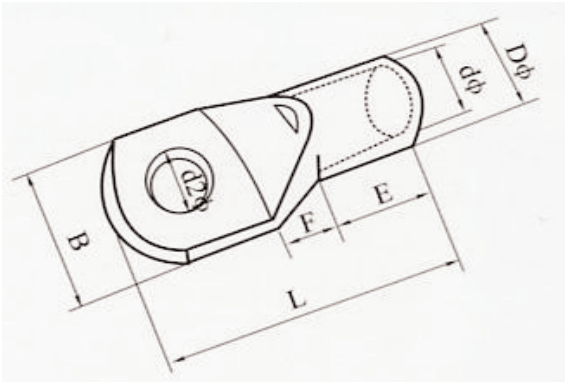





Nouveautés

Cosses tubulaires pour câble en cuivre

Section Câble mm²		Ø Vis mm	Référence	Dimensions mm							Sachet/ Carton
Rigide	Souple			Ø d 2	Ø d	Ø D	B	F	E	L	
50		6	702 50	6,5	10,0	13,0	17,8	5	33	43	1/100
		8	702 51	8,4							1/100
		10	702 52	10,5							1/100
		12	702 53	13,0							1/100
70	50	10	702 60	10,5	12,0	15,0	21	6	38	49	1/100
	70	12	702 61	13,0							1/100
		16	702 62	17,0							1/100
95	70	10	702 70	10,5	13,0	17,0	25	7	42	56	1/100
		12	702 71	13,0							1/100
	95	14	702 72	15,0							1/100
120	95	14	702 80	15,0	15	19,0	28	14	46	65	1/50
	120	16	702 82	17,0					48		1/50
150	120	12	702 90	13,2	15,0	21,0	30	16	28	70	1/50
	150										
180	150	12	702 84	13,2	15,0	23,5	34	17	61	75	1/50
	185	14	702 85	15,0							1/50
240	185	14	702 86	15,0	15,0	26,5	38	20	72	90	1/50
	240	16	702 87	17,0							1/50

Manchons



Section Câble mm²		Référence	Dimensions mm		Sachet/ Carton
Rigide	Souple		Diamètre	Longueur	
1,5 - 2,5	1,5 - 2,5	702 91	2,4	15	100/1000
4	4	702 92	2,7	20	50/500
4 - 6	4 - 6	702 93	3,3	25	10/500
10	10	702 94	4,2	27	10/400
16	16	702 95	5,3	31	10/400
25	25	702 96	6,6	35	1/300
50	50	702 97	9,2	45	1/100
70	70	702 98	11,0	50	1/100


COSSES, FICHES ET MANCHONS PRÉISOLÉS

L'introduction du câble dans le fût est facilité par la forme conique de l'isolant, assurant ainsi un meilleur sertissage tant sur le plan électrique que mécanique.

COSSES À OEIL








Section Câble mm²	Ø vis mm	Référence	Dimensions mm						Boîte plastique
			Ø d 2	Ø D	B	F	H	L	
0,5 à 1,5	4	703 04	4,3	4,3	8,0	7,0	10	20,1	50
	5	703 05	5,3		8,0	7,0		21,5	50
	6	703 06	6,5		11,6	11,1		27,5	50
1,5 à 2,5	4	703 14	4,3	4,9	8,5	7,75	10	22,5	50
	5	703 15	5,3		9,5	7,25		22,5	50
	6	703 16	6,5		12,0	11,0		27,6	50
4,0 à 6,0	6	703 19	6,5	6,7	12,0	13,0	12,5	31,5	50

COSSES À FOURCHE








Section Câble mm²	Ø vis mm	Référence	Dimensions mm						Boîte plastique
			d 2	Ø D	B	F	H	L	
0,5 à 1,5	3	703 23	3,2	4,3	5,7	6.5	10	21,2	50
	4	703 24	4,3		8,1				50
	5	703 25	5,3		9,5				50
1,5 à 2,5	4	703 34	4,3	4,9	8,1	6,5	10	21,2	50
	5	703 35	5,3		9,5				50
	6	703 36	6,5		12,0				50
4,0 à 6,0	5	703 28	5,3	6,7	9,0	7,5	12,5	23,9	50

Cosses femelles partiellement préisolées










Section Câble mm²	Référence	Dimensions mm						Boîte plastique
		Pour languette	Ø d	Ø D	B	H	L	
0,5 à 1,5	703 43	2,8 x 0,8	1,70	3,80	3,8	10	19	50
	703 45	4,75 x 0,8			5,6			50
	703 46	6,35 x 0,8			7,4		21,0	50
1,5 à 2,5	703 53	2,8 x 0,8	2,3	4,3	3,8	10	19	50
	703 55	4,75 x 0,8			5,6			50
	703 56	6,35 x 0,8			7,4		21,0	50
4,0 à 6,0	703 59	6,35 x 0,8	3,4	5,7	7,4	14	25,0	50

Cosses femelles entièrement préisolées









Section Câble mm²	Référence	Dimensions mm						Boîte plastique
		Pour languette	Ø d	Ø D	B	W	L	
0,5 à 1,5	704 64	4,75 x 0,8	1,70	4,0	3,28	5,6	20,0	50
	704 66	6,35 x 0,5				7,4	21,5	50
1,5 à 2,5	704 74	4,75 x 0,8	2,3	4,5	5,0	5,6	20,0	50
	704 76	6,35 x 0,8				7,4	21,5	50
4,0 à 6,0	704 86	6,35 x 0,5	3,4	5,7	6,6	7,4	25,5	50

Cosses males / femelles








Section Câble mm²	Référence	Dimensions mm							Boîte plastique
		Pour languette	Ø d	Ø D	B	B1	H	L	
0,5 à 1,5	703 86	6,35 x 0,8	1,7	3,8	10	6,3	10	21,5	50
1,5 à 2,5	703 96	6,35 x 0,8	2,3	4,3			10	21,5	50
4,0 à 6,0	703 99	6,35 x 0,8	3,4	5,7	10		14	25,0	50


Cosses mâles plates




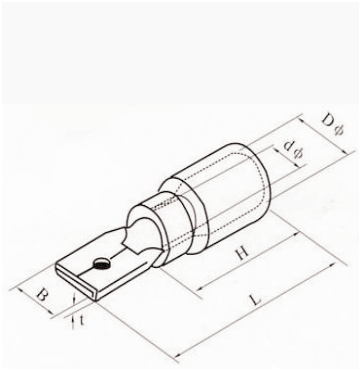

Section Câble mm²	Référence	Dimensions mm						Boîte plastique
		Pour languette	Ø d	Ø D	B	H	L	
	XXX XX	2,8 x 0,8	1,7	4,3	2,8	10	17,7	50
	XXX XX	4,75 x 0,8			4,75		18,5	50
	703 66	6,35 x 0,8			6,35		21,0	50
1,5 à 2,5	XXX XX	4,75 x 0,8	2,3	4,3	4,75	10	18,5	50
	703 76	6,35 x 0,8			6,35		21,0	50
4,0 à 6,0	703 79	6,35 x 0,8	3,4	5,7	6,35	14	25,0	50


Cosses rondes mâles et femelles

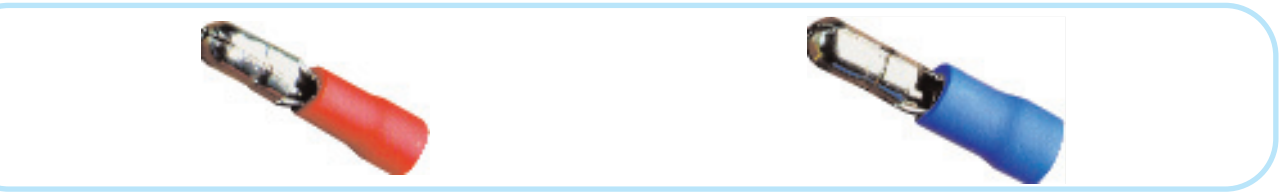




Section Câble mm²	Ø b mm	Référence	Dimensions mm						Boîte plastique
			Désignation	Ø d	Ø D	H	F	L	
0,5 à 1,5	4	704 04	Mâle	1,7	2,7	10,0	11,0	21,0	50
		704 14	Femelle			13,0	16,0	24,5	50
1,5 à 2,5	5	704 05	Mâle	1,7	2,7	10,0	11,0	18,5	50
		704 15	Femelle	2,3	3,3	14,0	16,0	21,0	50

Manchons bout à bout

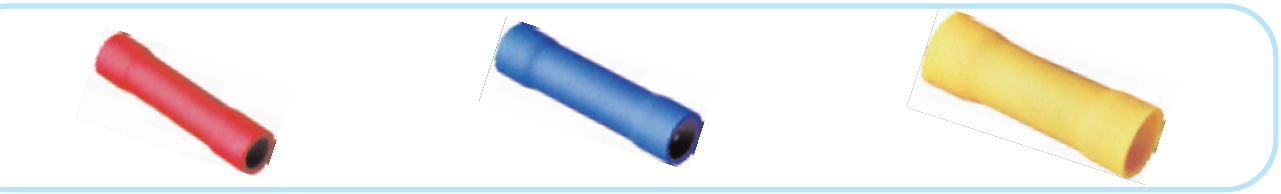

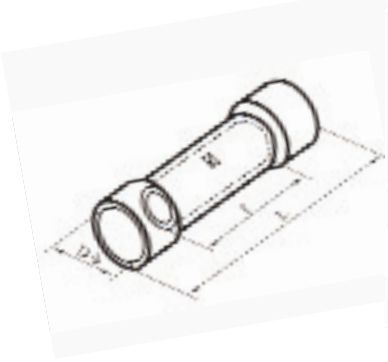

Section Câble mm²	I Max.	Référence	Dimensions mm			Boîte plastique
			Ø D	I	L	
0,5 à 1,5	19 A	704 21	1,7	15	26	50
1,5 à 2,5	27 A	704 22	2,3			50
4,0 à 6,0	48 A	704 23	3,4			50

Cosses, fiches et manchons préisolés


Embouts de câblage à collerette isolante

Embouts de câblage en cuivre avec surface étamée par électrolyse et collerette en polypropylène.

Leur faible dimension les destine à être utilisés pour renforcer l'extrémité des câble souples, dans les borniers de raccordement, avec un encombrement réduit.






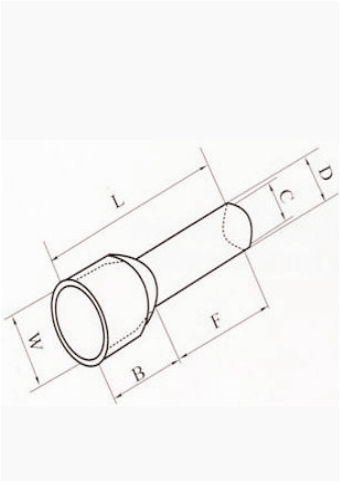

Section Câble mm²	Couleur	Référence	Dimensions mm						Sachet
			F	L	W	B	D	C	
0,5	Blanc	704 30	8,0	14,0	2,6	6,0	1,3	1,0	50
0,75	Bleu	704 31	10,0	16,4	2,8	6,4	1,5	1,2	50
1,0	Rouge	704 32	10,0	16,4	3,0	6,4	1,7	1,4	50
1,5	Noir	704 33	10,0	16,4	3,5	6,4	2,0	1,7	50
2,5	Gris	704 34	12,0	19,0	4,0	7,0	2,6	2,3	50
4,0	Orange	704 35	12,0	19,5	4,4	7,5	3,2	2,8	50
6,0	Vert	704 36	18,0	26,0	6,3	8,0	3,9	3,5	50
10,0	Brun	704 37	18,0	27,5	7,6	9,5	4,9	4,5	50
16,0	Ivoire	704 38	18,0	28,2	8,8	10,2	6,2	5,8	50
25,0	Noir	704 39	22,0	35,0	11,2	13,0	7,9	7,5	50

Pince à sertir

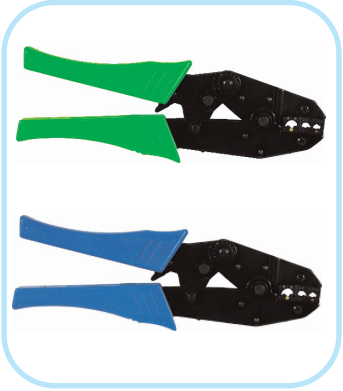

Pince à sertir à genouillère pour professionnel

Référence	Désignation	Section de câbles	Boîte
704 50	Cosses isolées	0,5 à 6 mm²	1
704 51	Embouts de câblage	1 à 6 mm²	1

Conforme à la norme IEC 60454

Ruban adhésif électrique spéciaux

Une gamme complète, tout usage, au service du professionnel

Caractéristiques


- Ruban vinyle résistant et souple
- Résistance élévée à l'abrasion, l'humidité, aux alcalis, aux acides ainsi qu'aux températures extrêmes
- Rigidité diélectrique élevée
- Très bonne protection mécanique avec un minimum d'épaisseur
- Disponible en noir et en couleurs

Utilisations

- Isolation électrique de tous fils et câbles
- Réalisation de faisceaux de câbles
- Repérage et identification de couleur
- Applications intérieure ou extérieure

Caractéristiques techniques

Force de rupture	Allongement à la rupture	Pouvoir adhésif	Force de déroulement	Rigidité diélectrique	Température d'utilisation
27,5 N/ 10 mm	150 %	1,8 N/ 10 mm	2,5 N/ 10 mm	40 kV/mm	- 5°C à + 90° C

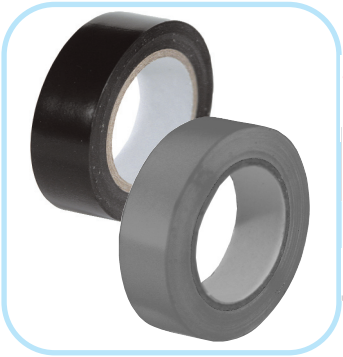

STRONG : Ruban adhésif PVC plastifié

Référence	Désignation	Couleur	Epaisseur mm	Sachet/Carton
720 20	Ruban adhésif 19 mm X 20 m	Noir	0,200	1/200
720 21		Gris	0,200	1/200



PARE-VAP : Ruban adhésif PVC plastifié

Référence	Désignation	Couleur	Epaisseur mm	Sachet/Carton
720 20	50 mm X 33 m	Orange	0,150	1/200
720 21	75 mm X 33 m		0,150	1/200

Usage courant

Très bonne résistance mécanique



Renseignements supplémentaires :

- Fiches techniques,
- P.V. d'essais
- etc...

FAX : 04.76.06.43.81

Conforme à la norme
IEC 60454


Ruban adhésif électrique *ISOLA*

Une gamme complète, tout usage, au service du professionnel



ISOLA : Ruban adhésif multi-usage

Référence	Désignation	Couleur	Sachet/Carton
720 01	Ruban adhésif 15 mm x 10 m	Vert / Jaune	10/200
720 02		Noir	10/200
720 03		Bleu	10/200
720 04		Brun	10/200
720 05		Rouge	10/200
720 06		Blanc	10/200
720 07		Orange	10/200
720 08		Gris	10/200
720 09		Jaune	10/200
720 11		Vert	10/200
720 12		Violet	10/200



ISOLA : Ruban adhésif multi-usage par lot de 10

Référence	Désignation	Couleur	Sachet/Carton
720 10	Ruban adhésif 15 mm X 10 m	10 couleurs Panachées	1/100

Gaine thermo-rétractable AAZ

Pour une isolation remarquable

3 Mouvements


- *Couper net*
- *Enfiler*
- *Chauffer pour rétracter*

Caractéristiques

- Parois minces, souples et flexibles
- Stabilité mécanique
- Bonne propriété chimique et électrique
- Facile à imprimer


Utilisations

- Tous usages pour isolation, assemblage et marquage de lignes électriques
- Température de rétraction : 100 °C
- Température de service : -55 °C à + 135 °C

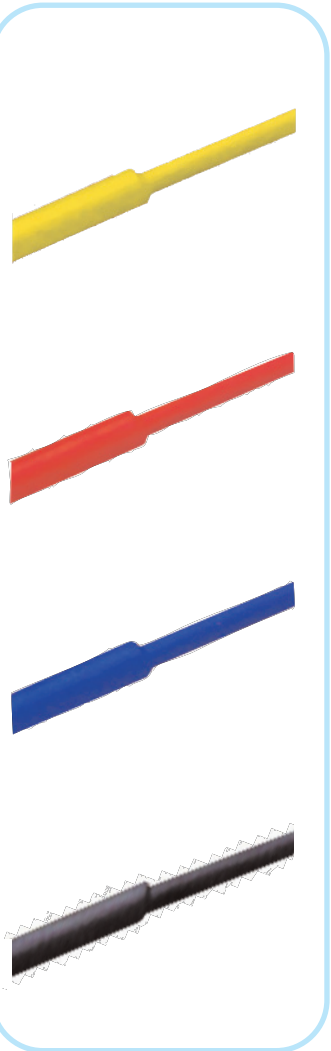


AAZ : Gaine thermo-rétractable par longueur de 1 M

Référence	Champ de rétraction		Couleur	Sachet
	∅ avant rétraction	∅ après rétraction		
730 01	2,5	1,25	NOIRE	10
730 02			ROUGE	10
730 03			BLEUE	10
730 04			BLANCHE	10
730 05	5	2,5	NOIRE	10
730 06			ROUGE	10
730 07			BLEUE	10
730 08			BLANCHE	10
730 09			INCOLORE	10
730 10			VERT/JAUNE	10
730 11	7	3,5	NOIRE	10
730 12			ROUGE	10
730 13			BLEUE	10
730 14			BLANCHE	10
730 15			INCOLORE	10
730 16			VERT/JAUNE	10
730 17	10	5	NOIRE	10
730 18			ROUGE	10

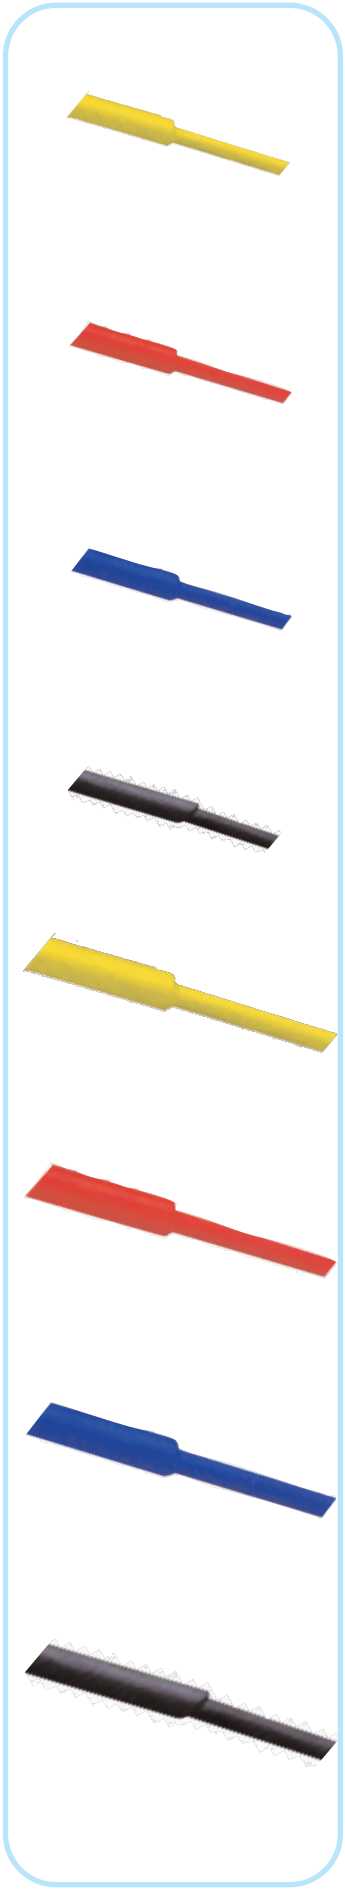

Référence	Champ de rétraction		Couleur	Sachet
	∅ avant rétraction	∅ après rétraction		
730 19	10	5	BLEUE	10
730 20			BLANCHE	10
730 21			INCOLORE	10
730 22			VERT/JAUNE	10
730 23	13	6,5	NOIRE	10
730 24			ROUGE	10
730 25			BLEUE	10
730 26			BLANCHE	10
730 27			INCOLORE	10
730 28			VERT/JAUNE	10
730 29	20	10	NOIRE	10
730 30			ROUGE	10
730 31			BLEUE	10
730 32			BLANCHE	10
730 33			INCOLORE	10
730 34			VERT/JAUNE	10
730 35	25	12,5	NOIRE	5
730 36			ROUGE	5
730 37			BLEUE	5
730 38			BLANCHE	5
730 39			INCOLORE	5
730 40			VERT/JAUNE	5
730 41	40	20	NOIRE	5
730 42			ROUGE	5
730 43			BLEUE	5
730 44			BLANCHE	5
730 45			INCOLORE	5
730 46			VERT/JAUNE	5
730 47	50	25	NOIRE	2
730 55	80	40	NOIRE	2
730 60	100	50	NOIRE	2

LES PROTECTIONS

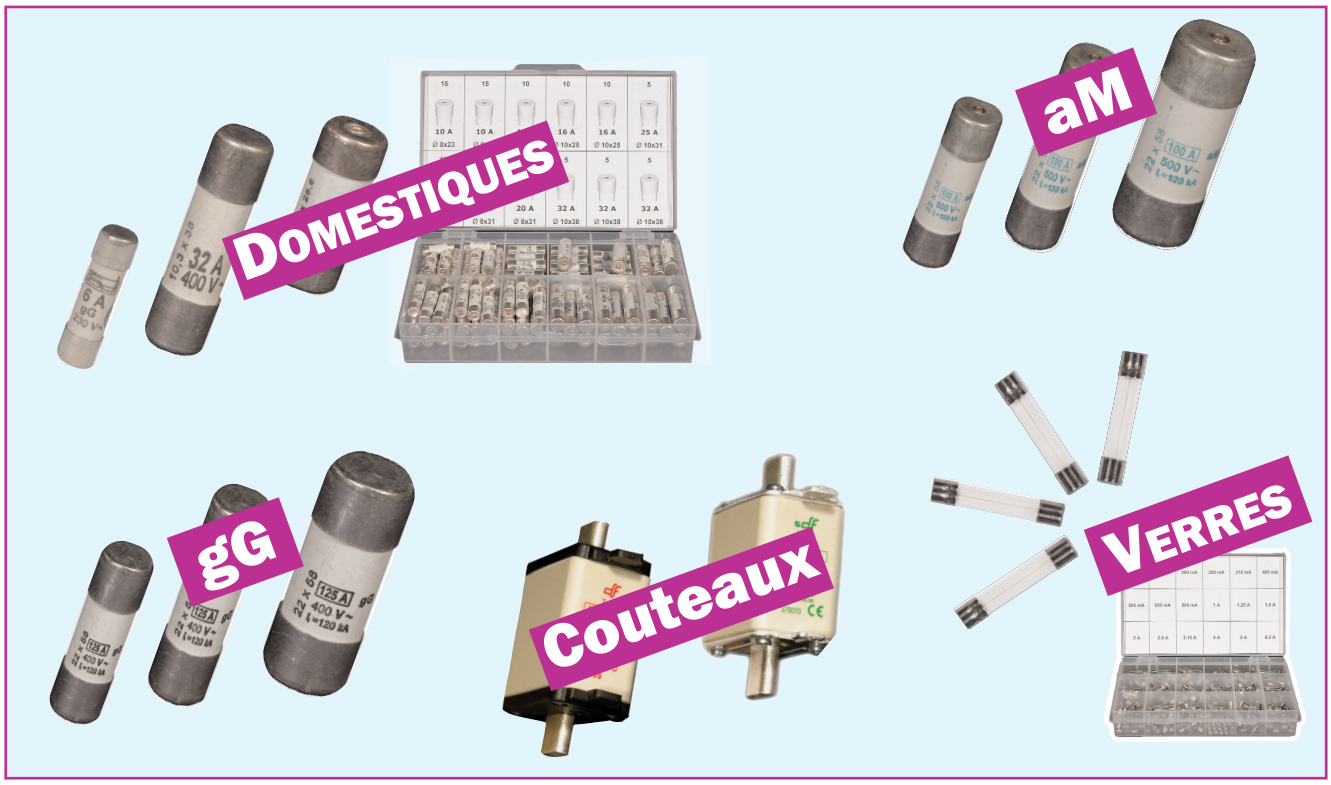

PERFORMANCE

EXIGENCE

ASSURANCE



Fusibles verre

p. E 2



Fusibles domestiques

p. E 4



Fusibles aM

p. E 6



Fusibles gG

p. E 8



Fusibles couteaux

p. E 8

Conforme à la norme
NF EN 60 127

Fusibles verre 5 x 20 mm

RAPIDES





CALIBRE Ampères	RÉFÉRENCE	Tension VOLTS	POUVOIR DE COUPURE AMPÈRES	EMBALLAGE BOÎTE
0,125	292 90	250	35	10
0,160	292 91			10
0,200	292 92			10
0,250	292 93			10
0,315	292 97			10
0,400	292 94			10
0,500	292 95			10
0,630	292 96			10
0,800	292 98			10
1	292 01			10
1,25	292 99			10
1,60	292 09			10
2	292 02			10
2,50	292 07			10
3,15	292 03			10
4	292 04		10 X In	10
5	292 05			10
6,30	292 06			10
8	292 08			10
10	292 10			10

Coffrets d'assortiment de 360 fusibles RAPIDES ET TEMPORISÉS





RÉFÉRENCE FUSIBLES RAPIDES	RÉFÉRENCE FUSIBLES TEMPORISÉS	COMPOSITION DES COFFRETS		EMBALLAGE
		QUANTITÉ PAR COFFRET	In	
293 50	293 51	20	125 mA	1
		20	160 mA	
		20	200 mA	
		20	250 mA	
		20	315 mA	
		20	400 mA	
		20	500 mA	
		20	630 mA	
		20	800 mA	
		20	1 A	
		20	1,25 A	
		20	1,60 A	
		20	2 A	
		20	2,50 A	
		20	3,15 A	
		20	4 A	
		20	5 A	
		20	6,30 A	

Conforme à la norme
NF EN 60 127

Fusibles verre 6 x 32 mm


Rapides





Calibre Ampères	Référence	Tension Volts	Pouvoir de coupure Ampères	Emballage Boîte
0,125	293 91	250	35	10
0,315	293 93			10
0,400	293 94			10
0,500	293 95			10
0,630	293 96			10
1	293 01			10
1,25	293 92			10
1,60	293 97			10
2	293 02			10
2,50	293 09			10
3,15	293 03			10
4	293 04		10 x In	10
5	293 05			10
6,30	293 06			10
8	293 08			10
10	293 10			10
16	293 16			10
20	293 20			10

Coffret d'assortiment de 360 fusibles RAPIDES

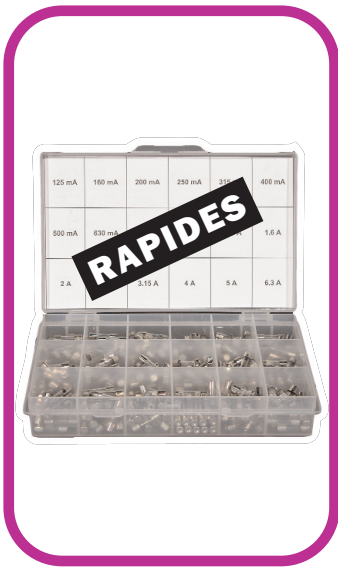

Référence fusibles rapides	Composition des coffrets		Emballage
	Quantité par coffret	In	
293 52	20	125 mA	1
	20	160 mA	
	20	200 mA	
	20	250 mA	
	20	315 mA	
	20	400 mA	
	20	500 mA	
	20	630 mA	
	20	800 mA	
	20	1 A	
	20	1,25 A	
	20	1,60 A	
	20	2 A	
	20	2,50 A	
	20	3,15 A	
	20	4 A	
	20	5 A	
	20	6,30 A	

Conforme à la norme NF EN 60 269-1 et 3

Fusibles domestiques sans voyant

Parfaitement adaptés aux sections des lignes utilisées dans le cadre de la NFC 15-100

Caractéristiques

- Calibres adaptés, en phase avec la NFC 15-100
- Boîtes avec code couleur facilitant le repérage
- Respect précis des normes techniques
- Corps en céramique

Utilisations

- Spécialement adaptés pour protéger de la façon la plus efficace possible les conducteurs des circuits électriques, en milieu domestique, en cas de surcharge ou de court-circuit.















Calibre Ampères	Référence sans voyant	Tension Volts	Pouvoir de coupure Ampères	Section protégée mm²	Emballage Boîte
6,3 x 23					
6	270 06	250	6 000	1,5	10
8,5 x 23					
2	271 02	250	6 000	1,5	10
4	271 04				10
6	271 06				10
10	271 10				10
10,3 x 25,8					
6	273 06	250	6 000	2,5	10
10	273 10				10
16	273 16				10
8,5 x 31,5					
4	275 04	400	20 000	2,5	10
6	275 06				10
8	275 08				10
10	275 10				10
12	275 12				10
16	275 16				10
20	275 20				10
10,3 x 31,5					
16	277 16	400	20 000	4	10
20	277 20				10
25	277 25				10
10,3 x 38					
25	279 25	400	20 000	6	10
32	279 32				10
NEUTRE					
	280 60	8,5 x 31,5			10
	280 70	10,3 x 38			10

Référence sans voyant	Désignation	Emb.
279 50	**Coffret d'assortiment de 110 fusibles domestiques** 30 X 10A (8,5 x 23) + 30 X 16A (10,3 X 25,8) + 30 X 20A (8,5 x 31,5) + 5 x 25A (10,3 X 31,5) + 15 X 32A (10,3 X 38)	1

Conforme à la norme NF EN 60 269-1 et 3

Fusibles domestiques AVEC voyant

Parfaitement adaptés aux sections des lignes utilisées dans le cadre de la NFC 15-100

Caractéristiques

- Calibres adaptés, en phase avec la NFC 15-100
- Boîtes avec code couleur facilitant le repérage
- Respect précis des normes techniques
- Corps en céramique

Utilisations

- Spécialement adaptés pour protéger de la façon la plus efficace possible les conducteurs des circuits électriques, en milieu domestique, en cas de surcharge ou de court-circuit.













Calibre Ampères	Référence avec voyant	Tension Volts	Pouvoir de coupure Ampères	Section protégée mm²	Emballage Boîte
8,5 x 23					
2	272 02	250	6 000	1,5	10
4	272 04				10
6	272 06				10
10	272 10				10
10,3 x 25,8					
6	274 06	250	6 000	2,5	10
10	274 10				10
16	274 16				10
8,5 x 31,5					
2	276 02	400	20 000	2,5	10
4	276 04				10
6	276 06				10
8	276 08				10
10	276 10				10
12	276 12				10
16	276 16				10
20	276 20				10
10,3 x 31,5					
16	278 16	400	20 000	4	10
20	278 20				10
25	278 25				10
10,3 x 38					
25	280 25	400	20 000	6	10
32	280 32				10
NEUTRE					
	280 60	8,5 x 31,5			10
	280 70	10,3 x 38			10



Référence avec voyant	Désignation	Emb.
279 51	**Coffret d'assortiment de 110 fusibles domestiques** 30 X 10A (8,5 x 23) + 30 X 16A (10,3 X 25,8) + 30 X 20A (8,5 x 31,5) + 5 x 25A (10,3 X 31,5) + 15 X 32A (10,3 X 38)	1

Cartouches cylindriques industrielles - Type a M

Haut Pouvoir de Coupure

Caractéristiques

- Respect précis des normes techniques NFC 63-210/211-EN 60 269-1,2 - NF C 63-213
- Corps en céramique

Utilisations

- Spécialement adaptés pour protéger de la façon la plus efficace possible les conducteurs des circuits électriques, en milieu industriel, en cas de surcharge ou de court-circuit.







sans percuteur

Calibre Ampères	Référence sans percuteur	Tension Volts	Pouvoir de coupure Ampères	Emballage Boîte
10,3 x 38				
0,5	281 95	500	120 000	10
1	281 01			10
2	281 02			10
4	281 04			10
6	281 06			10
8	281 08			10
10	281 10			10
16	281 16			10
20	281 20			10
25	281 25	400		10
32	281 32	400		10
14 x 51				
4	282 04	690	80 000	10
6	282 06			10
8	282 08			10
10	282 10			10
16	282 16			10
20	282 20			10
25	282 25			10
32	282 32	500	120 000	10
40	282 40	500	120 000	10
22 x 58				
40	284 40	690	80 000	10
50	284 50			10
63	284 63			10
80	284 80			10
100	284 98	500	120 000	10
125	284 99	400	120 000	10

Cartouches cylindriques industrielles - Type a M

Haut Pouvoir de Coupure





AVEC percuteur

Calibre Ampères	Référence avec percuteur	Tension Volts	Pouvoir de coupure Ampères	Emballage Boîte
14 x 51				
4	283 04	690	80 000	10
6	283 06			10
8	283 08			10
10	283 10			10
16	283 16			10
20	283 20			10
25	283 25			10
32	283 32	500	120 000	10
40	283 40	500	120 000	10
22 x 58				
40	285 40	690	80 000	10
50	285 50			10
63	285 63			10
80	285 80			10
100	285 98	500	120 000	10
125	285 99	400	120 000	10



NEUTRE

Référence	Taille	Emballage Boîte
280 70	10,3 x 38	10
280 80	14 x 51	10
280 80	22 x 58	10

Cartouches cylindriques industrielles - Type gG

Haut Pouvoir de Coupure

Caractéristiques

- Respect précis des normes techniques NFC 63-210/211-EN 60 269-1,2 - NF C 63-213
- Corps en céramique

Utilisations

- Spécialement adaptés pour protéger de la façon la plus efficace possible les conducteurs des circuits électriques, en milieu industriel, en cas de surcharge ou de court-circuit.



10,3 x 38 — **sans voyant**

Calibre Ampères	Référence sans voyant	Tension Volts	Pouvoir de coupure Ampères	Emballage Boîte
4	286 04	500	120 000	10
6	286 06			10
8	286 08			10
10	286 10			10
16	286 16			10
20	286 20			10
25	286 25			10
32	286 32	400		10



10,3 x 38 — **AVEC voyant**

Calibre Ampères	Référence avec voyant	Tension Volts	Pouvoir de coupure Ampères	Emballage Boîte
4	287 04	500	120 000	10
6	287 06			10
8	287 08			10
10	287 10			10
16	287 16			10
20	287 20			10
25	287 25			10
32	287 32	400		10

Type gG | Conforme à la norme NF EN 60 269-1 et 2

Cartouches cylindriques industrielles - Type gG

Haut Pouvoir de Coupure



14 x 51 sans percuteur

Calibre Ampères	Référence sans percuteur	Tension Volts	Pouvoir de coupure Ampères	Emballage Boîte
4	288 04	690	80 000	10
6	288 06			10
8	288 08			10
10	288 10			10
16	288 16			10
20	288 20			10
25	288 25			10
32	288 32	500	120 000	10
40	288 40	500	120 000	10



22 x 58 sans percuteur

Calibre Ampères	Référence sans percuteur	Tension Volts	Pouvoir de coupure Ampères	Emballage Boîte
40	290 40	690	80 000	10
50	290 50			10
63	290 63			10
80	290 80			10
100	290 98	500	120 000	10
125	290 99	400	120 000	10



NEUTRE

Référence	Taille	Emballage Boîte
280 70	10,3 x 38	10
280 80	14 x 51	10
280 80	22 x 58	10

Cartouches cylindriques industrielles - Type gG

Haut Pouvoir de Coupure



14 x 51 AVEC percuteur

Calibre Ampères	Référence avec percuteur	Tension Volts	Pouvoir de coupure Ampères	Emballage Boîte
4	289 04	690	80 000	10
6	289 06			10
8	289 08			10
10	289 10			10
16	289 16			10
20	289 20			10
25	289 25			10
32	289 32	500	120 000	10
40	289 40	500	120 000	10



22 x 58 AVEC percuteur

Calibre Ampères	Référence avec percuteur	Tension Volts	Pouvoir de coupure Ampères	Emballage Boîte
40	291 40	690	80 000	10
50	291 50			10
63	291 63			10
80	291 80			10
100	291 98	500	120 000	10
125	291 99	400	120 000	10



NEUTRE

Référence	Taille	Emballage Boîte
280 70	10,3 x 38	10
280 80	14 x 51	10
280 80	22 x 58	10

Conforme à la norme
NF EN 60 127

Cartouches fusible “couteaux”

Haut Pouvoir de Coupure

Nouveautés


Caractéristiques

- Respect précis des normes techniques NFC 63-210/211-EN 60 269-1,2 - NF C 63-213
- Corps en céramique

Utilisations

- Spécialement adaptés pour protéger de la façon la plus efficace possible les conducteurs des circuits électriques, en milieu industriel, en cas de surcharge ou de court-circuit.

Accompagnement Disjoncteur AD00



Référence	Désignation	Taille	Cond.
28 501	AD - 45 A	T00	3
28 502	AD - 60 A	T00	3

Cartouche industrielle - Type gL/gG




Référence	Désignation	Taille	Cond.
28 500	NH - 4 A	00/C00	3

Cartouche industrielle - Type aM



Référence	Désignation	Taille	Cond.
28 504	NH - 125 A	00	3
28 503	NH - 400 A	2	3

Barrette de neutre



Référence	Désignation	Taille	Cond.
28 091	NEUTRE - In 160 A	00	3

NOTES

CONDITIONS GENERALES DE VENTE 2007

1. ACCEPTATION DU CONTRAT

Les présentes conditions générales de vente sont systématiquement adressées ou remises à chaque acheteur pour lui permettre de passer commande. Ces conditions prévalent sur les conditions générales d'achat de l'acheteur. Le fait de passer commande implique l'adhésion entière et sans réserve de l'acheteur à ces conditions générales de vente et aucune condition particulière ne peut, sauf acceptation formelle et écrite de EUR'OHM, prévaloir sur ces conditions générales de vente.

2. OFFRE

L'offre est valable dans la limite du délai d'option qui, sauf stipulation contraire, est d'un mois à dater de la remise de l'offre. Les produits, figurant dans les documents de présentation/publicitaire de EUR'OHM, entrent dans le champ d'application des directives 89/336/CEE et 92/31/CEE (« Compatibilité électromagnétique ») et 73/23/CEE (« Basse tension »). Ils sont construits dans les règles de l'art en matière de sécurité et, si installés par un personnel expert, dans le respect des instructions de l'utilisation à laquelle ils sont destinés, et soumis à un entretien correct, préservent la sécurité des personnes, des animaux domestiques et des biens.

EUR'OHM se réserve la faculté d'apporter (à tout moment et sans aucun préavis) toutes modifications qui, à son jugement sans appel, seront jugés utiles à l'amélioration du caractère fonctionnel et des performances des produits.

Les indications sur les mesures et les dessins des produits et des accessoires sont présentés à titre informatif et n'impliquent aucune contrainte, dans la mesure où ils peuvent être modifiés sans préavis d'aucune sorte.

3. COMMANDE

Les commandes peuvent être envoyées par courrier, e-mail, ou télécopie.

Toute modification ou résolution de commande demandée par l'acheteur ne peut être prise en considération que si elle est parvenue par écrit avant l'expédition des produits.

4. PRIX

Les prix s'entendent H.T., T.V.A. et frais forfaitaires d'expédition en sus. Ils n'ont qu'un caractère indicatif et n'engagent aucunement EUR'OHM qui se réserve le droit de leur apporter des modifications pour les augmentations relatives à la main d'œuvre, à la matière première et aux autres éléments de coût qui entreraient en vigueur au cours de la période du contrat et jusqu'au jour de l'expédition.

5. LIVRAISONS

La livraison est effectuée soit par la remise directe du produit à l'acquéreur, soit par délivrance à un expéditeur ou un transporteur dans les locaux d'EUR'OHM.

La marchandise est livrée franco pour toute commande EUR'OHM d'un montant minimum de 250 Euro NET H.T. avec un minimum de commande de 50 Euro NET H.T. Pour les commandes entre 50 et 250 Euro il sera appliqué une participation forfaitaire de 15 Euro.

Pour toute demande de livraison en express il sera appliqué une participation forfaitaire de 30 Euro.

Les dépassements de délai de livraison ne peuvent donner lieu à dommage-intérêts, à retenue, ni à annulation de commande en cours. En toute hypothèse la livraison dans les délais ne peut intervenir que si l'acheteur est à jour de ses obligations envers EUR'OHM.

6. RISQUES LIES À LA LIVRAISON

Les produits voyagent aux risques et périls du destinataire auquel il appartient en cas d'avarie ou de manquant de faire toutes constatations nécessaires et de confirmer ses réserves par lettre recommandée avec avis de réception auprès du transporteur dans les trois jours qui suivent la réception des marchandises.

7. RECEPTION

Les réclamations sur les vices apparents ou sur la non-conformité du produit livré au produit commandé ou au bordereau d'expédition doivent être formulées par écrit dans les huit jours de l'arrivée des produits. Il appartiendra à l'acheteur de fournir toute justification quant à la réalité des vices ou anomalies constatés.

8. EMBALLAGE

Les prix mentionnés dans l'offre s'entendent pour un emballage ordinaire. Toute demande pour un type d'emballage autre que celui habituellement utilisé par EUR'OHM fera l'objet d'un complément de prix.

9. RETOUR – MODALITES ET CONSEQUENCES

La restitution de la marchandise ne sera pas acceptée sans l'autorisation écrite d'EUR'OHM . Les frais et risques du retour sont toujours à la charge de l'acquéreur. Le matériel doit être retourné dans son emballage d'origine et ne doit pas subir de modification.

Toute reprise acceptée par EUR'OHM entraînera la constitution d'un avoir au profit de l'acquéreur après vérification qualitative et quantitative des produits retournés, cette restitution sera créditée au prix d'achat et grevée d'un remboursement des charges administratives dans une mesure conventionnelle de 15%.

10. GARANTIE

Tous les produits EUR'OHM sont couverts d'une garantie de deux ans à compter de la date de livraison. Les défauts et détériorations provoqués par l'usure naturelle, par un accident extérieur (montage erroné, entretien défectueux, utilisation anormale) ou par la modification du produit non prévue ou spécifiée par EUR'OHM sont exclus de la garantie.

Toutes les réclamations pour défauts de fabrication et/ou de la qualité de la marchandise devront être présentées par écrit à la société dans un délai de huit jours à réception de la marchandise pour défauts apparents et dans les huit jours pour les défauts non apparents, dès la découverte.

11. RESPONSABILITE

La responsabilité d'EUR'OHM pour quelque cause que ce soit, ne pourra pas excéder le double des paiements reçus au titre de la commande, dans la limite de quinze mille Euro.

En aucun cas, EUR'OHM ne sera responsable des pertes ou dommages indirects ou immatériels, tels que notamment manque à gagner, perte d'utilisation ou de revenu, réclamation de tiers ...

12. FACTURATION

Les facturations comportent la T.V.A. afférent au taux fixé par les règlements fiscaux en vigueur au moment de la facturation.

Les factures pour l'exportation sont établies hors taxe.

Les produits destinés à l'exportation et livrés en France, ne seront facturés en suspension de la T.V.A. qu'après réception par le vendeur des attestations nécessaires délivrées par les services fiscaux et fournies par l'acheteur.

13. CONDITIONS DE PAIEMENT

Les paiements devront être effectués au domicile de EUR'OHM , aux échéances établies et pour le montant convenu. Si à l'une des échéances prévues, le client n'a pas effectué le paiement requis, le solde du prix devient immédiatement exigible. De plus EUR'OHM pourra suspendre toutes les commandes en-cours sans préjudice de toute autre voie d'action. Toute somme non payée donnera lieu de plein droit et sans mise en demeure préalable, par dérogation à l'article 1153 du Code Civil, au paiement d'intérêt de retard au prorata temporis au taux de 1,5 fois le taux d'intérêt légal.

14. RESERVE DE PROPRIETE

La société EUR'OHM reste propriétaire de la marchandise livrée, à compter du jour de la livraison jusqu'au paiement intégral du prix en principal et accessoires, nonobstant l'acceptation de tout effet de commerce. Ne constituent pas des paiements, la remise de traites ou de tous titres créant une obligation de payer. En cas de saisie-arrêt ou toute intervention d'un tiers sur les produits, l'acheteur devra immédiatement en informer EUR'OHM et préserver ses droits sur les produits.

15. LITIGES ET JURIDICTION COMPETENTE

En cas de contestation, la loi Française est seule applicable et seront seuls compétents en cas de litige de toute nature ou de contestation relative à la formation ou à l'exécution de la présente commande les tribunaux de Bourgoin Jallieu.