


## GU 6 : extrait 2273

La connexion tertiaire pour de meilleurs contacts

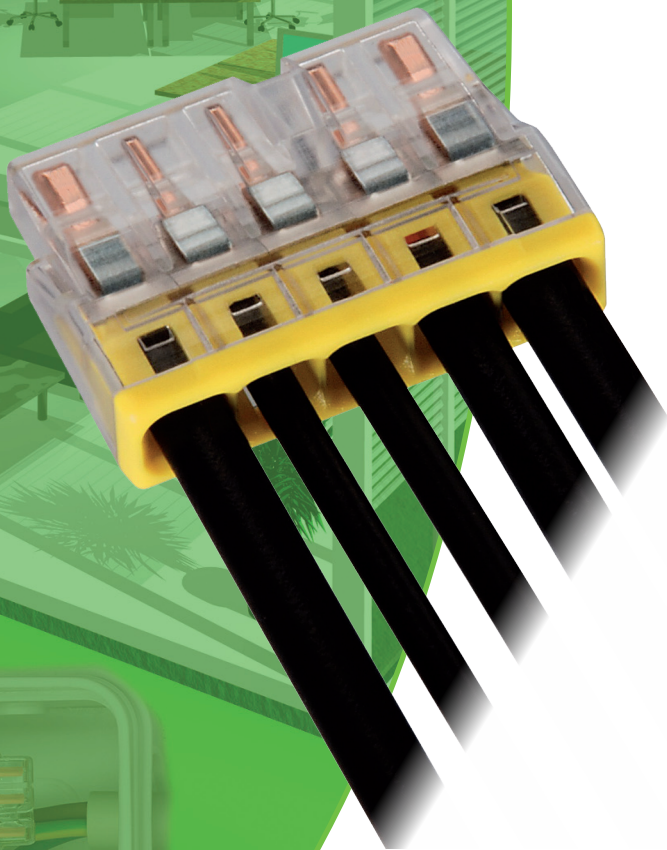

**WAGO**®  
INNOVATIVE CONNECTIONS

# Les révolutionnaires

Si petites et si grandes à la fois !




Gain de place jusqu'à **51 %**

**Tests au fil incandescent 960° tests effectués selon les normes CEI 23F/128/CDV de 2001 // CEI 60998-1**


## La WAGO 2273




Toutes les informations nécessaires se trouvent sur la borne.

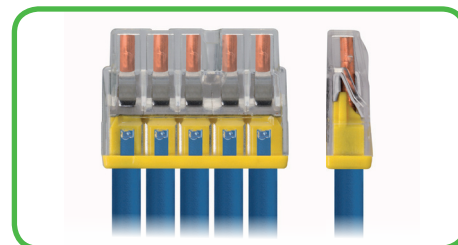


Une révolution technologique !  
A peine plus épaisse que l'isolant du fil.

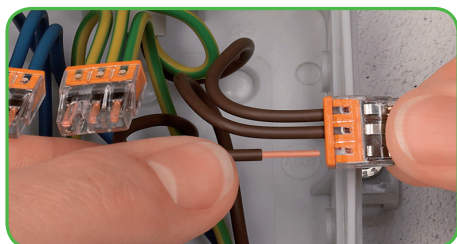





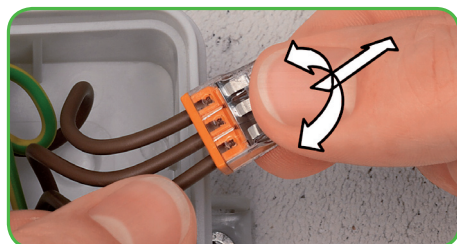







Le système de raccordement par insertion directe PUSH WIRE® permet de connecter le fil, une fois dénudé, par simple poussée dans la borne.

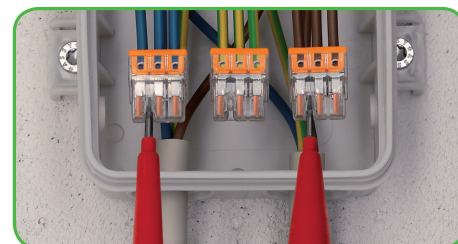

La déconnexion est toujours possible : tenir le fil à déconnecter, puis tourner la borne à droite et à gauche tout en l'éloignant du fil.




Un point de test est disponible sur chaque borne afin de vérifier la présence de tension sans perturber le câblage.

Série 2273 2 fils			Série 2273 3 fils			Série 2273 4 fils		
2 x 0,5 - 2,5 mm <sup>2</sup> , r"			3 x 0,5 - 2,5 mm <sup>2</sup> , r"			4 x 0,5 - 2,5 mm <sup>2</sup> , r"		
450 V / 4 kV			450 V / 4 kV			450 V / 4 kV		
I <sub>N</sub> 24 A			I <sub>N</sub> 24 A			I <sub>N</sub> 24 A		
 11 mm			 11 mm			 11 mm		
 			 			 		
Description	Référence	Unit. Emb.	Description	Référence	Unit. Emb.	Description	Référence	Unit. Emb.
transparente			transparente			transparente		
/ blanche	<b>2273-202</b>	100	/ orange	<b>2273-203</b>	100	/ rouge	<b>2273-204</b>	100
								

Un concentré de performances dans un minimum d'espace !

**Innovation**

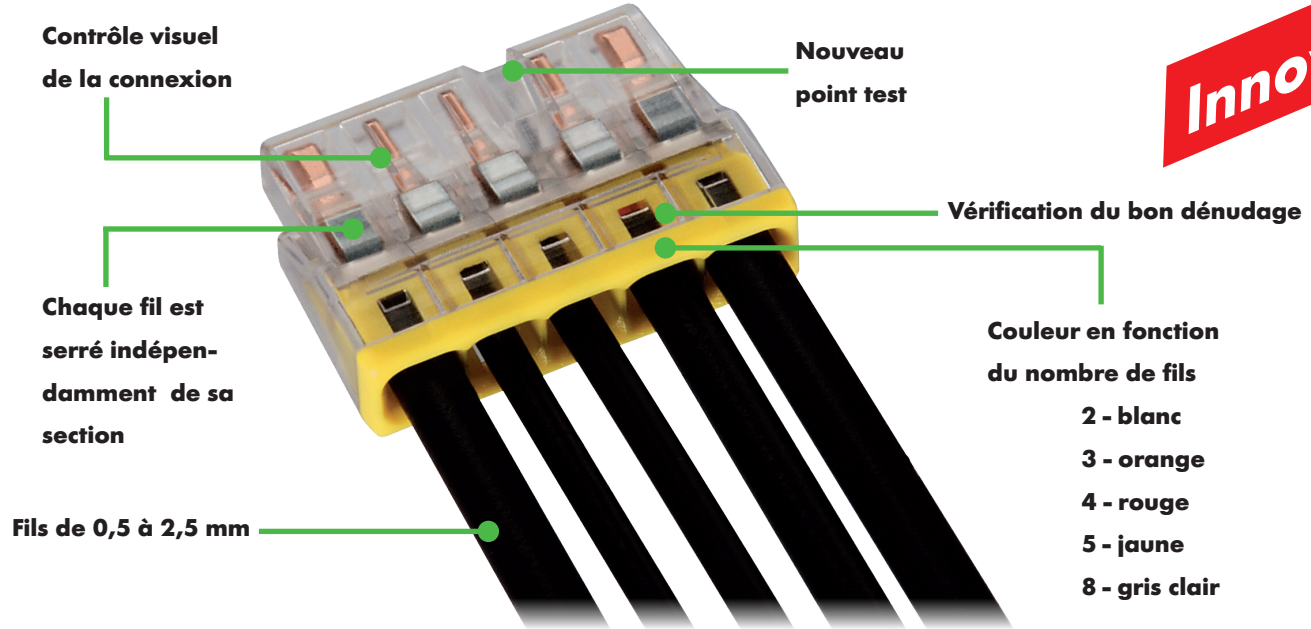

- Couleur en fonction du nombre de fils
- 2 - blanc
  - 3 - orange
  - 4 - rouge
  - 5 - jaune
  - 8 - gris clair



**Série 2273**







**Plus de confort.  
Plus de sécurité.  
Plus d'espace  
dans la boîte de dérivation.  
  
Impossible  
de faire mieux !**

**Moins de pertes sur les chantiers !**

Les bornes sont livrées dans une nouvelle boîte carton écologique:

- plus rigide
- plus petite
- refermable
- recyclée




Série 2273 5 fils			Série 2273 8 fils			 
5 x 0,5 - 2,5 mm <sup>2</sup> „r“ 450 V / 4 kV I <sub>N</sub> 24 A  11 mm			8 x 0,5 - 2,5 mm <sup>2</sup> „r“ 450 V / 4 kV I <sub>N</sub> 24 A  11 mm			
Description	Référence	Unit. Emb.	Description	Référence	Unit. Emb.	
transparente / jaune	<b>2273-205</b>	100	transparente / grise	<b>2273-208</b>	50	
						

┌ Distribué par : ┐

● **WAGO Contact**  
83 rue des Chardonnerets  
Paris Nord 2 - BP 55065  
95947 ROISSY CDG CEDEX  
Tel. 01 48 17 25 90  
Fax 01 48 63 25 20  
info-fr@wago.com  
www.wago.fr

