



Détecteurs radio d'ouverture de fenêtre


- Associés au KALIN DD, le chauffage passe automatiquement en Hors-Gel dès l'ouverture d'une fenêtre pour éviter le gaspillage
- Leur petite taille et leurs différentes couleurs blanc ou brun permettent de les placer très discrètement
- Alimentation 1 pile lithium 3 Volts type CR2032 (fournie)
- Autonomie 2 ans
- Fixation par vis ou adhésif haute résistance incluse
- Dimensions : 84 x 30 x 13 mm
- Blanc : Réf 6469916
- Brun : Réf 6469943

**TOURNER LA PAGE
POUR DECOUVRIR
LES + DU KALIN DD**

LA SÉCURITÉ KALIN DD

▷ KALIN DD est doté d'un système de sécurité anti-surchauffe. KALIN DD est également équipé du système de fixation breveté «Klip & go». Ce système empêche le basculement de l'appareil et garantit une pose simple et extrêmement rapide.

▷ De construction française, KALIN DD respecte les normes en vigueur. Conformément aux directives européennes en matière d'environnement et de recyclage, KALIN DD est écologique.

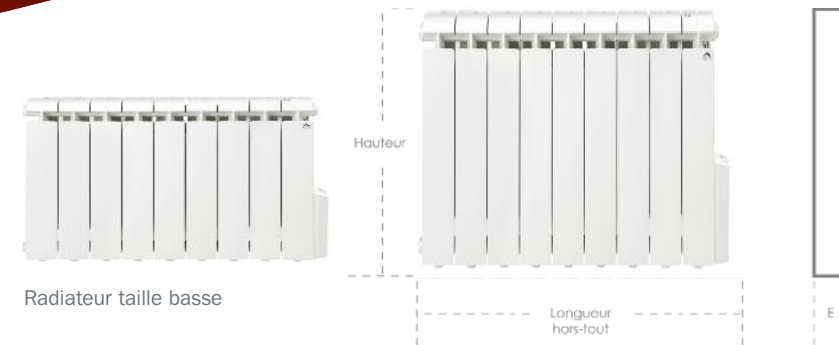

GAMMES ET DIMENSIONS

PUISSANCE	RÉFÉRENCE	HAUTEUR	LONGUEUR HT	PROFONDEUR*	POIDS	NBRE ÉLÉMENTS
600 W	KALIN DD 0600K	580 mm	465 mm	80 mm	10 Kg	5
900 W	KALIN DD 0900K	580 mm	670 mm	80 mm	14 Kg	7
1200 W	KALIN DD 1200K	580 mm	789 mm	80 mm	18 Kg	9
1500 W	KALIN DD 1500K	580 mm	951 mm	80 mm	21 Kg	11
2000 W	KALIN DD 2000K	580 mm	1113 mm	80 mm	24 Kg	13

* Pour obtenir la profondeur du radiateur posé, ajouter 30 mm à la valeur de sa profondeur

RADIATEURS TAILLE BASSE

1000 W	KALIN DDB 1000K	420 mm	789 mm	80 mm	16 Kg	9
1500 W	KALIN DDB 1500K	420 mm	1113 mm	80 mm	26 Kg	13

* Pour obtenir la profondeur du radiateur posé, ajouter 35 mm à la valeur de sa profondeur

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

KALIN DD

- ▷ Tension de service : 230VAC +10%-20% 50hz.
- ▷ Sécurité : Classe II selon EN60335.
- ▷ Environnement : IP24.
- ▷ Température stockage : -20 à +60°C.
- ▷ Fréquence réception : 868 Mhz.
- ▷ Conforme aux normes : CEE 89/336, CEE 73/23 et RTTE 199/05/CEE.
- ▷ Sécurité : Classe II.
- ▷ Fréquence émission : 868 Mhz.
- ▷ Sauvegarde des paramètres en cas de coupure du courant.



Kalin DD RADIATEUR

RADIATEURS ÉLECTRIQUES À FLUIDE CALOPORTEUR
THERMOSTAT RADIO



Allaue

UNE MARQUE DE THERMIE PRODUCTION

Cachet du distributeur



www.allaue.com

Kalin DD

LA SOLUTION BIEN-ÊTRE



La gamme de radiateurs électriques KALIN DD, c'est la solution bien-être pour bien vivre son habitat. Pratique et intuitif, KALIN DD vous permet de chauffer de manière douce et homogène votre intérieur grâce à son corps de chauffe en aluminium à double sortie frontale et verticale. La technologie de fluide utilisée dans les éléments permet une chaleur constante, diffusée progressivement, vous assurant ainsi un confort optimal dans votre habitation.

Sobre et épuré, KALIN DD s'intégrera dans tous types de logement. L'étendue de la gamme, la facilité de pose et d'utilisation associées à une absence d'entretien vous garantiront entière satisfaction.

LES PLUS KALIN DD



LE CONFORT

Un confort sans entretien. Le système de circulation de fluide caloporteur garantit une chaleur douce et progressive. Le corps de chauffe comporte une double sortie frontale et verticale qui supprime l'effet de carbonisation des poussières.



LA FONCTIONNALITÉ

KALIN DD est équipé d'un boîtier dans lequel est logé un récepteur radio associé au thermostat simplifié ou programmable mural pour assurer une température stable et précise. Mode Auto, Confort, Éco et Hors-gel assurent votre confort au quotidien. Le corps de chauffe de KALIN DD en aluminium favorise l'échange thermique.

LA FIABILITÉ

L'application apportée à la conception de KALIN DD vous assure une fiabilité totale. Le corps de chauffe en aluminium et recouvert de peinture époxy résistante aux chocs, fait de KALIN DD un appareil robuste et performant.

L'ADAPTABILITÉ

Faites le choix de KALIN DD, quelle que soit la configuration et la taille des pièces de votre habitat. Différentes puissances et dimensions vous assurent de trouver le modèle qui s'adaptera parfaitement à votre intérieur.

Kalin DD

Fonctions du récepteur intégré

- Régulation optimisée de l'habitat
- Délestage (Optimisation tarifaire de l'abonnement électrique)
- Visualisation de l'état de la sortie
- Visualisation des dérogations
- Visualisation de la commande auxiliaire
- Visualisation de la commande CPL
- Touche d'association en façade
- Ouverture du relais au bout d'une heure sur absence ou défaut du thermostat

Vendu séparément, le KALIN DD fonctionne toujours en association avec un thermostat d'ambiance

2 possibilités s'offrent à vous :



1- Thermostat d'ambiance digital •7710105
design sobre • ergonomie simplifiée

- 5 modes de fonctionnement : confort, économie, hors-gel, auto, arrêt
- Températures de consignes modifiables
- Rétro éclairage bleu
- Verrouillage du clavier
- Témoin d'usure des piles



2- Thermostat d'ambiance programmable 7719934

- Grand afficheur LCD
- Rétro éclairage bleu
- 5 modes de fonctionnement : confort, économie, hors-gel, auto, arrêt
- Températures de consignes modifiables
- Programmation hebdomadaire
- Fonction copie de programmes
- Fonction vacances ou absence programmable de 1 à 365 jours
- Dérogation temporisée de 30 mn à 72 heures
- Témoin d'usure des piles.

SANS INTERFACE SUPPLÉMENTAIRE VOUS POUVEZ ASSOCIER :



- **Programmeur 2 et 3 zones** par Courant Porteur
Permet de piloter votre installation de chauffage sans aucun câblage
Disponible :
en 2 zones réf : 7719904
en 3 zones réf : 7719905



- **Programmeur 4 à 6 zones**
Disponible en courant porteur et par onde radio
 - Grand afficheur LCD avec rétro éclairage bleu
 - Mode vacances
 Courant porteur : réf : 7719952
Radio : réf : 7719950



- **Délesteur**
Il peut permettre d'utiliser davantage d'appareils électriques tout en réduisant la puissance souscrite et sans faire disjoncter l'installation
Réf : 6051109



- **Typhone**
Pilotez votre installation à distance avec la télécommande par téléphone à synthèse vocale :
Installation sans câblage
Protection par code d'accès
Version CPL : 6201031
Version Radio : 6201045



- **Transmetteur téléphonique GSM**
Idéal pour piloter à distance le chauffage de votre résidence ; sans ligne téléphonique ou pour les lignes en dégroupage total. Sonde de température intégrée pour l'indication à distance de la température ambiante du logement. Sert également de transmetteur pour les alarmes Delta Dore
Réf : 6469944