


# Krome

## SÈCHE-SERVIETTES

SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUES  
CINTRÉ - FINITION CHROMÉE  
FIL PILOTE

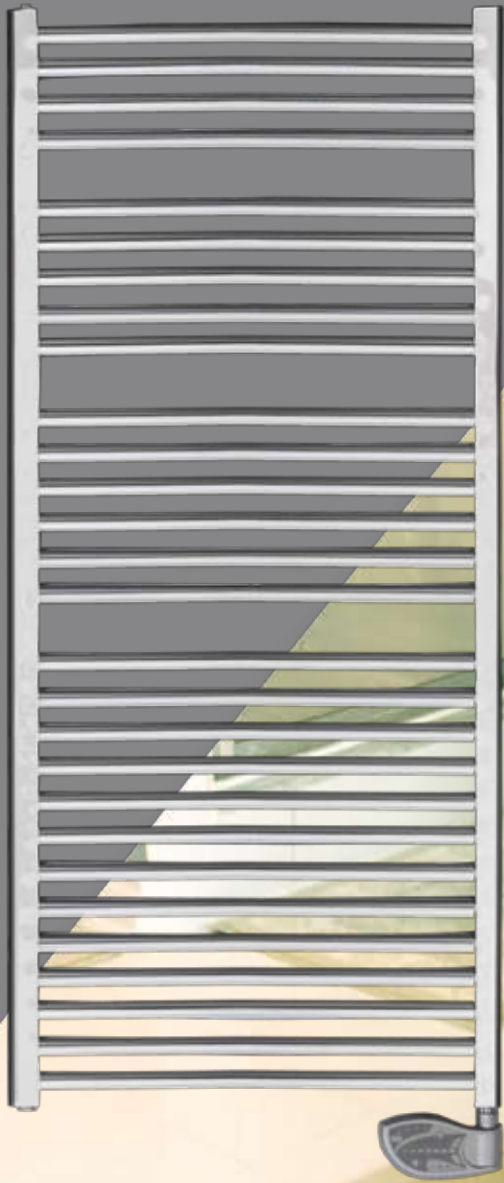

# CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- ▷ 4 consoles de fixation réglables.
- ▷ Tension de service : 230VAC +10%-20% 50hz.
- ▷ Sécurité : Classe II selon EN60335.
- ▷ Environnement : IP44.
- ▷ Température stockage : -20 à +60 °C.
- ▷ Fil pilote 6 ordres.
- ▷ Régulation électronique chrono-proportionnelle intégrale, à enclenchement par relais + triac.
- ▷ Conforme aux normes : EN 60335-1 et EN 60335-2-30.
- ▷ Sauvegarde des paramètres en cas de coupure du courant.



CLASSE II



Vivrélec




GARANTIE 2 ANS

## LE BOÎTIER DE RÉGULATION




**Fonction Boost :** Cette fonction accélère la montée en température de KROME pendant 1 ou 2 heures.

**Verrouillage :** KROME est équipé d'un système de verrouillage parental du clavier rendant impossible toute modification involontaire.

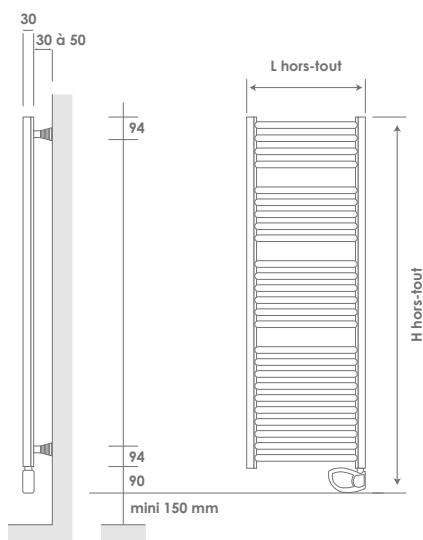


## GAMMES ET DIMENSIONS

PUISSANCE	REFERENCE	HAUTEUR HT (H)	LARGEUR HT (L)	PROFONDEUR	NBRE TUBES	POIDS
300 W	KROM C 300	910 mm	500 mm	80 mm	3+4+10	17 Kg
500 W	KROM C 500	1290 mm	500 mm	80 mm	4+5+6+10	25 Kg
750 W	KROM C 750	1410 mm	600 mm	100 mm	4+5+6+13	28 Kg

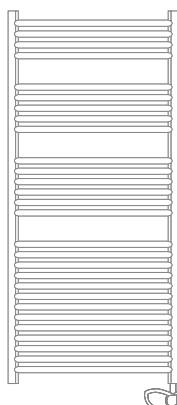

KROME 750 W

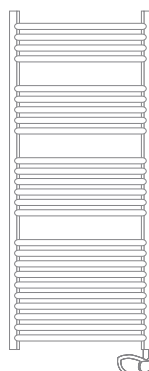

KROME 500 W



KROME 300 W

