


## ALARMES TECHNIQUES

### Saillie



**ATS 2Z**

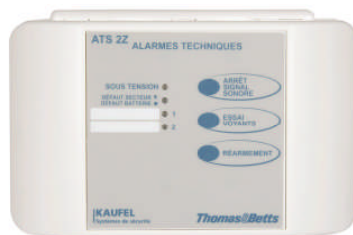

**ATS 16Z**



**ATS 32Z**

Conforme à la norme NF S 61-936

	<b>ATS 2Z</b>	<b>ATS 4Z</b>	<b>ATS 8Z</b>	<b>ATS 16Z</b>	<b>ATS 32Z</b>
<b>Codes</b>	525 102	525 104	525 108	525 116	525 132
<b>Nombres de défaut</b>	2	4	8	16	32
<b>Batteries</b>	9 V / Ni-Mh	9 V / Ni-Mh	12 V / 1,2 Ah – Pb ET	12 V / 1,2 Ah – Pb ET	12 V / 1,2 Ah – Pb ET
<b>Consommations</b>	3 W	3 W	18 W	18 W	18 W
<b>Matières/Couleurs</b>	ABS Blanc	ABS Blanc	ABS Blanc	ABS Blanc	Coffret Métal Gris
<b>Dimensions (mm)</b>	164 x 109 x 54	164 x 109 x 54	210 x 280 x 75	210 x 280 x 75	265 x 280 x 65
<b>Poids</b>	0,34 kg	0,34 kg	1,7 kg	1,7 kg	3,8 kg
<i>Avec Report Général des Alarmes</i>		<i>Références</i>	<b>ATS R 8Z</b>	<b>ATS R 16Z</b>	<b>ATS R 32Z</b>
		<i>Codes</i>	525 208	525 216	525 232

↪ Coffret de signalisation d'alarmes par contacts secs N.O. ou N.F configurables

↪ Un report individuel des alarmes générales pour chaque direction est possible (voir modèle ATS R 8Z, ATS R 16Z et ATS R 32Z)

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation principale: 230 V – 50 Hz

Batterie 12 V

Autonomie en veille : 72 h avec 20% des alarmes

Température d'utilisation : -10° à +50°