


## HELIOS T5

CE  
 230V 50Hz  
 Cl 1  
 IP20  
 96°C  
 IK04


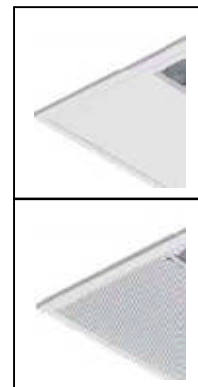


### CARACTERISTIQUES

- Luminaire encastré pour tubes T5
- Corps en acier laqué
- Grille en aluminium brillant (0,66B) (0,78B sur demande) ou satiné (0,78B)
- Tôle entre les tubes pleine ou micro perforé
- Différentes dispositions de tubes sur demande
- Ballast électronique
- KIT prêt à poser sur demande

### UTILISATION


- Halls d'accueil
- Bureaux
- Banques

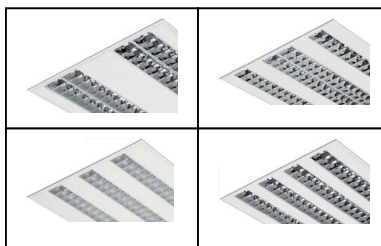


3x14 ; 4x14W ; 4x24W ; 4x28W ; 4x54W



3/4x14/24W : L = 595 mm  
 4x28/54W : L = 1195 mm  
 2x28/54W : L = 1195 mm




2x28W ; 2x54W

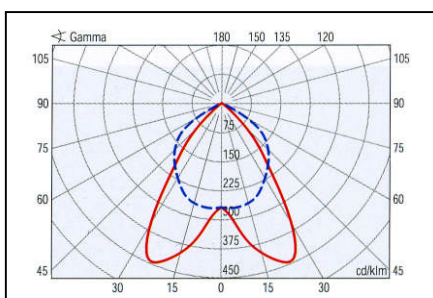

### PUISSANCE

- T5 3x14 W
- T5 4x14 W
- T5 4x24 W
- T5 4x28 W
- T5 4x54 W
- T5 2x28 W
- T5 2x54 W

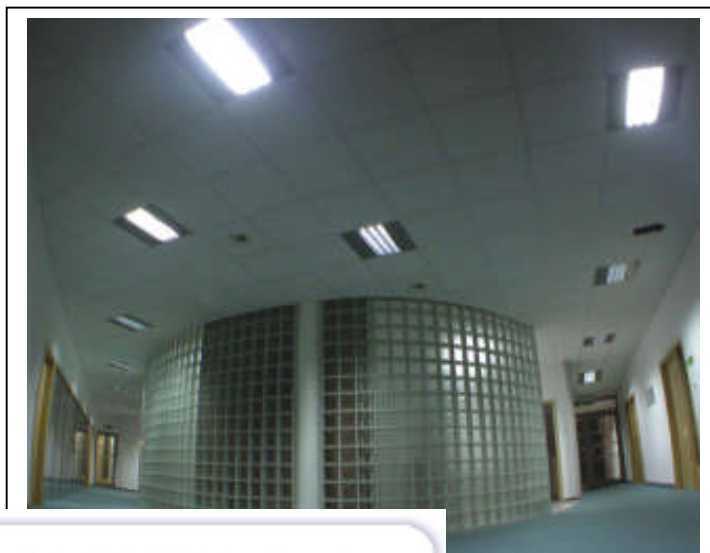

téléchargé  
 sur

[idn-idb.com](http://idn-idb.com)