

# Autotestable


EVACUATION NON PERMANENT

## XEL 80 AK

Code : 236 409



II2 G et D  
IP 6Xt6  
Eexd IICT6

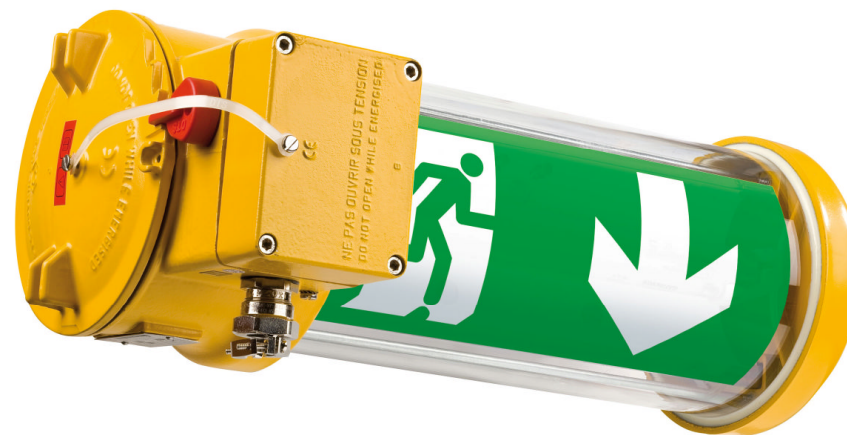

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

N° d'homologation : **T06035**  
Indice de protection : **IP 66 / IK 08**  
Flux assigné : **70 lm**  
Autonomie : **1 heure**  
Classe : **I**  
Dimensions : **455 x 205 x 165 mm (LxlxØ)**  
Tension d'alimentation : **230 V / 50 Hz**  
Consommation W : **3,0**  
Consommation mA : **13,0**

- ↗ **Protection totale anticorrosion**
- ↗ **Enveloppe antidéflagrante pour environnement à haut risque**
- ↗ **Système sans kit d'ouverture pour ouverture en zone dangereuse**
- ↗ **Fluorescent avec garantie 2 ans - Label « Performance SATI »**