

# ARES DPB DIR/IND





## Description:

SUSPENSION pour tubes fluorescents T5. Eclairage DIRECT/INDIRECT. Corps en acier laqué gris RAL9007 par poudrage (RAL sur demande). Livrée avec les accessoires de suspension.

## Optique:


DPB: Double parabole grand brillant en aluminium anodisé. Très basse luminance.



## Applications:

- Intérieur
- Bureau
- Banque
- Accueil
- Commerce
- ...

Puissances			
T5	UTE	T5	UTE
2x28W	0,48B+0,19T	2x35W	0,50B+0,20T
2x54W	0,51B+0,21T	2x49W	0,50B+0,21T

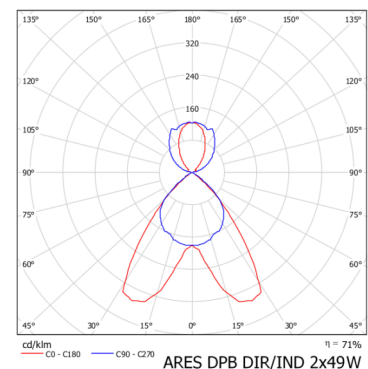

## Alimentation:

- HF : Alimentation électronique à cathode chaude
- DIM 1-10V : Alimentation électronique à graduation analogique DIM 1-10V
- DALI : Alimentation électronique à graduation numérique DALI
- DSI : Alimentation électronique à graduation numérique DSI
- DSI excel : Alimentation électronique à graduation numérique DSI avec fonction CORRIDOR

### XELIUM

La Belle Etoile - ZA de Réauté - 3, rue Vincent VAN GOGH - BP29  
76290 MONTVILLIERS - FRANCE

Tél: +33 (0)2 35 42 12 58 - Fax: +33 (0)2 35 26 52 94  
www.xelium.fr