


ASCARI


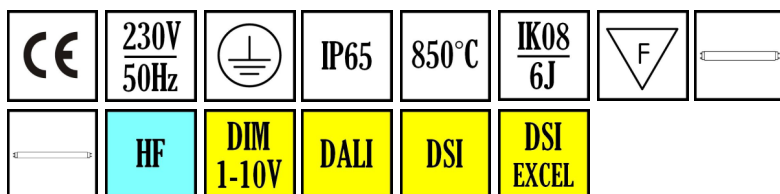


Description:

REGLETTE industrielle étanche pour tubes fluorescents T8 et T5. Corps en polycarbonate gris. Diffuseur transparent à prismes internes en polycarbonate résistant aux chocs. Réflecteur en acier laqué blanc. Clips de fixation en polycarbonate ou en INOX (option). Entraxe de fixation réglable facilite la pose en rénovation. Maintien du vasque et de la platine lors de la maintenance. Fixation en plafonnier, applique ou suspension. Alimentation intégrée dans le luminaire. Version KIT prêt à poser et/ou câblage traversant sur demande.

Applications:

- Intérieur
- Extérieur
- Usine
- Entrepôt
- Atelier
- Garage
- Cave
- ...

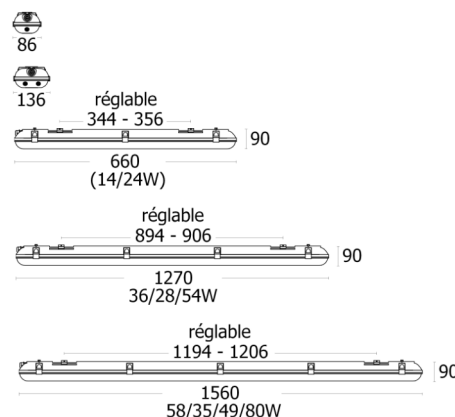

Puissances

T8	UTE	T5	UTE	T5	UTE
1x36W	0,74G+0,14T	1x14W		2x14W	
1x58W	0,69G+0,12T	1x24W		2x24W	
2x36W	0,71G+0,09T	1x28W	0,82G+0,10T	2x28W	0,79G+0,07T
2x58W	0,61G+0,08T	1x54W	0,84G+0,10T	2x54W	0,80G+0,07T
		1x35W	0,75G+0,09T	2x35W	0,71G+0,02T
		1x49W	0,87G+0,10T	2x49W	0,91G+0,01T
		1x80W	0,82G+0,10T	2x80W	0,65G+0,02T

Alimentation:

- HF : Alimentation électronique à cathode chaude
- DIM 1-10V : Alimentation électronique à graduation analogique DIM 1-10V
- DALI : Alimentation électronique à graduation numérique DALI
- DSI : Alimentation électronique à graduation numérique DSI
- DSI excel : Alimentation électronique à graduation numérique DSI avec fonction CORRIDOR

XELIUM

La Belle Etoile - ZA de Réauté - 3, rue Vincent VAN GOGH - BP29
76290 MONTIVILLIERS - FRANCE

Tél: +33 (0)2 35 42 12 58 - Fax: +33 (0)2 35 26 52 94
www.xelium.fr