


CAPRI DPB

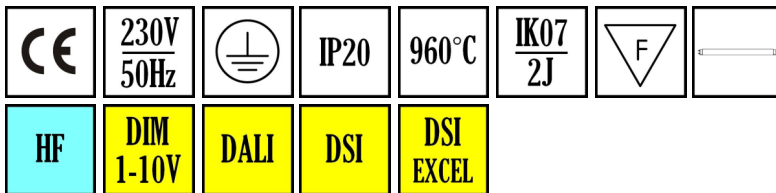

Description:


PLAFONNIER saillie ou semi-encastré pour tubes fluorescents T5. Corps en acier laqué blanc par poudrage. Très faible hauteur: 55mm. Montage encastré à l'aide de brancards optionnels.

Optique:


DPB: Double parabole brillant en aluminium anodisé. Très basse luminance. Flancs fermés.

Applications:

- Intérieur
- Bureau
- Banque
- Accueil
- Commerce
- ...

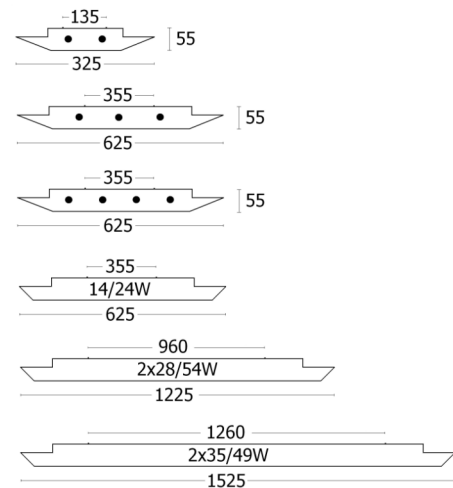

Puissances (d'autres puissances sur demande)			
T5	UTE	T5	UTE
2x14W	0,67B	3x14W	0,70B
2x24W	0,67B	4x14W	0,68B
2x28W	0,63B	4x24W	0,68B
2x54W	0,64B		
2x35W	0,68B		
2x49W	0,71B		

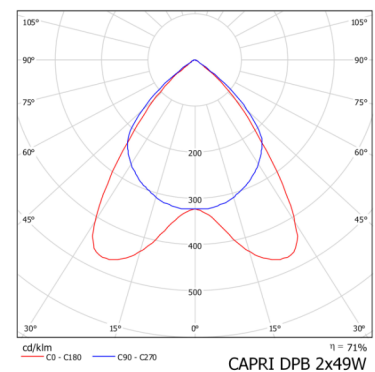

Alimentation:

- HF : Alimentation électronique à cathode chaude
- DIM 1-10V : Alimentation électronique à graduation analogique DIM 1-10V
- DALI : Alimentation électronique à graduation numérique DALI
- DSI : Alimentation électronique à graduation numérique DSI
- DSI excel : Alimentation électronique à graduation numérique DSI avec fonction CORRIDOR

XELIUM

La Belle Etoile - ZA de Réauté - 3, rue Vincent VAN GOGH - BP29
76290 MONTVILLIERS - FRANCE

Tél: +33 (0)2 35 42 12 58 - Fax: +33 (0)2 35 26 52 94
www.xelium.fr