


## Boîtes avec GEL "Easy"

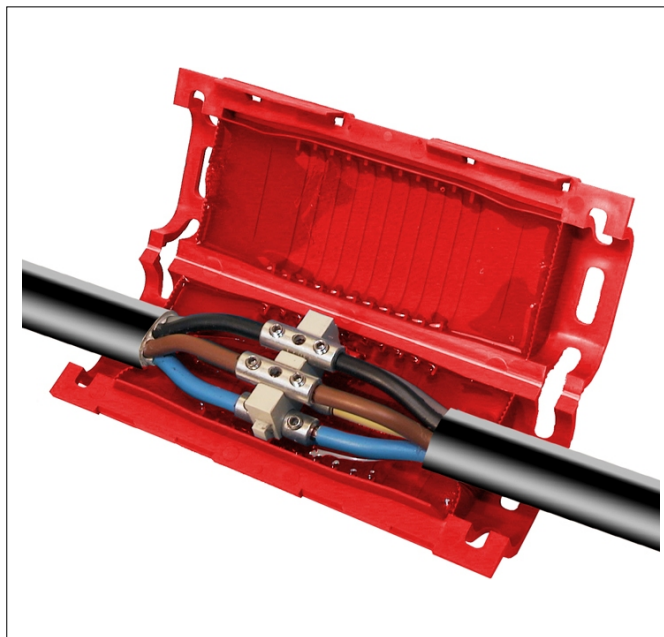

Utilisation universelle pour connecter les câbles à isolant synthétique basse tension ou conducteurs à isolant PVC, PE, VPE et EPR.

### Livraison

- Boîte complète avec gel intégré
- Bloc de connecteurs à vis (sauf modèles SC)
- Notice de montage illustrée et facile à suivre

### Niveau de tension

- $U_0/U (U_m)$  0.6/1 (1.2) kV

### Applications

- Installation provisoire de chantier
- Liaison temporaire sur des salons et foires
- Raccordement d'éclairage au sol, dans l'eau
- Installation rapide en caniveau ou chemin de câble
- Raccordement de candélabres

### Caractéristiques

- Montage ultra simple et rapide
- Haute isolation électrique
- Haute tenue mécanique
- Dimensions compactes
- Durée de stockage illimitée, non toxique
- Fournies avec bloc de connecteurs (sauf modèles SC) connexion parfaitement protégée par le gel
- Montage simple et rapide, d'où un gain de temps et de coûts
- Immédiatement opérationnel, réouverture possible

### Tests

- Tenue IP 67
- CENELEC HD 623

Tableau de sélection

Type	Section Câble principal mm <sup>2</sup>		Section Câble dérivé mm <sup>2</sup> max.
	min.	max.	
easy 2 *	1 x 2.5	1 x 50	1 x 16
easy 3	3, 4, 5 x 1.5	3, 4, 5 x 6	4 x 1.5**
easy 4	3, 4, 5 x 6	3, 4, 5 x 16	4 x 2.5**

\* sans connecteurs

\*\* Sans connecteurs et uniquement pour des câbles de 3 à 4 conducteurs