

Jonction avec résine à couler M-Euroline



Utilisation universelle pour connecter les câbles à isolant synthétique basse tension ou conducteurs à isolant PVC, PE, VPE et EPR (par ex.: N(A)YY, NYM, TT)
Utilisation appropriée pour câbles en cuivre et aluminium.

Niveau de tension

- $U_0/U (U_m)$ 0.6/1 (1.2) kV

Applications

- Intérieur
- Ligne aérienne
- Ligne souterraine
- Eau
- Voies d'installation

Caractéristiques

- Grande ouverture pour un coulage facile
- Haute isolation électrique
- Étanchéité absolue dans le sens longitudinal et transversal
- Haute tenue mécanique
- Bonne résistance aux rayonnements UV, aux terres alcalines et aux agents chimiques
- Dimensions compactes
- Durée de stockage de résine standard jusqu'à 40 mois
- Coquilles de grande qualité
- Visibilité de la connexion avant coulée
- Montage simple et rapide, d'où un gain de temps et de coûts
- Immédiatement opérationnel

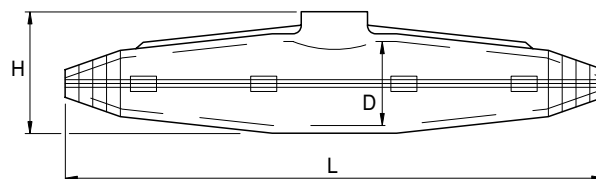
Testes

- DIN VDE 0278 partie 1 und 3
- DIN VDE 0278 partie 393
- EN 50393 ainsi que CENELEC HD 623 (VDE 0278, partie 623)

Livraison

- Coquilles transparentes et auto-étanches en polycarbonate
- Couvercle et pièces d'espacement
- Résine en PUR résistante EG à l'hydrolyse, dans un bi-sac pratique contenant le volume nécessaire et prêt à l'emploi
- Ruban d'isolation
- Gants
- Notice de montage illustrée et facile à suivre




Dimensions



Type	L mm	D mm	H mm
M 11	190	36	50
M 12	260	47	63
M 13S	310	55	68
M 13	360	55	75
M 14S	350	70	95
M 14	400	70	95
M 15	530	100	120
M 16	700	125	160

M-Euroline – spéciale pour le marché européen

Pour câbles de basse tension ou armés




Type	Ø câble max. mm	câbles à isolant syn- thétique	conducteurs concen- triques	armés**	Art. N°
					
		4x	3x	4x	
section max.* en mm ² par conducteurs					
M 11	26	10	10/10	–	124169
M 12	34	25	25/25	–	124170
M 13S	43	35	35/35	–	124171
M 13	43	50	50/50	35	124172
M 14S	48	70	70/70	50	124173
M 14	48	95	95/95	70	124174
M 15	63	150	150/150	120	124175
M 16	81	240	240/120	240	124176

* Autre distribution de section sur demande.

** Transfert d'armure sur demande.

M-Euroline – spéciale pour le marché Export

Pour câbles de basse tension ou armés

Type	Ø câble max. mm	câbles à isolant synthétique	conducteurs concen- triques	armés**	Art. N°
					
		4x	3x	4x	
section max.* en mm ² par conducteurs					
M 11	26	10	10/10	–	124209
M 12	34	25	25/25	–	124210
M 13S	43	35	35/35	–	124211
M 13	43	50	50/50	35	124212
M 14S	48	70	70/70	50	124213
M 14	48	95	95/95	70	124214
M 15	63	150	150/150	120	124215
M 16	81	240	240/120	240	124216

* Autre distribution de section sur demande.

** Transfert d'armure sur demande.