

GEWISS

téléchargé sur
 **melpo.fr**
DISTRIBUTEUR OFFICIEL

Chorus

ne restez pas
dans l'ombre !

CHORUS


Pour mieux vivre votre habitat...

Chorus, c'est 3 formes différentes avec les gammes ONE, LUX et ART, des matières naturelles et de nombreuses finitions, pour une multitude de solutions design et décoratives, qui laisseront libre cours à votre imagination et à votre créativité.



Chorus, c'est une offre technologique simple et sûre grâce à des mécanismes pensés pour être montés ou démontés avec une grande aisance.

Chorus, c'est aussi des solutions de vidéophonie à technologie 2 fils et domotique sur la base du bus ouvert KNX-EIB, qui permettent une intégration rapide de fonctionnalités d'automatisme dont votre habitat a besoin et aussi essentielles que la sécurité, la gestion de l'énergie et la communication.

Alors, ne restez pas dans l'ombre !

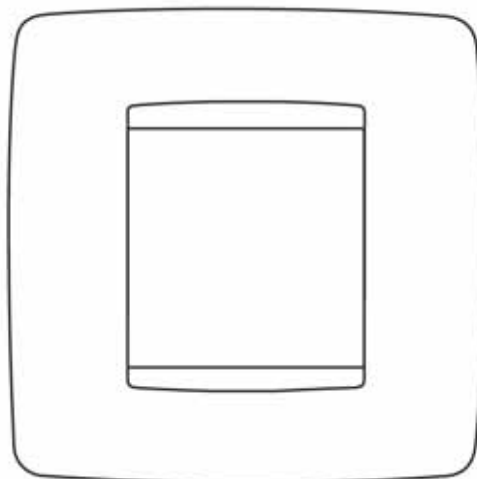

Ne restez pas
dans l'ombre !

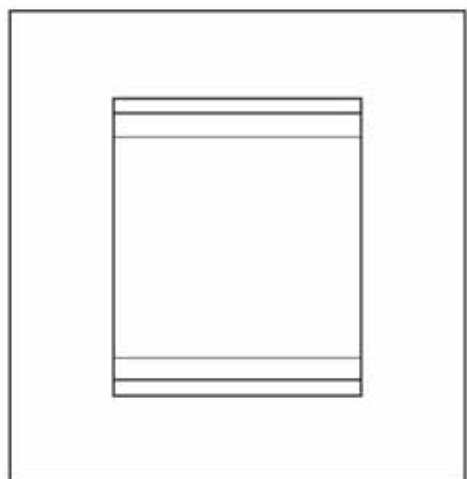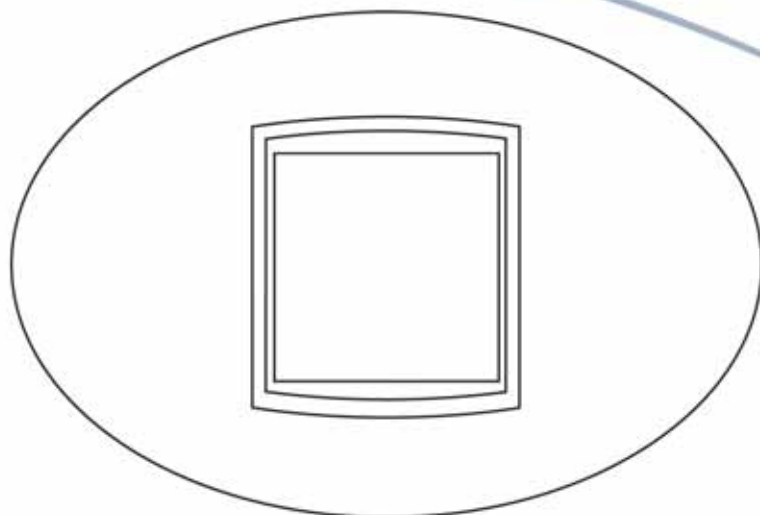


One

Chorus



Simple avec l'esprit "déco".
ONE, le design polyvalent et moderne

Nos matières et coloris :
TECHNOPOLYMÈRE





Ne restez pas
dans l'ombre !




LUX

Chorus



Proportions parfaites, raffinement extrême.
LUX, le design qui met en scène chaque pièce
de votre logement.

Nos matières et coloris :
TECHNOPIERRE, MÉTAL,
VERRE ET CUIR





Ne restez pas
dans l'ombre !

LUX

Chorus



Pureté des lignes, élégance des finitions.
LUX, le design qui met en scène chaque pièce
de votre logement.



Nos matières et coloris :
BOIS ET TECHNOPOLYMÈRES






Ne restez pas
dans l'ombre !





Art Chorus

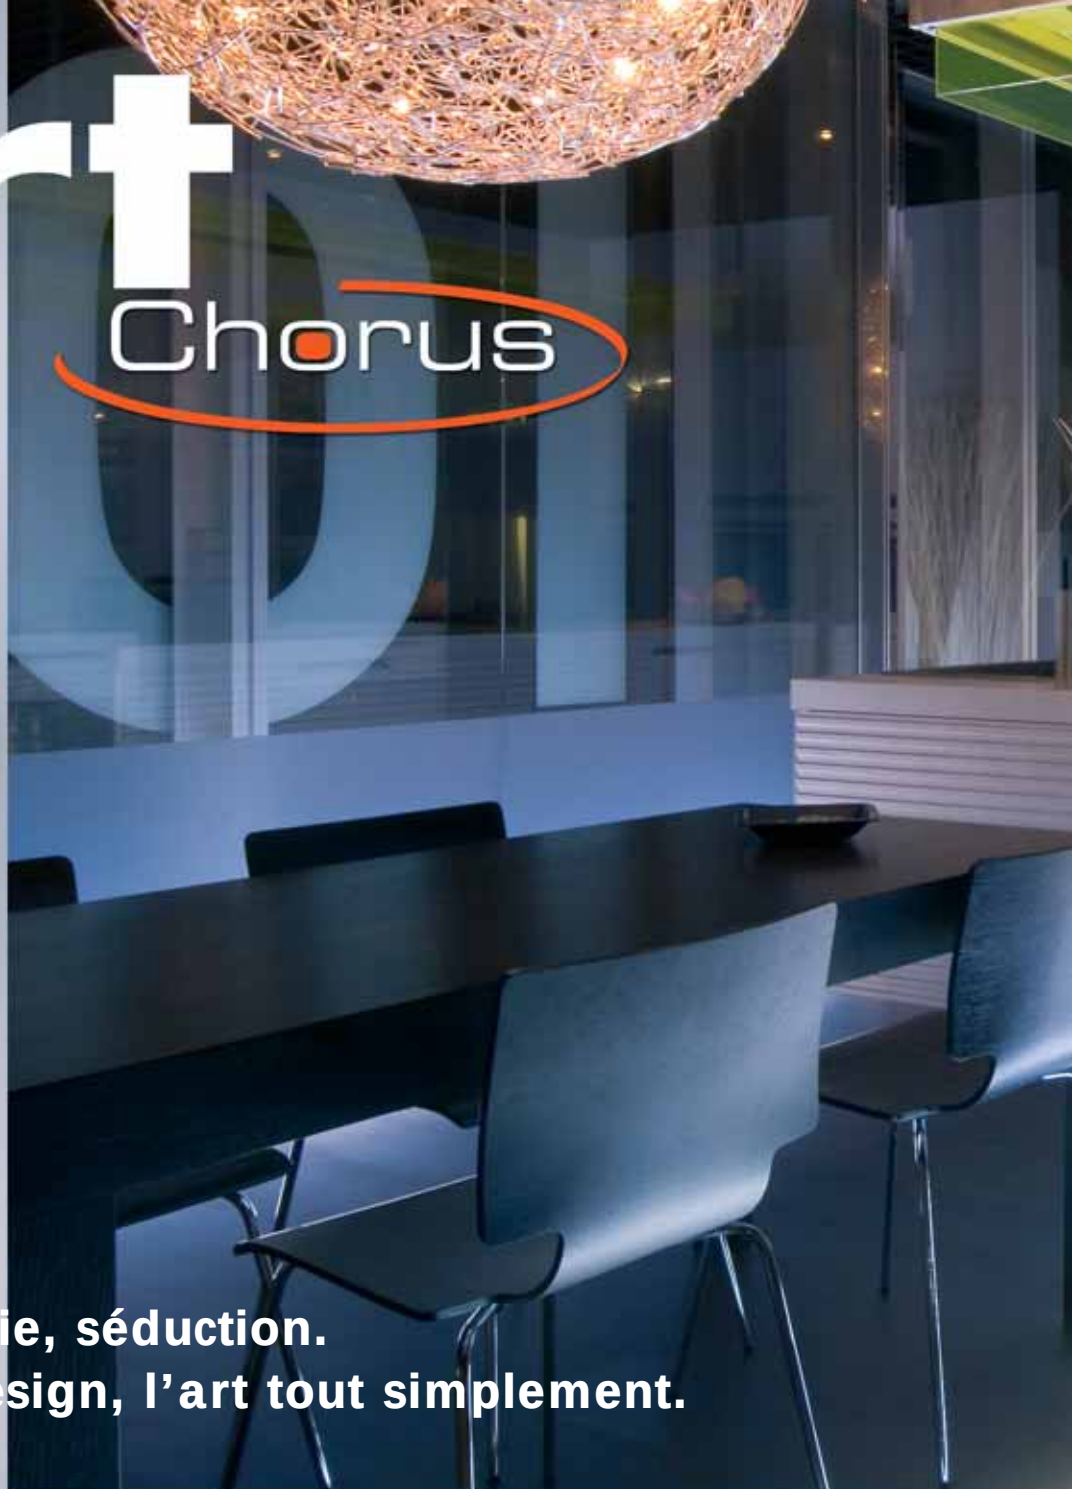

**Originalité, fantaisie, séduction.
ART, au-delà du design, l'art tout simplement.**

Nos matières et coloris :
TECHNOPIERRE, VERRE ET CUIR





Ne restez pas
dans l'ombre !



Art

Chorus



Créativité, volupté, harmonie.
ART, au-delà du design, l'art tout simplement

Nos matières et coloris :
BOIS ET TECHNOPOLYMÈRES





Ne restez pas
dans l'ombre !

Compatibilité

MONTAGE RAPIDE ET INTUITIF

COMPATIBILITÉ TOTALE

Nos supports à fixation par vis s'adaptent sur toutes les boîtes d'encastrement normalisées du marché.

Nous proposons également un support à griffes pour les chantiers de la rénovation.




SYSTÈME INNOVANT DE FIXATION PAR FACE AVANT

Les mécanismes modulaires se fixent sur les supports grâce à un système de clipsage rapide qui s'effectue en face avant.

Le guidage des mécanismes est réalisé par un système à queue d'aronde qui permet un positionnement précis et fiable.

Pour les opérations de démontage, le déverrouillage des leviers de blocage s'effectue facilement à l'aide d'une lame de tournevis.

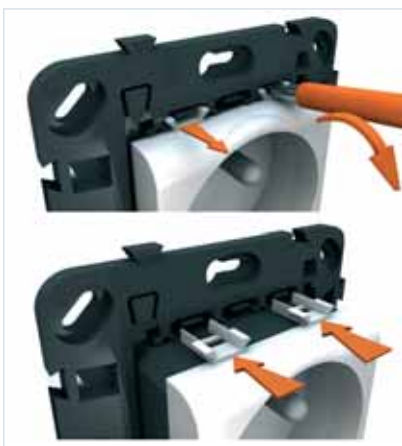

CONNEXION RAPIDE ET SANS OUTIL

Les principaux mécanismes de commande et les prises d'énergie existent en version à bornes de connexion automatiques en face arrière.

Ce dispositif permet d'effectuer rapidement et sans outil, un raccordement électrique de qualité.



Conformité de la gamme Chorus aux exigences des normes NF EN 60-669-1 pour les mécanismes de commande et NF C 60-314 pour les prises d'énergie.

Modularité

INTERCHANGEABILITÉ

Le support universel monoposte à 2 modules permet de recevoir par simple clipsage les plaques des gammes **ONE** et **LUX carré**.

ONE

LUX


ART

FLEXIBILITÉ & SOUPLESSE D'INSTALLATION

Le système de fixation par l'avant permet une grande souplesse d'installation.

Dans le cas de chantiers tertiaires, il peut être intéressant de dissocier l'installation des supports de l'installation des mécanismes, ces derniers seront montés au dernier moment.

Les plaques **ART** et **LUX rectangulaire** utilisent des supports dédiés.

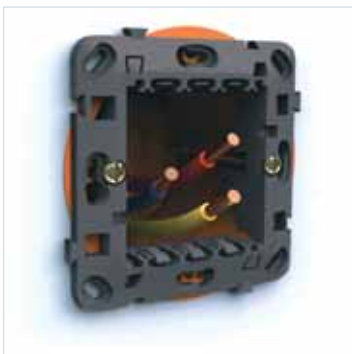

FAIBLE ENCOMBREMENT

Le faible encombrement des mécanismes Chorus permet de faciliter l'installation dans les boîtes d'encastrement, y compris celles à profondeur réduite.

Montage intuitif

TRÈS GRANDE MODULARITÉ


Modularité

MONTAGE SIMPLE ET SÛR

SYSTÈME ENTIÈREMENT MODULABLE

La gamme des interrupteurs, va-et-vient et poussoirs existe en largeurs 2 modules et 1 module, mais également en largeur 1/2 module. Grâce à cette innovation, il est possible d'installer dans une boîte un poste de 1 à 4 fonctions de commande différentes, pour les éclairages, les asservissements, etc...


C'est la solution la plus compacte du marché.

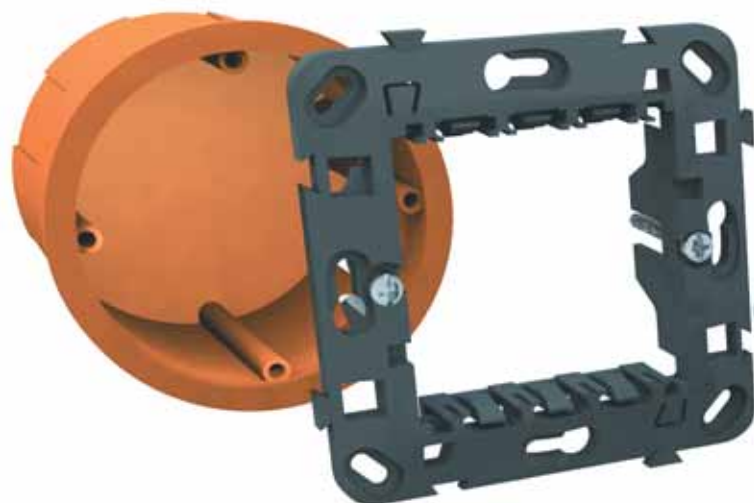

SUPPORT UNIVERSEL ADAPTABLE

Les supports universels s'associent entre eux pour réaliser les configurations multipostes en horizontal ou en vertical avec entraxe de 71mm.

Dans le cas de boîtes verticales doubles à entraxe 57mm, tel que dans les chantiers de rénovation, l'adaptation du support est facilement réalisée, grâce à la partie sécable qu'il suffit de retirer pour obtenir un assemblage en entraxe de 57mm.

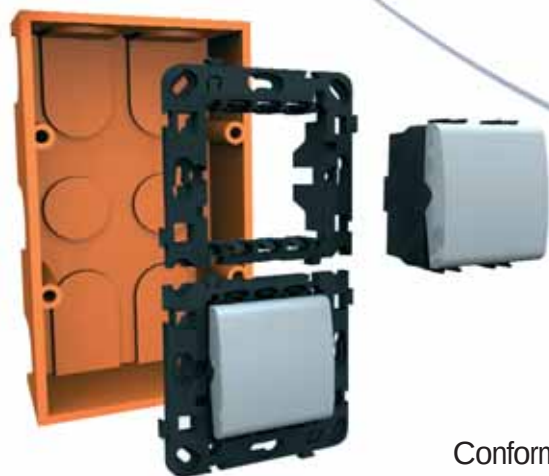

Conformité de la gamme Chorus aux exigences des normes NF EN 60-669-1 pour les mécanismes de commande et NF C 60-314 pour les prises d'énergie.

Adaptabilité



LOCALISATION NOCTURNE ET SIGNALISATION

Les touches des mécanismes de commande peuvent être personnalisées, par des lampes LED de 5 couleurs, (bleu, blanc, rouge, vert et ambre) ou en utilisant les nombreux symboles lumineux.



3 FINITIONS POSSIBLES

Les touches et enjoliveurs des mécanismes sont proposés en 3 couleurs et finitions :

- Blanc brillant
- Noir satiné contre les empreintes
- Titane verni brillant contre les éraflures

La touche ou l'enjoliveur est solidaire du mécanisme, donc pas de montage et une seule référence à commander.



Simplicité

Domotique évolutive

DES MÉCANISMES CONVENTIONNELS AU CONTRÔLE COMPLET DE VOTRE HABITATION

Le Système domotique CHORUS

Les multiples automatismes dans l'habitat : sécurité anti-intrusion, alarmes techniques, gestion d'énergie, commandes à distance, motorisation, contrôle d'accès, vidéo surveillance, communication, etc...peuvent être contrôlés par le système domotique CHORUS.

L'évolutivité et la compatibilité des modules vous permettent de faire évoluer votre installation, en fonction de vos besoins, en partant des **mécanismes conventionnels**, vers un **système domotique de base**, commandes sans fil par radiofréquence et à distance par GSM, ou, pour un contrôle complet, vers **un système de domotique avancée**, sur bus KNX-EIB.



COMMANDES RF

Les commandes par radiofréquence permettent une totale liberté d'installation. Les interrupteurs peuvent être déplacés à tout moment, sans avoir recours à des travaux de maçonnerie ou à la pose de nouveaux câbles.



Confort

COMMANDES À DISTANCE

Elles permettent de contrôler, de piloter, de programmer les différentes fonctions quotidiennes ou hebdomadaires, tel que l'éclairage, la régulation thermique, le réveil, etc... et assurent également la sécurité de l'habitation, alarme intrusion, détection de gaz ou d'inondation.

Tout ceci grâce à des modules CHORUS spécialisés et installés.

Contrôle

Master

LE CONTRÔLE COMPLET

MASTER, c'est un panneau à écran tactile qui contrôle et gère, en local ou à distance, toutes les fonctions du système CHORUS : vidéophone, alarme, commandes à radiofréquence, fonctions EIB.



EIB : LE SYSTÈME OUVERT

CHORUS utilise le protocole de communication ouvert Konnex EIB. Utilisé dans l'Europe entière, il est commun à de nombreux autres équipements. Cette compatibilité permet d'installer les modules domotiques CHORUS sur des installations équipées avec d'autres éléments utilisant le bus EIB.



Antivol RF

LE CONTRÔLE OÙ QUE L'ON SOIT

Via internet, toutes les fonctions du panneau MASTER peuvent être contrôlées à distance par un ordinateur.



Visio



Sécurité

SYSTÈME EIB Easy

Le contrôle facile et immédiat des fonctions domotiques de l'installation.







EIB Easy

SYSTÈME VISIO

Le vidéophone au design signé CHORUS, écran en couleurs et technologie 2 fils, transmet images et appels partout dans le monde, via internet ou téléphone portable.

LA GAMME QU'IL VOUS FAUT

Choix des plaques pour supports carrés











Référence support à griffe en noir Référence support à vis en orange		 1 x GW 16 821 1 x GW 16 822	 2 x GW 16 822	 3 x GW 16 822
ONE		 2 modules	 2+2 modules entraxe 71mm	 2+2+2 modules entraxe 71mm
Technopolymère	 Blanc crème	GW 16 122 TB	GW 16 123 TB	GW 16 126 TB
	 Noir toner	GW 16 122 TN	GW 16 123 TN	GW 16 126 TN
	 Titane	GW 16 122 VT	GW 16 123 VT	GW 16 126 VT
	 Ardoise	GW 16 122 VA	GW 16 123 VA	GW 16 126 VA
	 Chrome	GW 16 122 MC	GW 16 123 MC	GW 16 126 MC
	 Or	GW 16 122 MO	GW 16 123 MO	GW 16 126 MO
	 Bleu mer	GW 16 122 VB	GW 16 123 VB	GW 16 126 VB
	 Gris tourterelle	GW 16 122 VM	GW 16 123 VM	GW 16 126 VM
	 Gris fumé	GW 16 122 VG	GW 16 123 VG	GW 16 126 VG
	 Rubis	GW 16 122 VR	GW 16 123 VR	GW 16 126 VR
	 Moutarde	GW 16 122 VS	GW 16 123 VS	GW 16 126 VS
	 Vert d'eau	GW 16 122 VV	GW 16 123 VV	GW 16 126 VV
LUX		 2 modules	 2+2 modules entraxe 71mm	 2+2+2 modules entraxe 71mm
Technopolymère	 Blanc crème	GW 16 222 TB	GW 16 223 TB	GW 16 226 TB
	 Noir toner	GW 16 222 TN	GW 16 223 TN	GW 16 226 TN
	 Titane	GW 16 222 VT	GW 16 223 VT	GW 16 226 VT
	 Ardoise	GW 16 222 VA	GW 16 223 VA	GW 16 226 VA
	 Chrome	GW 16 222 MC	GW 16 223 MC	GW 16 226 MC
	 Or	GW 16 222 MO	GW 16 223 MO	GW 16 226 MO
	 Erable (façon)	GW 16 222 LA	GW 16 223 LA	GW 16 226 LA
	 Wengué (façon)	GW 16 222 LW	GW 16 223 LW	GW 16 226 LW
	 Cerisier (façon)	GW 16 222 LC	GW 16 223 LC	GW 16 226 LC
	 Cuir noir (façon)	GW 16 222 PN	GW 16 223 PN	GW 16 226 PN
	 Cuir blanc (façon)	GW 16 222 PB	GW 16 223 PB	GW 16 226 PB
	 Cuir rubis (façon)	GW 16 222 PR	GW 16 223 PR	GW 16 226 PR
	 Lave (façon)	GW 16 222 RL	GW 16 223 RL	GW 16 226 RL
Métal	 Sable (façon)	GW 16 222 RS	GW 16 223 RS	GW 16 226 RS
	 Lune (façon)	GW 16 222 RN	GW 16 223 RN	GW 16 226 RN
	 Inox	GW 16 222 MI	GW 16 223 MI	GW 16 226 MI
	 Alu noir	GW 16 222 MA	GW 16 223 MA	GW 16 226 MA
	 Fer oxydé	GW 16 222 MF	GW 16 223 MF	GW 16 226 MF
Verre	 Glace	GW 16 222 CG	GW 16 223 CG	GW 16 226 CG
	 Aigue-marine	GW 16 222 CA	GW 16 223 CA	GW 16 226 CA
	 Ocre	GW 16 222 CO	GW 16 223 CO	GW 16 226 CO

ONE



LUX



 4 x GW 16 822  2+2+2 modules entraxe 71mm	2 x GW 16 822   2+2 modules entraxe 57 mm	2 x GW 16 822   2+2 modules entraxe 71 mm	3 x GW 16 822   2+2+2 modules entraxe 71 mm	4 x GW 16 822   2+2+2+2 modules entraxe 71 mm
GW 16 128 TB	GW 16 125 TB	GW 16 124 TB	GW 16 127 TB	GW 16 129 TB
GW 16 128 TN	GW 16 125 TN	GW 16 124 TN	GW 16 127 TN	GW 16 129 TN
GW 16 128 VT	GW 16 125 VT	GW 16 124 VT	GW 16 127 VT	GW 16 129 VT
GW 16 128 VA	GW 16 125 VA	GW 16 124 VA	GW 16 127 VA	GW 16 129 VA
GW 16 128 MC	GW 16 125 MC	GW 16 124 MC	GW 16 127 MC	GW 16 129 MC
GW 16 128 MO	GW 16 125 MO	GW 16 124 MO	GW 16 127 MO	GW 16 129 MO
GW 16 128 VB	GW 16 125 VB	GW 16 124 VB	GW 16 127 VB	GW 16 129 VB
GW 16 128 VM	GW 16 125 VM	GW 16 124 VM	GW 16 127 VM	GW 16 129 VM
GW 16 128 VG	GW 16 125 VG	GW 16 124 VG	GW 16 127 VG	GW 16 129 VG
GW 16 128 VR	GW 16 125 VR	GW 16 124 VR	GW 16 127 VR	GW 16 129 VR
GW 16 128 VS	GW 16 125 VS	GW 16 124 VS	GW 16 127 VS	GW 16 129 VS
GW 16 128 VV	GW 16 125 VV	GW 16 124 VV	GW 16 127 VV	GW 16 129 VV
 2+2+2+2 modules entraxe 71mm	 2+2 modules entraxe 57 mm	 2+2 modules entraxe 71 mm	 2+2+2 modules entraxe 71 mm	 2+2+2+2 modules entraxe 71 mm
GW 16 228 TB	GW 16 225 TB	GW 16 224 TB	GW 16 227 TB	GW 16 229 TB
GW 16 228 TN	GW 16 225 TN	GW 16 224 TN	GW 16 227 TN	GW 16 229 TN
GW 16 228 VT	GW 16 225 VT	GW 16 224 VT	GW 16 227 VT	GW 16 229 VT
GW 16 228 VA	GW 16 225 VA	GW 16 224 VA	GW 16 227 VA	GW 16 229 VA
GW 16 228 MC	GW 16 225 MC	GW 16 224 MC	GW 16 227 MC	GW 16 229 MC
GW 16 228 MO	GW 16 225 MO	GW 16 224 MO	GW 16 227 MO	GW 16 229 MO
GW 16 228 LA	GW 16 225 LA	GW 16 224 LA	GW 16 227 LA	GW 16 229 LA
GW 16 228 LW	GW 16 225 LW	GW 16 224 LW	GW 16 227 LW	GW 16 229 LW
GW 16 228 LC	GW 16 225 LC	GW 16 224 LC	GW 16 227 LC	GW 16 229 LC
GW 16 228 PN	GW 16 225 PN	GW 16 224 PN	GW 16 227 PN	GW 16 229 PN
GW 16 228 PB	GW 16 225 PB	GW 16 224 PB	GW 16 227 PB	GW 16 229 PB
GW 16 228 PR	GW 16 225 PR	GW 16 224 PR	GW 16 227 PR	GW 16 229 PR
GW 16 228 RL	GW 16 225 RL	GW 16 224 RL	GW 16 227 RL	GW 16 229 RL
GW 16 228 RS	GW 16 225 RS	GW 16 224 RS	GW 16 227 RS	GW 16 229 RS
GW 16 228 RN	GW 16 225 RN	GW 16 224 RN	GW 16 227 RN	GW 16 229 RN
GW 16 228 MI	GW 16 225 MI	GW 16 224 MI	GW 16 227 MI	GW 16 229 MI
GW 16 228 MA	GW 16 225 MA	GW 16 224 MA	GW 16 227 MA	GW 16 229 MA
GW 16 228 MF	GW 16 225 MF	GW 16 224 MF	GW 16 227 MF	GW 16 229 MF
GW 16 228 CG	GW 16 225 CG	GW 16 224 CG	GW 16 227 CG	GW 16 229 CG
GW 16 228 CA	GW 16 225 CA	GW 16 224 CA	GW 16 227 CA	GW 16 229 CA
GW 16 228 CO	GW 16 225 CO	GW 16 224 CO	GW 16 227 CO	GW 16 229 CO

LA GAMME QU'IL VOUS FAUT





Choix des plaques pour supports rectangulaires

LUX



ART



					
Référence support à vis en orange			1 x GW 16 802	1 x GW 16 824	1 x GW 16 825
LUX					
2 modules			4 modules entraxe 57 mm		
6 modules entraxe 2 x 57mm					
Bois		Erable	GW 16 202 LA	GW 16 204 LA	GW 16 206 LA
		Wengué	GW 16 202 LW	GW 16 204 LW	GW 16 206 LW
		Cerisier	GW 16 202 LC	GW 16 204 LC	GW 16 206 LC
Cuir		Noir	GW 16 202 PN	GW 16 204 PN	GW 16 206 PN
		Blanc	GW 16 202 PB	GW 16 204 PB	GW 16 206 PB
		Rubis	GW 16 202 PR	GW 16 204 PR	GW 16 206 PR
Métal		Inox brossé	GW 16 202 MI	GW 16 204 MI	GW 16 206 MI
		Alu noir	GW 16 202 MA	GW 16 204 MA	GW 16 206 MA
		Fer oxydé	GW 16 202 MF	GW 16 204 MF	GW 16 206 MF
Verre		Glace	GW 16 202 CG	GW 16 204 CG	GW 16 206 CG
		Aigue-marine	GW 16 202 CA	GW 16 204 CA	GW 16 206 CA
		Ocre	GW 16 202 CO	GW 16 204 CO	GW 16 206 CO
ART					
2 modules			4 modules entraxe 57 mm		
Technopolymère		Blanc crème	GW 16 302 TB	GW 16 304 TB	
		Noir toner	GW 16 302 TN	GW 16 304 TN	
		Titane	GW 16 302 VT	GW 16 304 VT	
		Ardoise	GW 16 302 VA	GW 16 304 VA	
		Chrome	GW 16 302 MC	GW 16 304 MC	
		Or	GW 16 302 MO	GW 16 304 MO	
Bois		Erable	GW 16 302 LA	GW 16 304 LA	
		Wengué	GW 16 302 LW	GW 16 304 LW	
		Cerisier	GW 16 302 LC	GW 16 304 LC	
Cuir		Noir	GW 16 302 PN	GW 16 304 PN	
		Blanc	GW 16 302 PB	GW 16 304 PB	
		Rubis	GW 16 302 PR	GW 16 304 PR	
Pierre*		Lave	GW 16 302 RL	GW 16 304 RL	
		Sable	GW 16 302 RS	GW 16 304 RS	
		Lune	GW 16 302 RN	GW 16 304 RN	
Verre		Glace	GW 16 302 CG	GW 16 304 CG	
		Aigue-marine	GW 16 302 CA	GW 16 304 CA	
		Ocre	GW 16 302 CO	GW 16 304 CO	

*Technopierre


Choix des mécanismes



Raccordement automatique : Référence se terminant par F

Fonctions	X / Module		Finitions des enjoliveurs		
			Blanc	Noir satiné	Titane
Interrupteurs					
1P - 16 AX - 250 V ~	2		GW 10 031 GW 10 031F	GW 12 031 GW 12 031F	GW 14 031 GW 14 031F
1P - 16 AX - 250 V ~	1		GW 10 001	GW 12 001	GW 14 001
1P - 10 AX - 250 V ~	1/2		GW 10 021	GW 12 021	GW 14 021
Avec localisation					
1P - 16 AX - 250 V ~	2		GW 10 032 GW 10 032F	GW 12 032 GW 12 032F	GW 14 032 GW 14 032F
1P - 16 AX - 250 V ~	1		GW 10 002	GW 12 002	GW 14 002
1P - 10 AX - 250 V ~	1/2		GW 10 022	GW 12 022	GW 14 022
Avec signalisation					
1P - 16 AX - 250 V ~	2		GW 10 033 GW 10 033F	GW 12 033 GW 12 033F	GW 14 033 GW 14 033F
1P - 16 AX - 250 V ~	1		GW 10 003	GW 12 003	GW 14 003
Va-et-vient					
1P - 16 AX - 250 V ~	2		GW 10 071 GW 10 071F	GW 12 071 GW 12 071F	GW 14 071 GW 14 071F
1P - 16 AX - 250 V ~	1		GW 10 051	GW 12 051	GW 14 051
1P - 10 AX - 250 V ~	1/2		GW 10 061	GW 12 061	GW 14 061
Avec localisation					
1P - 16 AX - 250 V ~	2		GW 10 072 GW 10 072F	GW 12 072 GW 12 072F	GW 14 072 GW 14 072F
1P - 16 AX - 250 V ~	1		GW 10 052	GW 12 052	GW 14 052

Raccordement automatique : Référence se terminant par F

		Finitions des enjoliveurs		
Fonctions	X / Module	Blanc	Noir satiné	Titane
Avec signalisation				
1P - 16 AX - 250 V ~	2 	GW 10 073 GW 10 073F	GW 12 073 GW 12 073F	GW 14 073 GW 14 073F
1P - 16 AX - 250 V ~	1 	GW 10 053	GW 12 053	GW 14 053
Boutons-poussoirs				
1P - NO - 16 A - 250 V ~	2 	GW 10 171 GW 10 171F	GW 12 171 GW 12 171F	GW 14 171 GW 14 171F
1P - NO - 16 A - 250 V ~	1 	GW 10 131	GW 12 131	GW 14 131
1P - NO - 10 A - 250 V ~	1/2 	GW 10 161	GW 12 161	GW 14 161
Avec localisation				
1P - NO - 16 A - 250 V ~	2 	GW 10 172 GW 10 172F	GW 12 172 GW 12 172F	GW 14 172 GW 14 172F
1P - NO - 16 A - 250 V ~	1 	GW 10 132	GW 12 132	GW 14 132
1P - NO - 10 A - 250 V ~	1/2 	GW 10 161	GW 12 161	GW 14 161
Avec signalisation				
1P - NO - 16 A - 250 V ~	2 	GW 10 173 GW 10 173F	GW 12 173 GW 12 173F	GW 14 173 GW 14 173F
1P - NO - 16 A - 250 V ~	1 	GW 10 133	GW 12 133	GW 14 133
A tirage	1 	GW 10 136	GW 12 136	GW 14 136
Symbole lumière	1 	GW 10 151	GW 12 151	GW 14 151
Symbole clef	1 	GW 10 152	GW 12 151	GW 14 152
Symbole sonnette	1 	GW 10 153	GW 12 153	GW 14 153
Porte-étiquette lumineux	2 	GW 10 191	GW 12 191	GW 14 191

		Finitions des enjoliveurs		
Fonctions	X / Module	Blanc	Noir satiné	Titane
Inverseurs 1P - 16 AX - 250 V ~	2 	GW 10 101 GW 10 101F	GW 12 101 GW 12 101F	GW 14 101 GW 14 101F
Avec localisation 1P - 16 AX - 250 V ~	2 	GW 10 102 GW 10 102F	GW 12 102 GW 12 102F	GW 14 102 GW 14 102F
Avec signalisation 1P - 16 AX - 250 V ~	2 	GW 10 103 GW 10 103F	GW 12 103 GW 12 103F	GW 14 103 GW 14 103F
Double va-et-vient 1P - 16 AX - 250 V ~	2 	GW 10 078F	GW 12 078F	GW 14 078F
Bouton-poussoir et va-et-vient 1P - NO - 16A + 1P - 16 AX - 250 V ~	2 	GW 10 159F	GW 12 159F	GW 14 159F
Commandes montée-descente Double poussoir 1P - NO - 16 A - 250 V ~	2 	GW 10 160F	GW 12 160F	GW 14 160F
Commutateur à 3 positions 1P - 16 AX - 250 V ~	1 	GW 10 121	GW 12 121	GW 14 121
Bouton poussoir à 3 positions 1P - NO+NO - 16 A - 250 V ~	1 	GW 10 140	GW 12 140	GW 14 140
Commande VMC 2 positions 1P - 16 AX - 250 V ~	2 	GW 10 074F	GW 12 074F	GW 14 074F
Obturbateurs	2 	GW 10 198	GW 12 198	GW 14 198
	1 	GW 10 195	GW 12 195	GW 14 195
	1/2 	GW 10 197	GW 12 197	GW 14 197
Sortie de câble	2 	GW 10 194	GW 12 194	GW 14 194
Interrupteur universel à badge 1P - NO - 16 AX - 250 V ~	2 	GW 10 040	GW 12 040	GW 14 040

		Finitions des enjoliveurs		
Fonctions	X / Module	Blanc	Noir satiné	Titane
Détecteur de mouvement infrarouge 1 NO - 16 A - 250 V ~	2 	GW 10 592	GW 12 592	GW 14 592
Prises d'énergie 2P 16A - 250 V ~	2 	GW 10 246	GW 12 246	GW 14 246
Connexions arrières 2P+T 16A - 250 V ~	2 	GW 10 247 GW 10 247F	GW 12 247 GW 12 247F	GW 14 247 GW 14 247F
Connexions latérales 2P+T 16A 250V ~	2 	GW 10 248	GW 12 248	GW 14 248
A détrompage 2P+T 16A 250V ~	2 	GW 10 258	GW 10 258	GW 10 258
Détrompeur		GW 10 260	GW 10 260	GW 10 260
Prises Télévision TV - mâle ø 9,5 mm	1 	GW 10 361	GW 12 361	GW 14 361
SAT - femelle type "F" à visser	1 	GW 10 371	GW 12 371	GW 14 371
TV - FM - mâle+femelle ø 9,5 mm	2 	GW 10 381	GW 12 381	GW 14 381
TV - FM - SAT	2 	GW 10 382	GW 12 382	GW 14 382
Prises téléphone et informatique Téléphonie 8 contacts	1 	GW 10 405	GW 12 405	GW 14 405
RJ 45 cat. 5e - UTP	1 	GW 10 421	GW 12 421	GW 14 421
RJ 45 cat. 5e - FTP	1 	GW 10 422	GW 12 422	GW 14 422
RJ 45 cat. 6 - UTP	1 	GW 10 423	GW 12 423	GW 14 423
RJ 45 cat. 6 - FTP	1 	GW 10 424	GW 12 424	GW 14 424
Prise très basse tension 2P-6A - 24 V	1 	GW 10 451	GW 12 451	GW 14 451

		Finitions des enjoliveurs		
Fonctions	X / Module	Blanc	Noir satiné	Titane
Confort				
Programmateur électronique journalier / hebdomadaire 1 NO / NF - 8A - 250 V ~	2 	GW 10 581	GW 12 581	GW 14 581
Thermostat programmable 1 NO / NF - 8A - 250 V ~	2 	GW 10 703	GW 12 703	GW 14 703
Thermostat 1 NO / NF - 8A - 250 V ~	2 	GW 10 705	GW 12 705	GW 14 705
Variateur rotatif charge résistive 100 - 500 W	1 	GW 10 567	GW 12 567	GW 14 567
Variateur à poussoir pour transfo. électronique 25 - 300 W / VA	2 	GW 10 571	GW 12 571	GW 14 571
Variateur à poussoir pour Charge résistive / inductive 60 - 500 W / VA	1 	GW 10 568	GW 12 568	GW 14 568
Alarmes techniques				
Détecteur gaz GPL 12 V ~	2 	GW 10 711	GW 12 711	GW 14 711
Détecteur gaz méthane 12 V ~	2 	GW 10 712	GW 12 712	GW 14 714
Détecteur d'eau 12 V ~	2 	GW 10 716	GW 12 716	GW 14 716
Capteur d'eau à radiofréquence		GW 12 718	GW 12 718	GW 12 718
Alimentation 230 V ~ / 12 V =	1 	GW 10 719	GW 12 719	GW 14 719
Unités de signalisation à LED				
Bleu		GW 10 881	GW 10 881	GW 10 881
Blanc		GW 10 882	GW 10 882	GW 10 882
Rouge		GW 10 883	GW 10 883	GW 10 883
Vert		GW 10 884	GW 10 884	GW 10 884
Ambre		GW 10 885	GW 10 885	GW 10 885
250 V ~				

Note : Ces mécanismes sont une sélection. Pour d'autres mécanismes, reportez-vous au catalogue général CHORUS



www.chorus.gewiss.com

GEWISS FRANCE S.A.

1, rue du Rio Salado - BP113

91944 Les Ulis Cedex

Tél. : + 33 (0)1 64 86 80 80

Fax : + 33 (0)1 64 86 80 88

gewiss@gewiss.fr

www.gewiss.fr

Distribué par :

Photos non contractuelles. Dans un souci permanent d'amélioration, nous nous réservons le droit d'apporter, à tout moment et sans préavis, toute modification de caractéristiques à nos produits.