

Commandes de volets roulants

Touches




75331 -39 Double poussoir pour volets roulants,
10 A 250V~ (2,5A pour moteurs)

75332 -39 Double interrupteur pour volets roulants,
10 A 250V~ (2,5A pour moteurs)



Mécanismes dotés d'un verrouillage de sécurité qui empêche l'enclenchement simultané des commandes.



82028 -30 -31 -33 -34 -38



75396 -39 Double poussoir pour volets roulants,
10A 250V~ (sans verrouillage)

Son installation requiert un dispositif de commande.




82029 -30 -31 -33 -34 -38



75358 -39 Récepteur infrarouges pour volets roulants

- Puissance maximum 700W/VA 230V
- Possibilité de commande centralisée par un double poussoir (75331-39, 75358-39 ou 75396-39)

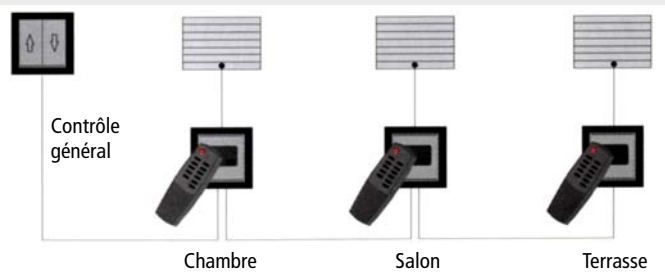

82080 -30 -31 -33 -34 -38



Schémas
page 153



Informations techniques
page 153



75350 -69 Télécommande infrarouges

- Commande pour 10 canaux
- Portée 6 à 9 mètres
- Angle d'émission : 60°
- Variateur de lumière à 25%, 100% ou progressive
- Arrêt temporisé programmable avec avertissement d'arrêt
- Arrêt optionnel du signal sonore
- Pile standard 3 V CR 2025



Schémas
page 159



Informations techniques
page 159