

Blanc 	Ivoire 	Alu mat 	Champagne mat 	Graphite 
-30	-31	-33	-34	-38

Contrôle de la température

Enjoliveurs




75817 -39


Thermostat digital programmable avec afficheur

- Contrôle de conditionneur d'air ou de chauffage
- Mode automatique : 8 programmes assignables à une heure / un jour / une semaine
- Mode manuel : marche / arrêt
- Températures économique / confort / anti-gèle programmables
- 3 langues : l'espagnol, l'anglais et le portugais
- Changement automatique de l'heure été / hiver
- Alimentation 230V~
- Relais de sortie 230V~ 8A résistifs / 2A inductifs



82555 -30 -31 -33 -34 -38

 Schémas
page 165

 Informations techniques
page 165



75500 -39

Thermostat analogique pour chauffage

Avec bornes pour connecter un contacteur de fenêtre ou un système domotique. L'activation de ces bornes permet de mettre en marche et d'arrêter le thermostat.


75503 -39


Thermostat analogique pour chauffage et air conditionné

- Régulation de 5 à 35°C ± 1°C
- Charge : 8 A inductif, 16 A résistif
- Alimentation 230V~ 50 Hz




82505 -30 -31 -33 -34 -38


 Schémas
page 164

 Informations techniques
page 164



Thermostat monté

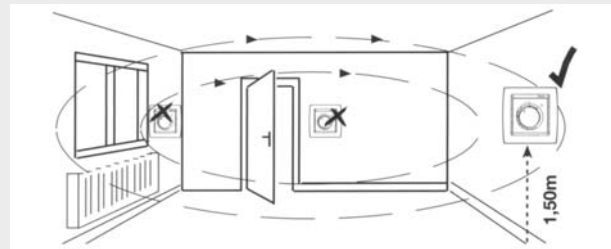



75503 -61 -68

Thermostat pour chauffage 10(4)A 10A 230V~ et air conditionné 5(2)A 230V~


Plage de réglage 5 à 30°C, précision ±0,5°C, avec interrupteur (on-off), selon la norme DIN/EN 60730/VDE 0631




75500 -61 -68

Thermostat pour chauffage 1A 230V~ (4A)

Plage de réglage 5 à 30°C, précision ±0,25°C, selon la norme DIN/EN 60730/VDE 0631

 Schémas
page 164

 Informations techniques
page 164