


A-M



COSSES TUBULAIRES A PLAGE ETROITE

pour câble en cuivre

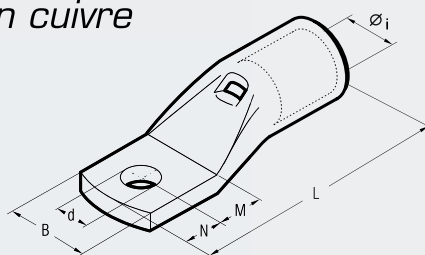

Tout en ayant les mêmes caractéristiques que la série A-M, ces cosSES sont caractérisées par l'encombrement réduit de la plage, ce qui les rend particulièrement destinées au raccordement dans les borniers, où les encombrements réduits ne permettraient pas l'emploi des cosSES à dimensions normales.

Section Câble mm ²	Ø Vis mm	Réf.	Dimensions mm						Cond. ¹ Boîte/Sachet	Pincés Mécani- ques	Presses Hydrauliques					
			Øi	B	M	N	L	d			TN 70 SE	TN 120 SE	B 35-45	B 35-50	HT 45E	HT 51 RH 50 B 51
10	5	A 2-M 5/9	4,6	9,0	6,5	6,0	26,0	5,3	1000/100	TN 70 SE	B 15					
16	5	A 3-M 5/9	5,8	9,0	6,5	6,0	29,0	5,3	1000/100							
25	5	A 5-M 5/9	7,0	9,0	6,5	6,0	31,5	5,3	500/100							
35	6	A 7-B-M 6/11.5	8,9	11,5	8,0	7,0	36,5	6,4	400/100							
50	6	A 10-B-M 6/11.5	10,0	11,5	8,0	7,0	40,5	6,4	200/50							
70	6	A 14-B-M 6/11.5	11,3	11,5	8,0	7,0	44,0	6,4	200/50							
95	8	A 19-B-M 8/15.5	13,5	15,5	9,0	8,0	52,5	8,4	100/25							
120	8	A 24-B-M 8/19	15,2	19,0	14,0	9,0	60,0	8,4	100/25							
	10	A 24-B-M 10/19	15,2	19,0	14,0	9,0	60,0	10,5	100/25							
150	8	A 30-B-M 8/19	16,7	19,0	18,0	9,0	70,0	8,4	50/25							
	10	A 30-B-M 10/19	16,7	19,0	18,0	9,0	70,0	10,5	50/25							
185	10	A 37-B-M 10/24.5	19,2	24,5	18,0	9,0	77,0	10,5	50/25							
	10	A 48-M 10/31	21,1	31,0	13,0	9,0	80,0	10,5	30/15							
240	12	A 48-M 12/31	21,1	31,0	16,0	12,0	86,0	13,2	30/15							
	16	A 48-M 16/31	21,1	31,0	19,0	17,0	94,0	17,0	30/15							
300	12	A 60-B-M 12/31	23,7	31,0	16,0	12,0	95,0	13,2	20/10							




TB-M



COSSES TUBULAIRES A PLAGE ETROITE

pour câble en cuivre

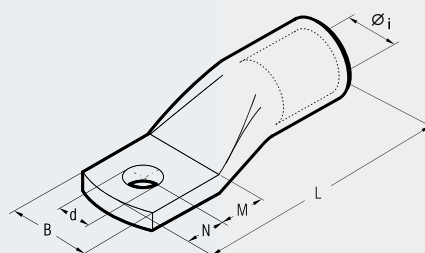

Tout en ayant les mêmes caractéristiques que la série T-M.

Section Câble mm ²	Ø Vis mm	Réf.	Dimensions mm						Cond. ¹ Boîte/Sachet	Pincés Mécani- ques	Presses Hydrauliques						
			Øi	B	M	N	L	d			TN 70 SE	TN 120 SE	B 35-45	B 35-50	HT 45E	HT 51 RH 50 B 51	HT 81-J RHU 81
70	6	T 70B-M 6/11.5	11,0	11,5	8,0	7,0	48,0	6,4	200/50	TN 70 SE	TN 120 SE	B 35-45	B 35-50	HT 45E	HT 51 RH 50 B 51	HT 81-J RHU 81	HT 120 et outils et vérins de la gamme 130 kN
95	8	T 95B-M 8/15.5	13,1	15,5	9,0	8,0	56,0	8,4	100/25								
120	10	T 120B-M 10/19	14,5	19,0	14,0	9,0	64,0	10,5	100/25								
150	10	T 150B-M 10/19	16,2	19,0	18,0	9,0	76,5	10,5	50/25								
185	10	T 185B-M 10/24.5	18,0	24,5	18,0	9,0	82,5	10,5	50/25								
240	12	T 240-M 12/31	20,6	31,0	18,0	12,0	93,0	13,2	30/15								
300	12	T 300B-M 12/31	23,1	31,0	16,0	12,0	100,5	13,2	20/10								