

# PRESSES D'ETABLI



## MATRICES INTERCHANGEABLES (à commander séparément)

Matrice	Protection*	Connecteurs types	Section câble mm <sup>2</sup>
PV-1	PU-1	<i>Cosses préisolées</i>	<i>vert</i> 0,2÷0,5
PR-1			<i>rouges</i> 0,25÷1,5
PB-1			<i>bleues</i> 1,5÷2,5
PG-1			<i>jaunes</i> 4÷6
KE 0.75-1	PK-1	<i>Embouts tubulaires</i>	0,3 - 0,5 - 0,75
KE 2.5-1			1 - 1,5 - 2,5
KE 10-1			4 - 6 - 10
MTT 16-50			16
MTT 25-50	ME-1		25
N1-1	PU-1	A 03-M S 1.5..	0,25 - 1,5
		A 06-M S 2.5..	1,5 - 2,5
		A 1-M S 6..	4 - 6
ME 1-50	PU-1		A1-M 4 - 6
ME 2-50			A2-M S10-M 10
ME 3-50	ME-1	<i>Cosses tubulaires nues</i>	A3-M 16
ME 5-50			A5-M 25
ME 7-50			A7-M 35
ME 9-50			A9-M 50
ME 10-50			A10-M 50
ME 12-50			A12-M 50
MS 6-50			T 6-M 4 - 6
MS 10-50			T 10-M 10
MS 16-50			T 16-M 16
MS 25-50			T 25-M 25
MS 35-50	T 35-M 35		
MS 50-50	T 50-M 50		
MN 2RF-50	MN RF-1	<i>Cosses isolées en Nylon</i>	ANE2-M 10
MN 3RF-50			ANE3-M 16
MN 5RF-50			ANE5-M 25
MN 7RF-50			ANE7-M 35
			ANE9-M 35

\* Livrée de série avec PNB-1

## PNB-1



Presse pneumo-hydraulique d'établi avec commande à pied.

Les nombreuses matrices interchangeables permettent une vaste gamme d'utilisation.

Caractérisée par des dimensions et un poids réduits.

### Caractéristiques techniques:


- Alimentation d'air comprimé: 7 bar
- Dimensions: 180x320x700 mm
- Poids: 23 kg (sans matrices)

NOTA: pour des utilisations différentes, consulter Cembre.



Presse	Connecteurs types	Section câble mm <sup>2</sup>
PNB-3P*	<i>Cosses préisolées rouges, bleues et jaunes</i>	0,25÷6
PNB-3PD	<i>Cosses et manchons préisolés insertion frontale</i>	0,25÷6
PNB-3N1	<i>Cosses nus</i>	0,25÷10
PNB-3N5	<i>Cosses et manchons nus</i>	10÷16
PNB-3NN3	<i>Cosses et manchons préisolés en Nylon</i>	1,5÷10
PNB-3NN4	<i>Cosses et manchons préisolés en Nylon</i>	10÷16
PNB-3F/M	<i>Clips préisolés</i>	0,5÷2,5

\* A la demande, guide pour le correct sertissage des clips préisolés en Polycarbonate

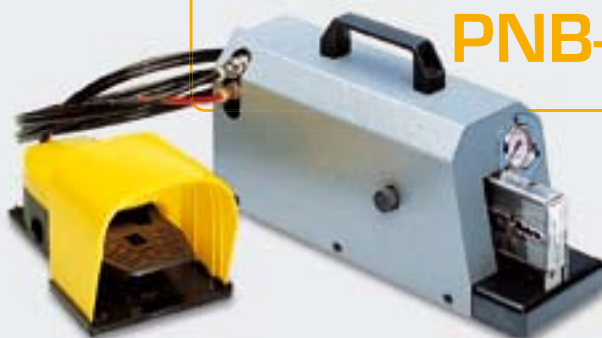

## PNB-3

Presse pneumatique d'établi équipée d'une commande à pied.

### Caractéristiques techniques

- Alimentation d'air comprimé: 6 à 7 bar
- Dimensions: 130x370x195 mm
- Poids: 10,3 kg



Presse	Connecteurs Types	Section câble mm <sup>2</sup>
PNB-4KE	<i>Embouts préisolés en PP série PK.. et embouts non isolés série KE..</i>	0,3÷10

### Caractéristiques techniques

- Alimentation d'air comprimé: 6 bar
- Dimensions: 120x160x300 mm
- Poids: 6 kg



## PNB-4KE

Presse pneumatique d'établi avec commande à pied, équipée d'une matrice multi-empreinte.

Elle peut sertir les embouts préisolés et non isolés de 0,3 à 10 mm<sup>2</sup>.

Compacte et rapide, elle permet le sertissage fiable d'une large gamme d'embouts.