
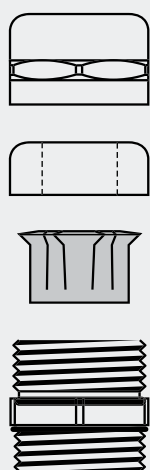


2082 20E2

PRESSE-ETOUPE

en Laiton Nickelé

Matière: LAITON NICKELE
 Garniture: NEOPRENE®
 Griffe de serrage:
 POLYCARBONATE
 Joint: NITRILE 70 sh A
 (pré-monté)
 Étanchéité: IP 68
 Température d'utilisation:
 de -25°C à +120°C (en pointe),
 pour le dimensions Pg36, Pg42 e
 Pg48 de -30°C à +95°C (en pointe)

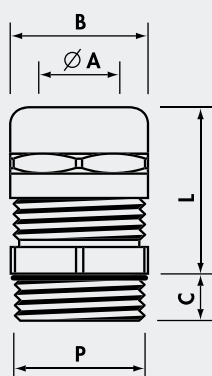

Filetage Pg DIN 40 430

Référence Laiton Nickelé	P	Trou de fixation (mm)	ØA min-max (mm)	B Clef (mm)	C (mm)	L max (mm)	Cond.† Boîte/Sachet
208200711N	Pg 7	12,5	3 - 6	14	5	19	50
208200911N	Pg 9	15,5	5 - 8	17	6	19	50
208201111N	Pg11	19	6 -10	20	6	20	50
208201311N	Pg13,5	20,5	8 -12	22	6,5	21,5	50
208201611N	Pg16	22,5	9,5-14	24	6,5	23,5	50
208202111N	Pg21	29	11,5-18	30	7	28	20
208202911N	Pg29	37	15 -24	40	8	35	20
208203611N	Pg36	47	23 -30	50	9	41	10
208204211N	Pg42	54	26 -35	58	10	47	5
208204811N	Pg48	60	35 -40	64	10	49	5