

Gaine thermorétractable PLIOFINE SAM

en Polyoléfine réticulée

Rapport de rétreint : 2/1




PLIOFINE SAM



PLIOFINE SAM


Matière : Polyoléfine réticulée
Température d'utilisation : -55 à +125°C
Température de rétreint : 120°C
Rétreint longitudinal : ±10% ASTM D2671
Rigidité diélectrique : 20kV/mm IEC 243
Résistance à la flamme : auto-extinguible
ASTM D2671
Résistance aux fluides : bonne à excellente
ISO 1817, ISO 37
MIL-1-23053
Application : usage courant

Possibilité de livrer de la gaine certifiée UL 224 sur demande spéciale (nous consulter).

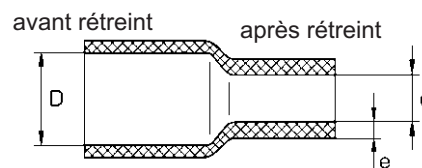

La gaine thermorétractable PLIOFINE est réalisée en Polyoléfine réticulée (dérivé du PE) et contrairement à la gaine thermorétractable PLIO "R" elle est ni fusible ni soudable. Réalisée à partir de matériaux à faible coût, elle présente néanmoins de bonnes propriétés physiques, diélectriques et elle ne demande pas de précautions particulières de stockage, puisqu'aucune modification dans sa structure n'intervient au dessous de +50°C.

• Bobine carton

type	code article noir 010	 m	D mm	d mm	e mm
SAM 1,2	0603 0005 010	150	1,20	0,60	0,45
SAM 1,6	0603 0010 010	150	1,60	0,80	0,45
SAM 2,4	0603 0020 010	150	2,40	1,20	0,51
SAM 3,2	0603 0030 010	150	3,20	1,60	0,51
SAM 4,8	0603 0050 010	75	4,80	2,40	0,50
SAM 6,4	0603 0060 010	75	6,40	3,20	0,64
SAM 9,5	0603 0080 010	75	9,50	4,80	0,64
SAM 12,7	0603 0090 010	50	12,70	6,40	0,64
SAM 16,0	0603 0100 010	50	16,00	8,00	0,64
SAM 19,0	0603 0110 010	50	19,00	9,50	0,76
SAM 25,4	0603 0120 010	50	25,40	12,70	0,89
SAM 32,0	0603 0130 010	50	32,00	16,00	0,89
SAM 38,1	0603 0140 010	30	38,10	19,00	1,02
SAM 50,8	0603 0150 010	30	50,80	25,40	1,14
SAM 76,2	0603 0160 010	25	76,20	38,10	1,27
SAM 101	0603 0170 010	25	101,60	50,80	1,40



Gaine thermorétractable PLIOFINE SAM

en Polyoléfine réticulée

Rapport de rétreint : 2/1




PLIOFINE SAM

-55 à +125°C



• Longueur de 1,22 m

Les gaines thermorétractables en longueurs sont découpées directement en cours de fabrication. C'est la raison pour laquelle elles sont droites et faciles à utiliser. Elles ne sont pas aplaties et ne présentent pas de plis, contrairement aux gaines enroulées en bobines.

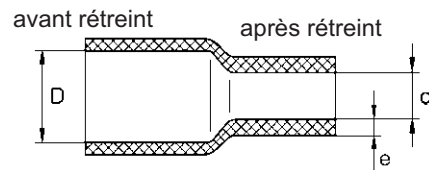

type	code article noir 010	pce	D mm	d mm	e mm
SAM 1,2	0603 0006 010	25	1,20	0,60	0,45
SAM 1,6	0603 0011 010	25	1,60	0,80	0,45
SAM 2,4	0603 0021 010	25	2,40	1,20	0,51
SAM 3,2	0603 0031 010	25	3,20	1,60	0,51
SAM 4,8	0603 0051 010	25	4,80	2,40	0,50
SAM 6,4	0603 0061 010	25	6,40	3,20	0,64
SAM 9,5	0603 0081 010	25	9,50	4,80	0,64
SAM 12,7	0603 0091 010	25	12,70	6,40	0,64
SAM 16,0	0603 0101 010	25	16,00	8,00	0,64
SAM 19,0	0603 0111 010	25	19,00	9,50	0,76
SAM 25,4	0603 0121 010	10	25,40	12,70	0,89
SAM 32,0	0603 0131 010	10	32,00	16,00	0,89
SAM 38,1	0603 0141 010	10	38,10	19,00	1,02
SAM 50,8	0603 0151 010	10	50,80	25,40	1,14
SAM 76,2	0603 0161 010	10	76,20	38,10	1,27
SAM 101	0603 0171 010	10	101,60	50,80	1,40



Les gaines thermorétractables livrées en longueurs sont disponibles à la pièce ou par emballage complet.

• Boîte de distribution

type	code article noir 010	m	D mm	d mm	e mm
SAM 1,6	0603 0210 010	17	1,60	0,80	0,45
SAM 2,4	0603 0220 010	15	2,40	1,20	0,51
SAM 3,2	0603 0230 010	15	3,20	1,60	0,51
SAM 4,8	0603 0240 010	12	4,80	2,40	0,5
SAM 6,4	0603 0250 010	12	6,40	3,20	0,64
SAM 9,5	0603 0260 010	8	9,50	4,80	0,64
SAM 12,7	0603 0270 010	8	12,70	6,40	0,64
SAM 16,0	0603 0275 010	6	16,00	8,00	0,64
SAM 19,0	0603 0280 010	5	19,00	9,50	0,76
SAM 25,4	0603 0290 010	5	25,40	12,70	0,89



A4/90-01 - Support d'établi PLIOFINE

