


HELIOS BSP

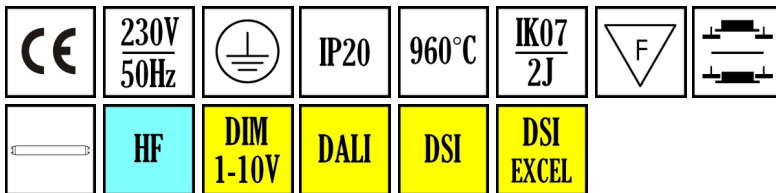

Description:



PLAFONNIER encastré pour tubes fluorescents T8. Corps en acier laqué blanc par poudrage. Montage en faux plafond 600x600 à fers apparents ou par-dessous à l'aide de brancards optionnels. Livré en version KIT prêt à poser.

Optique:


BSP: Réflecteurs en aluminium brillant et lames transversales en aluminium mat « sapin ».

Applications:

- Intérieur
- Bureau
- Banque
- Accueil
- Commerce
- ...



| Puissances (d'autres puissances sur demande) | |
|--|-------|
| T8 | UTE |
| 2x36W | 0,67C |
| 3x18W | 0,64C |
| 4x18W | 0,65C |

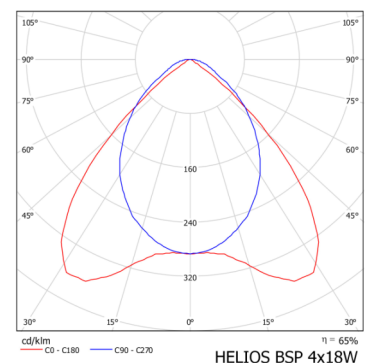

Alimentation:

- HF : Alimentation électronique à cathode chaude
- DIM 1-10V : Alimentation électronique à graduation analogique DIM 1-10V
- DALI : Alimentation électronique à graduation numérique DALI
- DSI : Alimentation électronique à graduation numérique DSI
- DSI excel : Alimentation électronique à graduation numérique DSI avec fonction CORRIDOR

XELIUM

La Belle Etoile - ZA de Réauté - 3, rue Vincent VAN GOGH - BP29
76290 MONTVILLIERS - FRANCE

Tél: +33 (0)2 35 42 12 58 - Fax: +33 (0)2 35 26 52 94
www.xelium.fr