


HELIOS DPB

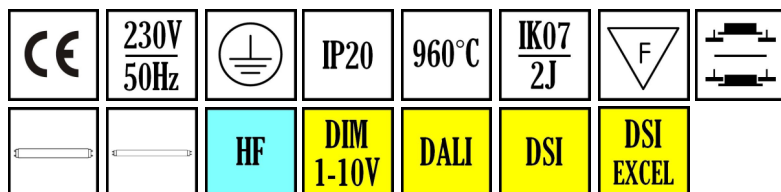

Description:


PLAFONNIER encastré pour tubes fluorescents T8. Corps en acier laqué blanc par poudrage. Montage en faux plafond 600x600 à fers apparents ou par-dessous à l'aide de brancards optionnels. Livré en version KIT prêt à poser.

Optique:


DPB: Double parabole grand brillant en aluminium anodisé. Basse luminance.

Applications:

- Intérieur
- Bureau
- Banque
- Accueil
- Commerce
- ...

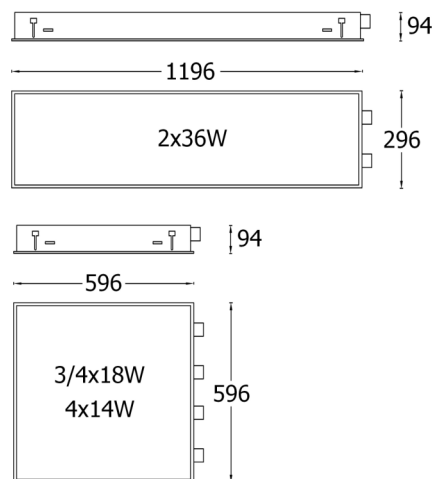

Puissances (d'autres puissances sur demande)	
T8	UTE
2x36W	0,67B
3x18W	
4x18W	0,65B
4x14W	0,64B

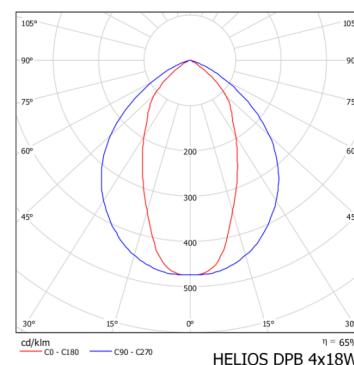

Alimentation:

- HF : Alimentation électronique à cathode chaude
- DIM 1-10V : Alimentation électronique à graduation analogique DIM 1-10V
- DALI : Alimentation électronique à graduation numérique DALI
- DSI : Alimentation électronique à graduation numérique DSI
- DSI excel : Alimentation électronique à graduation numérique DSI avec fonction CORRIDOR