
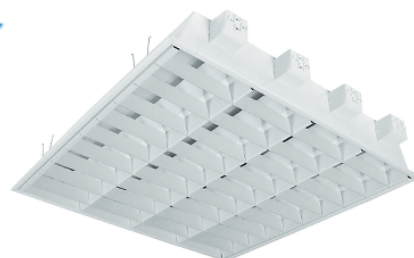


HELIOS GLB

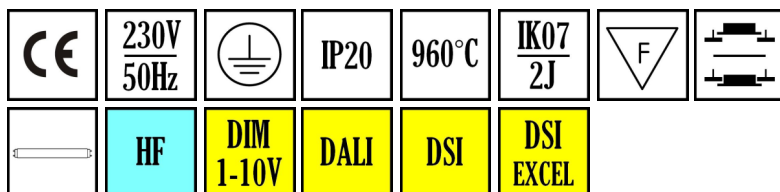


Description:

PLAFONNIER encastré pour tubes fluorescents T8. Corps en acier laqué blanc par poudrage. Montage en faux plafond 600x600 à fers apparents ou par-dessous à l'aide de brancards optionnels. Livré en version KIT prêt à poser.

Optique:


GLB: Grille en acier laqué blanc.

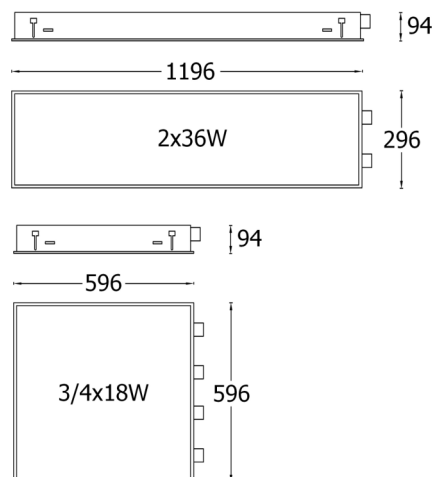

Applications:

- Intérieur
- Bureau
- Commerce
- ...

Puissances (d'autres puissances sur demande)	
T8	UTE
2x36W	0,60D
3x18W	0,67D
4x18W	0,62D

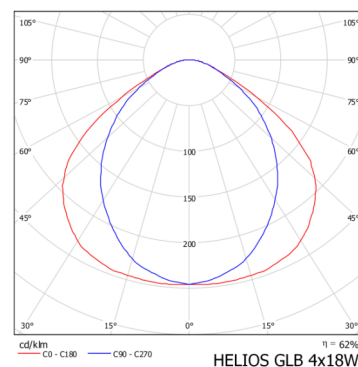

Alimentation:

- HF : Alimentation électronique à cathode chaude
- DIM 1-10V : Alimentation électronique à graduation analogique DIM 1-10V
- DALI : Alimentation électronique à graduation numérique DALI
- DSI : Alimentation électronique à graduation numérique DSI
- DSI excel : Alimentation électronique à graduation numérique DSI avec fonction CORRIDOR

XELIUM

La Belle Etoile - ZA de Réauté - 3, rue Vincent VAN GOGH - BP29
 76290 MONTVILLIERS - FRANCE

Tél: +33 (0)2 35 42 12 58 - Fax: +33 (0)2 35 26 52 94
 www.xelium.fr