


IMOLA DPB TM

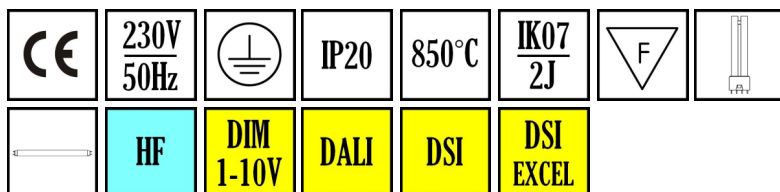


Description:

PLAFONNIER encastré pour lampes fluorescentes ou tubes T5. Eclairage DIRECT/INDIRECT. Corps et réflecteur laqués blanc par poudrage. Montage en faux plafond 600x600 à fers apparents. Livré en version KIT prêt à poser. Version double allumages en option.

Optique:

DPB: Double parabole brillant en aluminium anodisé.


TM: Diffuseur central en tôle micro-perforé équipé de film en polycarbonate opale pour une meilleure diffusion de la lumière.

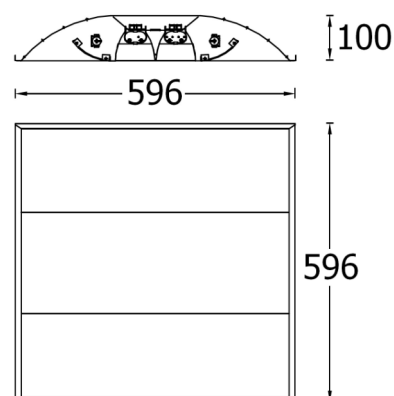

Applications:

- Intérieur
- Bureau
- Banque
- Accueil
- Commerce
- ...

Puissances (d'autres puissances sur demande)			
T5	UTE	PLL	UTE
2x14W	0,65C	2x36W	0,56C
2x24W	0,55C	2x55W	0,54C
4x14W	0,51C		
4x24W			

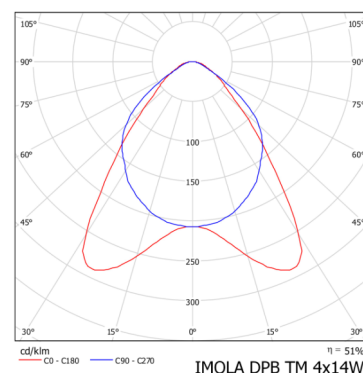

Alimentation:

- HF : Alimentation électronique à cathode chaude
- DIM 1-10V : Alimentation électronique à graduation analogique DIM 1-10V
- DALI : Alimentation électronique à graduation numérique DALI
- DSI : Alimentation électronique à graduation numérique DSI
- DSI excel : Alimentation électronique à graduation numérique DSI avec fonction CORRIDOR

XELIUM

La Belle Etoile - ZA de Réauté - 3, rue Vincent VAN GOGH - BP29
 76290 MONTIVILLIERS - FRANCE

Tél: +33 (0)2 35 42 12 58 - Fax: +33 (0)2 35 26 52 94
 www.xelium.fr