

DIMAX 532

Réf.: 5320000

Description des fonctions




- Variateur universel pour charges R, L et C avec détection automatique de la charge
- Puissance de variation 500 W, lampes fluocompactes dimmables 100 W
- Luminosité d'allumage mémorisable individuellement
- Luminosité minimale réglable (nécessaire pour les lampes fluocompactes)
- Entrée multi-tension, par ex. pour interphones
- Faible consommation en stand-by
- Fonction de mémoire en cas de panne de courant
- Coupure électronique automatique en cas de surcharge et de surchauffe
- Fonction d'activation et de variation combinée
- Fonction MARCHÉ permanente (fonction de test)
- Aucune charge minimale nécessaire
- Les fonctions MARCHÉ Soft et ARRÊT Soft préservent l'élément d'éclairage


Caractéristiques techniques

Tension d'alimentation	230 V AC
Fréquence	50 Hz
Largeur	1 modules
Type de montage	Rail DIN
Consommation stand-by	0,2 W
Charge de lampes à incandescence/lampes à halogène	500 W
Transformateur électronique (C)	500 W
Transformateur inductif (L)	500 W
Lampes fluocompactes	100 W (dimmable)
Température ambiante	-30 °C ... +50 °C
Classe de protection	II
Indice de protection	IP 20

Plans d'encombrement

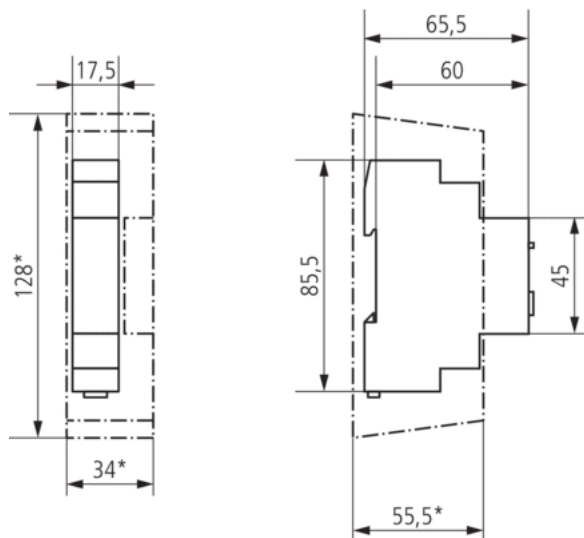

Schémas de raccordement

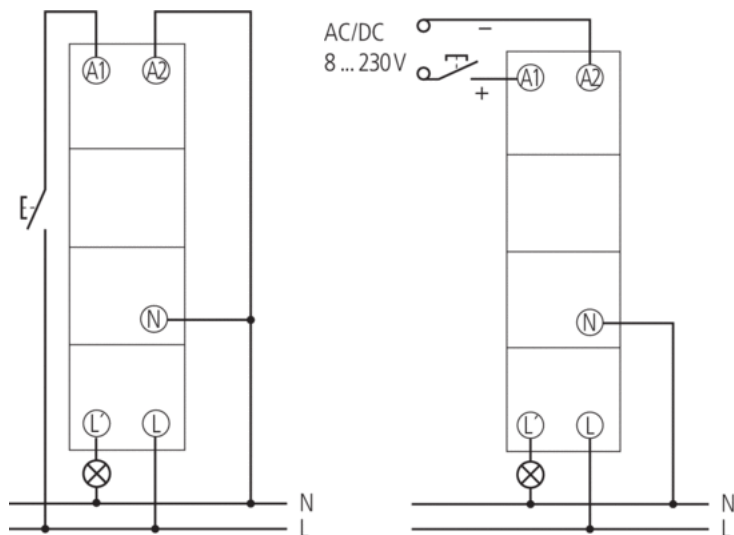

Accessoires

Cache-borne 17,5 mm

- Réf.: 9070065
Détails ▶ www.theben.de



Bride pour montage encastré

- Réf.: 9070001
Détails ▶ www.theben.de

