

Étanche **TUBULAIRE XHE**

16W	30W	40W	160 lm/W	Détection Hyperfréquence	IK10	IP69K	SDCM < 3	850°
INOX 316L fixation	éclairage 120°	traité anti UV	grenouillère antivandale		connecteur rapide		EN62471 -RG0-	
Traversant	non gradable d'origine	IRC > 80	PF 0.90		AC200-240V	utilisation -20 / +40°C		L80B20 à 25°C





garantie 5 ans

RoHS
compliant

107 000
heures



Corps en polycarbonate avec fixations antivandales inox 316L, connecteur rapide ou câble traversant et détection hyperfréquence. IP69K pour un nettoyage intensif.

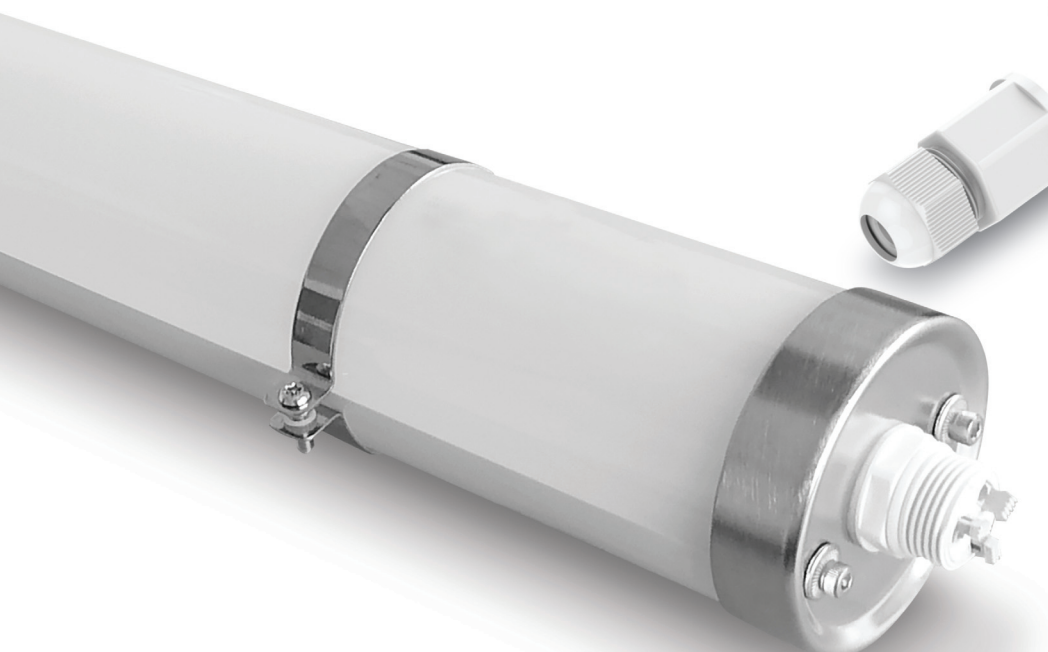

CARACTÉRISTIQUES

Références	Puissance	Lumens	T° couleur	Longueur	Caractéristiques	Protection	Poids	
TB16XHE060WR	16W	2560 lm	3000K	600 mm	160 lm/W - connecteur rapide	IP69K - IK10	1.20 Kg	
TB30XHE120WR	30W	4800 lm	4000K	1200 mm			1.70 Kg	
TB30XHE120NR			4000K	1500 mm			2.00 Kg	
TB40XHE150WR	40W	6400 lm	3000K	1500 mm			Traversant avec détection hyperfré- quence	1.70 Kg
TB40XHE150NR			4000K					2.00 Kg
TB30XHE120NRST	30W	4800 lm	4000K	1200 mm				1.70 Kg
TB40XHE150NRST	40W	6400 lm		1500 mm		2.00 Kg		

