

KISS EVO II

LE TOUT-EN-UN

RADIATEURS ÉLECTRIQUES À FLUIDE CALOPORTEUR

VOTRE CONFORT SOUS CONTRÔLE

Grâce à sa conception TOUT EN UN, la gamme KISS ÉVO II embarque une technologie complète qui intègre à la fois les interfaces de régulation et de communication pour créer un doux bien-être au cœur de votre intérieur. Sa programmation intuitive et précise répond à la demande et sur mesure à vos attentes : gestion de la température selon l'occupation des lieux, des pièces, des moments de la journée... Vous pilotez votre confort au doigt et à l'œil ! Le KISS EVO II est à l'image des radiateurs Allauve : un concentré de qualités !



+ KISS EVO II

PROGRAMMATION INTÉGRÉE

DÉTECTION DE MOUVEMENT

DÉTECTION D'OUVERTURE

VERROUILLAGE PARENTAL

COMPTEUR D'ÉNERGIE INTÉGRÉ

MÉMOIRE TAMPON (3 heures)

KISS EVO II : LE CONFORT À LA DEMANDE !

Avec 5 programmes configurés en usine dont 3 ajustables en fonction de votre habitation et de votre rythme de vie, KISS EVO II répond instinctivement à tous les besoins de confort.

LA CONSOMMATION SOUS SURVEILLANCE

Selon la température de consigne, un curseur digital s'aligne face à un repère vert, jaune ou rouge et vous informe immédiatement de votre niveau de consommation.

DÉTECTION INTELLIGENTE



Grâce sa nouvelle cellule à double détection, plus compacte, KISS EVO II vous offre encore plus de confort et d'économies d'énergie.

Détection de présence (désactivable) pour un confort qui vous accompagne partout.

Détection d'ouverture (désactivable) qui coupe le chauffage lorsque la température chute brutalement.



KISS EVO II

UN PROGRAMMATEUR QUI A DE LA MÉMOIRE

Une coupure de courant ? Grâce à sa mémoire tampon, KISS EVO II sauvegarde vos réglages et l'horloge pendant 3 heures.

VOTRE BIEN-ÊTRE EN UNE TOUCHE

Le thermostat électronique dispose également de 5 modes de fonctionnement classiques :



Mode Auto :
programme



Mode Confort :
Température de consigne



Mode Éco :
réduit la température de -3,5°




Mode Hors-gel :
maintient une température de 7°



Mode veille :
pour gérer les périodes estivales et les intersaisons clémentes.



Verrouillage hôtellerie / parental :
évite toute modification accidentelle des réglages

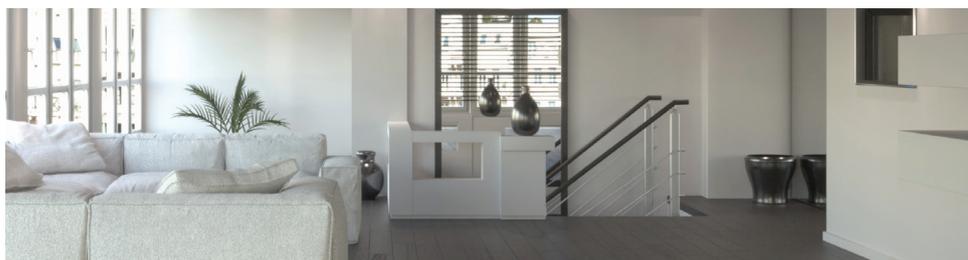

Kiss Evo

PUISSANCE	RÉFÉRENCE	HAUTEUR HT	LARGEUR HT	NBR ELTS	PROF.	POIDS Kg
500 W	KISSEVOII0500	585	404	4	80	8
750 W	KISSEVOII0750	585	566	6	80	12
1000 W	KISSEVOII1000	585	647	7	80	14
1250 W	KISSEVOII1250	585	809	9	80	17
1500 W	KISSEVOII1500	585	891	10	80	19
1800 W	KISSEVOII1800	585	1052	12	80	24
2000 W	KISSEVOII2000	585	1133	13	80	26

DISPONIBLE EN VERTICAL ▶
P.49

DISPONIBLE EN TAILLE BASSE ▼
P.47



Pour obtenir la profondeur du radiateur posé, ajouter 30 mm à la valeur de sa profondeur

ACCESSOIRES P.91 / COULEURS RAL P.95