





PLIO-M-MARKERS

Matière :	PVC souple
Températures d'utilisation :	-20 à +90°C
Dureté Shore A :	80 ± 5
Résistance à la rupture :	18 MPa
Allongement à la rupture :	250 %
Rigidité diélectrique :	> 20 kV/mm
Tenue à la flamme :	V0 UL94

Applications : Repérage des fils et câbles de 0,6 à 8 mm de Ø ext.

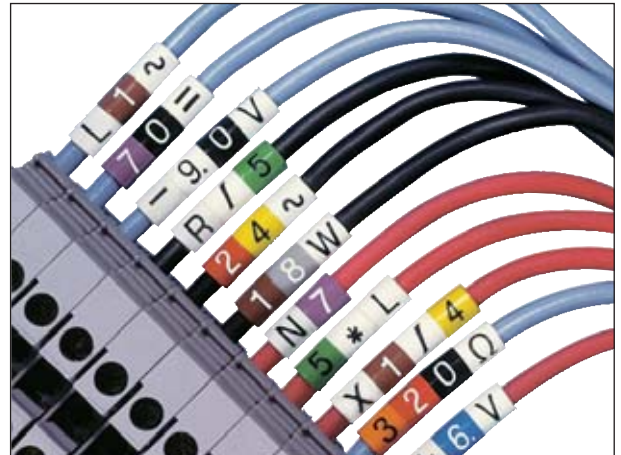

- Facilité de montage sur le conducteur grâce à leur forme ovale.
- Aucun outil de montage n'est nécessaire : leur forme permet d'obtenir un **auto-serrage**.
- **Solidaire** du conducteur auquel elles s'adaptent parfaitement, le marquage avec les bagues PLIO-M-MARKERS doit se faire **avant la connexion** des conducteurs.
- SES-STERLING vous propose le marquage par **impressions spéciales au LASER**, à partir de données informatiques (nous consulter).

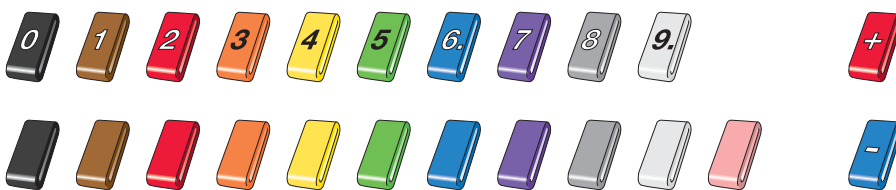

Autres symboles sur demande.

 B7/3-01



pour M-65 uniquement

B7/5-01





Bagues de repérage PLIO-M-MARKERS

Exemples de commande :

code groupe	détail article	code coloris	code repère
0362	0XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX

M-09		03620001001F
M-16		03620009001TER
M-37		036200150053
M-65		03620250004



6.

détail article

type	blanc	code article		pour câbles Ø mm	sections mm ²	bagues
		code international	couleurs vierges			
M-09	0362 0001 001 ***	0362 0011 *** **	0362 0111 ***	0,6 - 0,8	0,4	1000
M-11	0362 0002 001 ***	0362 0012 *** **	0362 0112 ***	0,8 - 1,1	0,4	1000
M-16	0362 0009 001 ***	0362 0019 *** **	0362 0119 ***	1,1 - 1,5	0,4	1000
M-22	0362 0003 001 ***	0362 0013 *** **	0362 0113 ***	1,3 - 2,0	0,5	1000
M-27	0362 0004 001 ***	0362 0014 *** **	0362 0114 ***	1,6 - 2,5	0,75 - 1	1000
M-37	0362 0005 001 ***	0362 0015 *** **	0362 0115 ***	2,3 - 3,4	1 - 1,5 - 2,5	1000
M-40	0362 0006 001 ***	0362 0016 *** **	0362 0116 ***	2,8 - 4,2	1,5 - 2,5 - 4	1000
M-50	0362 0007 001 ***	0362 0017 *** **	0362 0117 ***	3,4 - 4,9	4 - 6	1000
M-60	0362 0008 001 ***	0362 0018 *** **	0362 0118 ***	3,9 - 5,7	6 - 10	1000
M-65	0362 0050 001 ***	0362 0150 *** **	0362 0250 ***	4,2 - 6,6	10 - 16	100
M-80	0362 0060 001 ***	0362 0160 *** **	0362 0260 ***	4,6 - 7,9	16	100

code coloris

noir	brun	rouge	orange	jaune	vert	bleu	violet	gris	blanc	rose

code repères

A	0362 0*** 001 A
B	0362 0*** 001 B
C	0362 0*** 001 C
D	0362 0*** 001 D
E	0362 0*** 001 E
F	0362 0*** 001 F
G	0362 0*** 001 G
H	0362 0*** 001 H
I	0362 0*** 001 I
J	0362 0*** 001 J
K	0362 0*** 001 K
L	0362 0*** 001 L
M	0362 0*** 001 M
N	0362 0*** 001 N
O	0362 0*** 001 O
P	0362 0*** 001 P
Q	0362 0*** 001 Q
R	0362 0*** 001 R
S	0362 0*** 001 S
T	0362 0*** 001 T
U	0362 0*** 001 U
V	0362 0*** 001 V
W	0362 0*** 001 W
X	0362 0*** 001 X
Y	0362 0*** 001 Y
Z	0362 0*** 001 Z
0	0362 0*** 001 0
1	0362 0*** 001 1
2	0362 0*** 001 2
3	0362 0*** 001 3
4	0362 0*** 001 4
5	0362 0*** 001 5
6.	0362 0*** 001 6
7	0362 0*** 001 7
8	0362 0*** 001 8
9.	0362 0*** 001 9
+	0362 0*** 001 +
-	0362 0*** 001 -
.	0362 0*** 001 .
=	0362 0*** 001 =
*	0362 0*** 001 *
/	0362 0*** 001 /
	0362 0*** 001 TER
~	0362 0*** 001 ALT
Ω	0362 0*** 001 OHM
	0362 0*** 010 0
	0362 0*** 006 1
	0362 0*** 007 2
	0362 0*** 005 3
	0362 0*** 004 4
	0362 0*** 003 5
	0362 0*** 002 6
	0362 0*** 008 7
	0362 0*** 013 8
	0362 0*** 001 9
	0362 0*** 010
	0362 0*** 006
	0362 0*** 007
	0362 0*** 005
	0362 0*** 004
	0362 0*** 003
	0362 0*** 002
	0362 0*** 008
	0362 0*** 013
	0362 0*** 001
	0362 0*** 015
	0362 0*** 007+
	0362 0*** 002-

